

MARINE KATALOG 2019

MOBILE LIVING MADE EASY.

DAS GROSSE KOMFORT- UND ZUBEHÖRPROGRAMM
FÜR YACHTEN UND BOOTE


 **DOMETIC**

AN ALLE, DIE DIE FREIHEIT LIEBEN ...

Millionen von Menschen rund um den Globus nutzen Produkte von Dometic. Sie alle teilen die Leidenschaft, unterwegs zu sein – ob als Reisemobilist, Bootseigner, Lkw-Fahrer oder einfach, um das Leben in freier Natur zu genießen. Unsere Aufgabe ist es, Ihre Grundbedürfnisse auf Reisen zu erfüllen. Dazu zählen das Kochen und Frischhalten von Lebensmitteln genauso wie die persönliche Hygiene und die Gewährleistung einer angenehmen Reisetemperatur. All das übernehmen wir sehr gerne für Sie. Damit Sie mehr sehen, mehr entdecken und länger unterwegs sein können. Wir nennen es „Mobile Living Made Easy“.





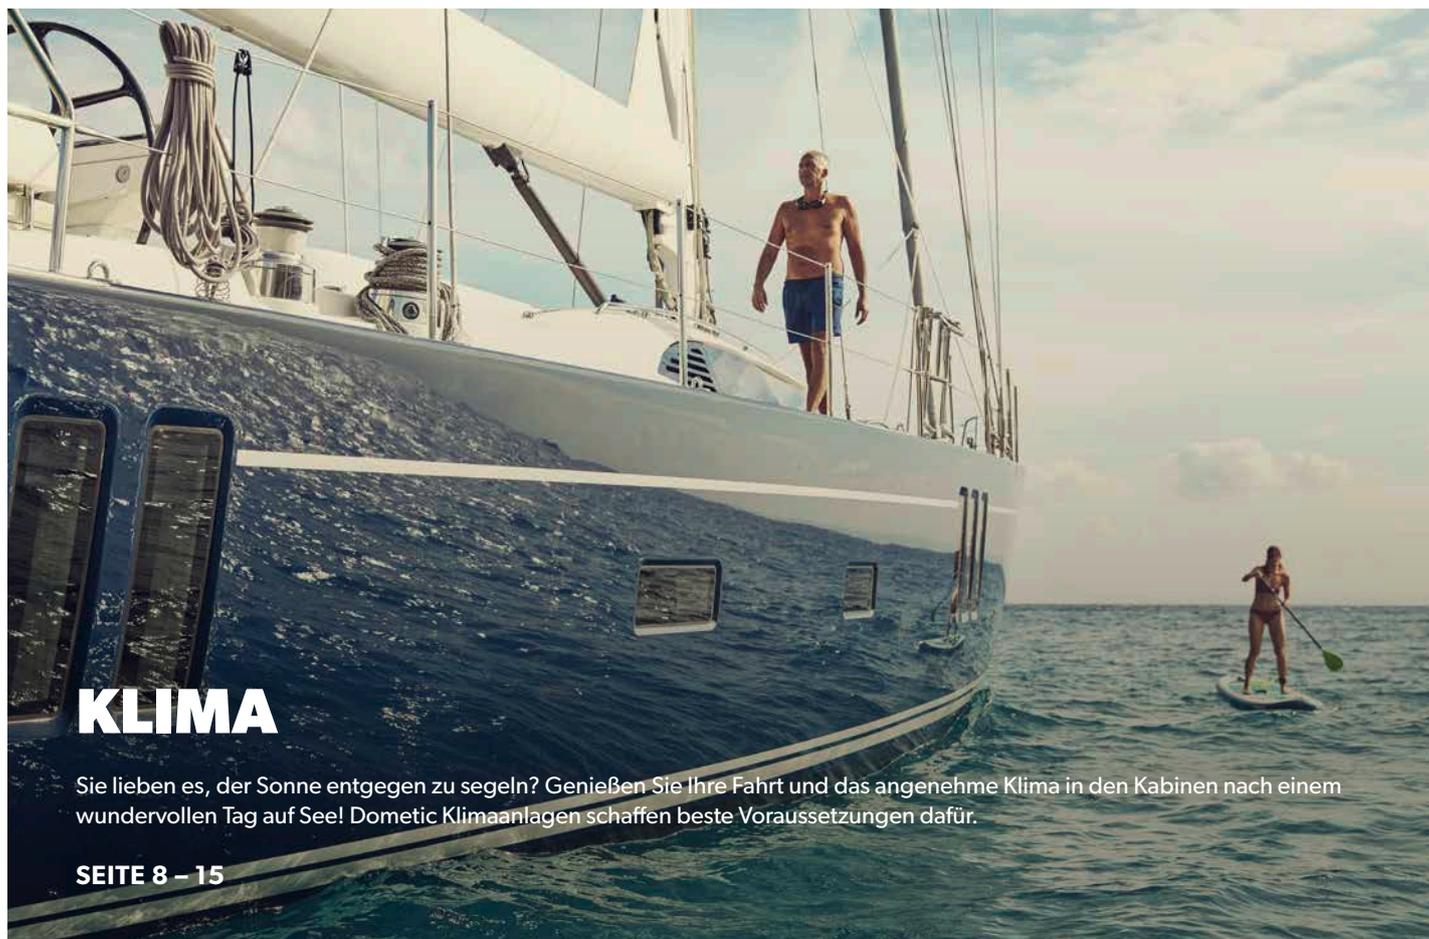

KLIMA

Sie lieben es, der Sonne entgegen zu segeln? Genießen Sie Ihre Fahrt und das angenehme Klima in den Kabinen nach einem wundervollen Tag auf See! Dometic Klimaanlage schaffen beste Voraussetzungen dafür.

SEITE 8 – 15



HYGIENE & SANITÄR

Erleben Sie ein angenehmes Frischegefühl an Bord, wohin auch immer der Wind Sie trägt. Profitieren Sie von den Ergebnissen unserer jahrzehntelangen Erfahrung bei der Entwicklung von Marine-Sanitär-systemen.

SEITE 60 – 77



ENERGIE & STEUERUNG

Intelligente Elektronik und praktisches Zubehör sorgen dafür, dass Sie auch bei einem längeren Törn immer genügend Energie an Bord haben.

SEITE 78 – 107



ESSEN & TRINKEN

Nach Lust und Laune kochen, mit Freunden essen und den Proviant während der gesamten Reise schön frisch halten ... Wir haben an jedes Detail gedacht.

SEITE 16 – 59

KLIMA

Klimaanlagen

8 – 15

ESSEN & TRINKEN

Kochen

16 – 27

Kühlboxen

28 – 45

Kühlung

46 – 59

HYGIENE & SANITÄR

Reinigung

60 – 67

Sanitär

68 – 77

ENERGIE & STEUERUNG

Energie

78 – 107



SICHERHEIT & SCHUTZ

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die kostbarsten Wochen des Jahres. Dometic Zubehör lässt Sie entspannt reisen und sicher ankommen.

SEITE 108 – 113

SICHERHEIT & SCHUTZ

Sicherheitslösungen

108 – 113

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

114 – 137

DOMETIC IM NETZ

Hier finden Sie das komplette Dometic Programm mit detaillierten Informationen zu allen Produkten. Dazu interessante Fakten über unser Unternehmen und Download-Links für sämtliche Kataloge.

[DOMETIC.COM](https://www.dometic.com)

PRODUKT- NEUHEITEN 2019

Getreu unserer Unternehmensmission „Mobile living made easy“ haben wir Innovationen auf den Weg gebracht, die Ihnen mehr Freiheit und Unabhängigkeit bieten. Mit den Kompressorkühlschränken der 10er Serie geht eine Gerätegeneration an den Start, die in puncto Design, Effizienz und Komfort ganz neue Maßstäbe setzt. Ebenfalls neu ist ein tragbares Kraftpaket mit modernster Lithium-Technologie. Damit können Sie ab sofort länger autark unterwegs sein. Last but not least gibt es ein praktisches Kombigerät aus Wechselrichter und Batterieladegerät für ein intelligentes Energiemanagement an Bord.




NEU!

DOMETIC RC 10.4 KOMPRESSORPOWER FÜR IHRE KOMBÜSE

Kompakte Außenmaße, sagenhafte Kühlleistung und ein patentiertes, herausnehmbares Frosterfach: Mit den neuen Kompressorkühlschränken der Dometic RC 10.4 Serie sind Sie jederzeit bestens versorgt, egal wohin Sie die Abenteuerlust führt.

Mehr dazu erfahren Sie auf S. 52 – 53

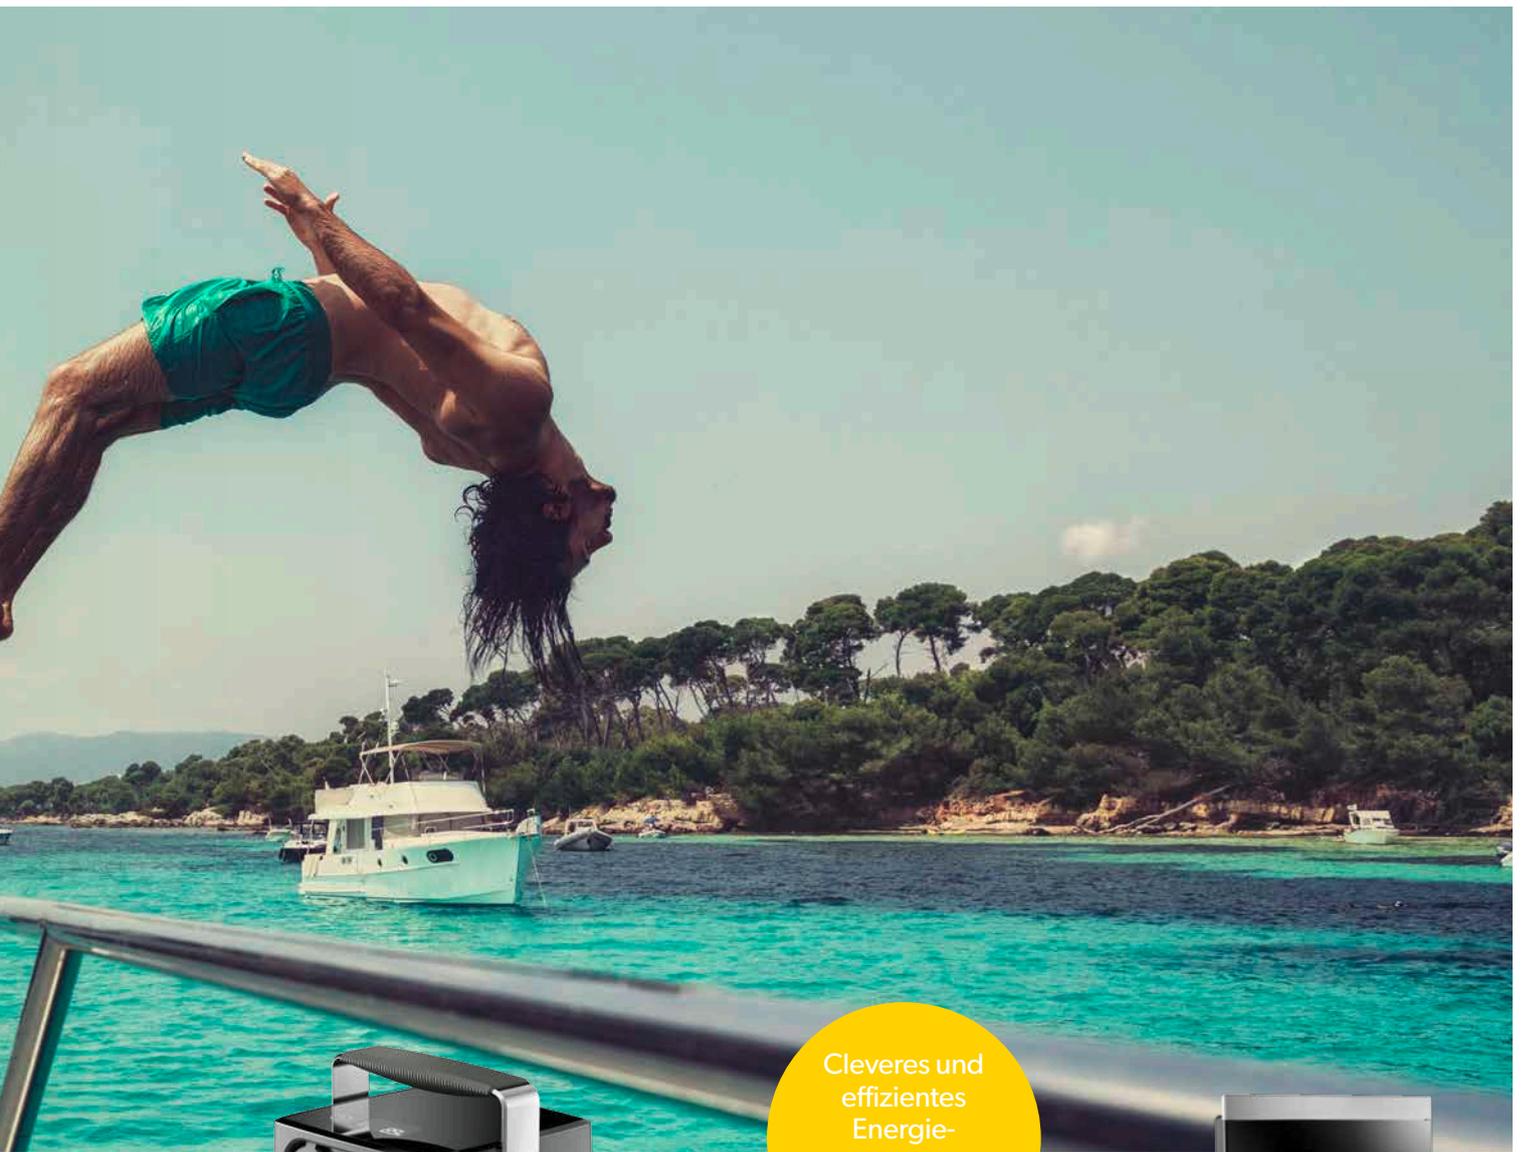

Cleveres und
effizientes
Energie-
management



NEU!
DOMETIC PLB40
KOMPAKTER, ULTRALEICHTER AKKU

Länger autark unterwegs sein! Die Lithium-Eisenphosphat-Batterie Dometic PLB40 liefert mobile Energie für elektrische Kühlboxen und andere 12-Volt-Geräte. Das leichte, absolut tragbare Kraftpaket macht Sie wirklich unabhängig.

Mehr dazu erfahren Sie auf S. 82 – 83

NEU!
DOMETIC SINEPOWER DSP-C
ZWEI GERÄTE IN EINEM

Diese praktische Kombi vereint einen Sinuswechselrichter und ein Batterieladegerät in einem kompakten Gehäuse. Es versorgt Föhn, Espressoemaschine und andere Komfortgeräte mit 230 Volt Wechselstrom und lädt gleichzeitig die Batterien.

Mehr dazu erfahren Sie auf S. 100 – 101

/ KLIMA-KOMPLETTSYSTEME
/ ZUBEHÖR
/ DACHKLIMAAANLAGE

KLIMA



MA



DOMETIC KLIMASYSTEME

DIE ESSENZ AUS UNSEREM NACHRÜSTPROGRAMM

Ob kleines Sportboot oder Superyacht mit mehreren Kabinen: Bei Dometic bekommen Sie immer eine maßgeschneiderte Klimalösung, die zu Ihnen und zu Ihren Reisegewohnheiten passt. Hier finden Sie die Essenz aus unserem Nachrüstprogramm: eine Dachklimaanlage für größere Schiffe und Hausboote; nützliches Zubehör für Einbau,

Energie-Management und saubere Luft an Bord; und – nicht zu vergessen – unsere bewährten Komplettsysteme für den Selbsteinbau. Für letztere bieten wir einen optionalen Schallschutzmantel an. Damit werden die Kompressorgeräusche der leise laufenden Systeme nochmals um 50 % reduziert.



KOMPAKTKLIMAANLAGEN

Schnell und einfach nachzurüsten: Dometic Marine-Klimasysteme vereinen Kühlung, Entfeuchtung und Heizung in einer kompakten Anlage. Sämtliche Montagematerialien und ein anwenderfreundliches Bedienpanel sind im Lieferumfang enthalten. Erhältlich in drei Leistungsklassen: 6000, 12000 und 16000 BTU/h.

ZUBEHÖR

Alles, was Sie für eine einfache Montage und eine komfortable Bedienung brauchen: Lüftungsgitter, Luftverteilerkit, Luftreiniger, Seewasser-Kreiselpumpen, stilvolle und intelligente Displays und Steuerungen. Dazu eine schalldämpfende Abdeckung, die einen ohnehin leisen Kompressor noch leiser macht.

DACHKLIMAANLAGE

Die ideale Klimалösung für Versorgungsschiffe, Patrouillen- und Hausboote. Äußerst robuste Bauform, leichtes Gewicht, starke Kühlleistung bis 12000 BTU/h.



KOMPAKTKLIMAAANLAGEN FÜR DEN SELBSTEINBAU

Die optimierten Klimasysteme der Dometic MCS T-Serie sind mit den preisgekrönten Turbo-Klimageräten von Dometic ausgestattet und erlauben eine einfache, flexible Montage. Drehbare Gebläse für den passgenauen Einbau, Ablaufwannen aus robustem Verbundmaterial mit montagefreundlichen Schnellverbindern, hervorragende Vibrationsdämpfung für den geräuscharmen Betrieb – MCS T Klimasysteme bieten Ihnen echte OEM-Qualität im Komplettpaket. Sämtliche Komponenten und Montagematerialien sind im Lieferumfang enthalten. Drei Leistungsklassen, alle mit

dem Kältemittel R 410A, ermöglichen eine effektive, komfortable Klimatisierung von Kabinen unterschiedlicher Größe und Ausstattung.

Wenn Sie eine zusätzliche Kabine klimatisieren möchten, installieren Sie das optionale Luftverteilerkit (nur bei MCS T12/T16). Dank effizienter Wärmepumpentechnik sind die MCS T Systeme bei Wassertemperaturen ab +6 °C auch als Heizung einsetzbar.



KOMPLETTSYSTEME FÜR DEN SCHNELLEN EINBAU

1. DTU Turbo-Klimagerät – mit drehbarem Gebläse
2. Seewassertauchpumpe
3. Schaltkasten und Display
4. Lufteinlass- und Luftauslassgitter
5. Isolierte Luftführung
6. Verstärkter Seewasserschlauch
7. Bordwanddurchführungen, Befestigungsmaterial, Fittinge, Ventile

- Leistungsstarkes Kombisystem zum Kühlen, Entfeuchten und Heizen
- Kompaktes Turbo-Klimagerät mit drehbarem Gebläse und Ablaufwanne aus Verbundwerkstoff
- Komplettpakete mit allen benötigten Montagematerialien
- 3 Modelle mit Kühlleistungen von 6000, 12000 und

- 16000 BTU/h
- Komfortables Bedienpanel zur Steuerung aller Funktionen
- Leicht zu reinigender, integrierter Luftfilter
- Bewährte OEM-Qualität und preisgekröntes Design
- Zubehörkit für MCS T12/T16: optionales Erweiterungskit zur Verteilung des Luftstroms auf zwei getrennte Kabinen

SO FINDEN SIE „IHR“ MCS-MODELL

Welches MCS Modell für Ihre Anwendung das richtige ist, hängt von Größe und Lage des zu klimatisierenden Raumes ab.

Eine Kabine im Unterdeck braucht weniger Leistung pro Quadratmeter Raumfläche als eine im Oberdeck mit großen Fenstern und direkter Sonneneinstrahlung.

	Unterdeck (keine Fenster)	Mitteldeck (kleine Fenster)	Oberdeck (große Fenster)
Dometic MCST6	8 m ²	5 m ²	4 m ²
Dometic MCS T12	16 m ²	10 m ²	8 m ²
Dometic MCST16	23 m ²	15 m ²	12 m ²

Maximal zu klimatisierende Raumgröße (bei Außentemperaturen von 20 – 35 °C)

DOMETIC MCS T6 / MCS T12 / MCS T16

Komplette Klimasysteme für den Betrieb an 230 Volt

2.12 / Marine-Klimasysteme

MARINE KOMPLETTSYSTEME	MCS T6	MCS T12	MCS T16
Art.-Nr.	9600000549	9600000550	9600000551
Kälteleistung / Heizleistung	6000 BTU/h / 1750 Watt	12000 BTU/h / 3500 Watt	16000 BTU/h / 4700 Watt
Verbrauch (bei 230 V) im Kühlbetrieb / Heizbetrieb	890 Watt / 1130 Watt	1030 Watt / 1270 Watt	1320 Watt / 1660 Watt
Stromaufnahme im Kühlbetrieb / Heizbetrieb	3,7 A / 4,7 A	4,3 A / 5,3 A	5,5 A / 6,9 A
Notwendige Absicherung	min. 6 A, max. 10 A, träge	min. 8 A, max. 10 A, träge	min. 11 A, max. 15 A, träge
Anlaufstrom	bis zu 18,7 A	bis zu 22 A	bis zu 23 A
Anzahl der Gebläsestufen	6 / Automatik	6 / Automatik	6 / Automatik
Temperaturbereich (voreingestellt)	18 °C bis 30 °C	18 °C bis 30 °C	18 °C bis 30 °C
Thermostatische Temperaturregelung	ja	ja	ja
Kältemittel *	R410a	R410a	R410a
Abmessungen (B x H x T) Klimagerät Elektronische Steuerung	448 x 282 x 272 mm 81 x 64 x 24 mm	519 x 318 x 315 mm 81 x 64 x 24 mm	544 x 341 x 338 mm 81 x 64 x 24 mm
Gewicht (nur Klimagerät)	19,3 kg	26 kg	28 kg
Lieferumfang	Klimagerät, Schaltkasten und Bedienpanel, Seewasserpumpe, Seewasserfilter, Luftführungen, Lufterinlass- und Luftauslassgitter, Seewasserschlauch, Bordwanddurchführungen, Befestigungsmaterial, Fittinge, Ventile		

* Enthält fluoridierte Treibhausgase. Hermetisch dichte Ausrüstung. R 410A T6: 241 g / T12: 298 g / T16: 354 g. Co₂-äquivalent T6: 0.503 t / T12: 0.681 t / T16: 0.799 t. GWP 2088

ZUBEHÖR FÜR MARINE-KLIMASYSTEME



SCHALLSCHUTZMANTEL

Reduziert den Kompressorlärm um bis zu 50 % durch eine passgenaue Abdeckung aus schalldämmendem Neopren. Einfache Montage, Montagesatz ist im Lieferumfang enthalten.

Schallschutzmantel MCS T6 / Art.-Nr. 9108723465
Schallschutzmantel MCS T12 / Art.-Nr. 9108723467
Schallschutzmantel MCS T16 / Art.-Nr. 9108723469



ELITE BEDIENTEIL/DISPLAY

Einfach zu bedienen dank erhabenen Tasten und Scrolltaste für die Auswahl der Modi. Mit folgenden Modi: nur kühlen, nur heizen, entfeuchten und automatisch. Die automatische Feuchtigkeitsregelung reduziert die Luftfeuchtigkeit, wenn das Boot unbeaufsichtigt ist.

Display Elite II, Eikon Grau / Art.-Nr. 9600000844
Eikon Display-Blende, Graphit-Grau / Art.-Nr. 9108824444



SMART TOUCH KABINENSTEUERUNG

Einfach zu bedienendes Kabinen-Bedienpanel mit intuitiven Symbolen und Menüs. Das Display lässt sich nach Ihren Bedürfnissen personalisieren. Mit einem interaktiven Bildschirm für einfaches Einschalten, Störungsbeseitigung und Hilfefunktionen.

Smart Touch Eikon Display / Art.-Nr. 9600003187
Eikon Display-Blende, Graphit-Grau / Art.-Nr. 9108824444

ZUBEHÖR FÜR MARINE-KLIMASYSTEME



DOMETIC SMARTSTART IP65

Reduziert Spannungsspitzen beim Starten von Klimaanlage in Booten

- Verhindert Spannungsspitzen beim Starten, trägt zur Verhinderung von Stromausfällen bei
- Problemloses morgendliches Starten der Klimaanlage auch bei schwach abgesichertem Stromkreis
- Bis zu 65 % niedrigerer Einschaltstrom

Smart Start IP65 230 V / 50 – 60 / 1 16 A

12 – 30 kBTU/h / Art.-Nr. 9600022439

Smart Start IP65 230 V / 50 – 60 / 1 32 A

36 – 60 kBTU/h / Art.-Nr. 9600022440



ECHTHOLZ-LÜFTUNGSGITTER

Für Dometic MCS-Klimasysteme

- Hochwertige Optik
- Lamellen zum Reinigen entnehmbar
- Lufteinlassgitter mit leicht zu reinigenden, auswechselbaren Filtern
- Luftauslassgitter mit beidseitig federnden, beweglichen Lamellen

Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Fachhändler für alle verfügbaren Echtholz-Lüftungsgitter.



DOMETIC AIR DISTRIBUTION KIT

Luftverteilerkit für Dometic MCS

- Kühlt oder wärmt zwei Kabinen gleichzeitig
- Flexibel für eine einfache Montage unabhängig von der Einbausituation
- Für die Nutzung mit Dometic MCS 10, MCS 12, MCS 15, MCS 16 Klimasteuersystemen

Art.-Nr. 9108549923



DOMETIC IN-DUCT BREATHE EASY™

Gerade an Bord kann Raumluft fünfmal stärker verschmutzt sein als Außenluft. Eine erhebliche Belastung für den menschlichen Organismus! Breathe Easy™ Luftreiniger sorgt für saubere gesunde Atemluft und stoppt modrige Gerüche.

- Spezielles UV-Licht – produziert kein schädliches Ozon
- Durchmesser 102 mm oder 152 mm
- Anschlussfertig für 230 Volt

ø 102 mm / Art.-Nr. 9108682881

ø 152 mm / Art.-Nr. 9108681937



DOMETIC PML250C

Meerwasser-Zentrifugalpumpe für Bootsklimaanlagen, 230 V – 11,4 l/min, 2 m vom Kopf

- Effizienter Motor mit niedrigem Stromverbrauch
- Laufrad mit Magnetantrieb – keine verschleißenden Dichtungen, keine Leckagen, keine Reparaturen
- Basis in Marineausführung und korrosionsresistente Komponenten für besondere Robustheit

Art.-Nr. 9108549752



DOMETIC DX P800 PMA1000

Wasserpumpe für Bootsklimaanlagen, 230 V – 22,7 l/min, 4 m vom Kopf

- Zentrifugalpumpe mit hohem Fassungsvermögen
- Vibrationsdämmende und geräuschvermindernde Montagefüße
- Meerwassergeeignete Konstruktion mit glasgefüllten Pumpenköpfen aus Polypropylen oder Bronze

Art.-Nr. 9108549754



DOMETIC PMA1000C

Meerwasser-Zentrifugalpumpe für Bootsklimaanlagen, 230 V – 45,4 l/min, 4 m vom Kopf

- Zusammenfassen mehrerer wichtiger Komponenten erleichtert die Montage
- Expansionsbehälter, der vor thermischer Ausdehnung schützt
- Doppelskalamanometer, ideal für US- und internationale Kunden

Art.-Nr. 9108549776

MEHR INFOS BEI IHREM FACHHÄNDLER DOMETIC.COM

DACHKLIMAAANLAGE FÜR HEAVY-DUTY-EINSÄTZE

Einfache
Montage –
kein Verlegen
von Leitungen
erforderlich



DOMETIC DURASEA

Dachklimaanlage, 12.000 BTU/h, polarweiß

Die Dometic DuraSea Dachklimaanlage ist das ideale Klimagerät für Versorgungsschiffe, Wachboote und Hausboote. Sie überzeugt mit einer robusten Ausführung, ist gleichzeitig aber überaus leicht und erreicht eine Kühlleistung von bis zu 12.000 BTU/h.

- Extrem robuste und doch leichte Ausführung
- Mit einer Kühlleistung von 12.000 BTU/h ist sie das ideale Klimagerät für Versorgungsschiffe, Wach- und Hausboote
- Kann waagrecht auf allen horizontalen Decks oder Dächern installiert werden, um den darunterliegenden Bereich zu kühlen

Art.-Nr. 9105305765

Erforderliches Zubehör

Luftverteilerkit / Art.-Nr. 9108798428

/ KOCHEN
/ KÜHLBOXEN
/ KÜHLUNG

ESS & TRI





EN
NKEN



KÜHLEN, KOCHEN & CO.

GENIEßEN SIE IHRE REISE BEI LECKEREM ESSEN IN GUTER GESELLSCHAFT

Auch das gehört zu einem gelungenen Urlaub: gemeinsam kochen und essen, ganz ohne Zeitdruck. Schmackhafte Gerichte aus dem Fang des Tages zubereiten. Stundenlang an Deck sitzen, erzählen, den traumhaften Sonnenuntergang bewundern ... und in guter Gesellschaft leckeres Essen genießen. Dometic unterstützt Sie mit einem Komplettangebot für die Bordküche.

Wählen Sie aus einem großen Sortiment von Kühlboxen und Kühlschränken, um Ihre Getränke zu kühlen und Käse, Gemüse, Meeresfrüchte und Fleisch frisch zu halten. Ergänzen Sie alles, was das Kochen zum komfortablen Vergnügen macht: ein platzsparendes Kochfeld, einen elegant integrierten Backofen oder einen voll ausgestatteten Herd. Natürlich haben wir auch ein passendes Spülbecken für Ihre Kombüse, eine Kaffeemaschine und einen Wasserkocher.



01



02



03

01 KOCHEN

Kochen auf See macht Spaß, wenn die Ausstattung stimmt. Dometic bietet Ihnen eine große Auswahl an Kochfeldern, Backöfen und Herden, die mit Gas oder Spiritus zu betreiben sind. Dazu eine Vielfalt an Spülbecken und platzsparenden Kombigeräten aus Spüle und Kochfeld. Und nicht zu vergessen so unverzichtbare Dinge wie Kaffeemaschine und Wasserkocher.

02 KÜHLBOXEN

Wählen Sie aus unserem riesigen Kühlboxen-Sortiment! Kompressorboxen zum Kühlen und Tiefkühlen. Thermoelektrische Kühlboxen zum Kühlen und Warmhalten. Gut isolierte Eisboxen, bestückt mit Eiswürfeln oder Kühlakkus, damit Fisch und Angelköder mehrere Tage lang ohne Energiezufuhr frisch bleiben.

03 KÜHLCHRÄNKE

Kompressor-Kühlschränke – frei stehend oder als Einbaugerät. Mit Ausstattungsdetails, die Sie an Ihrem Kühlschrank zu Hause lieben. Platzsparende Kühl Schubladen, die in vorhandene Staufächer passen. Toplader, die das Raumangebot in der Schranktiefe nutzen. Ganz gleich, welche Größe Ihr Boot hat und mit wie vielen Leuten Sie unterwegs sind – Dometic hat den passenden Kühlschrank für Sie.





HEN



ALLES FÜR DIE BOOTSKÜCHE

KOCHEN, BACKEN UND SPÜLEN AN BORD

Zugegeben, Bootsküchen sind deutlich kleiner als Ihre Küche zu Hause. Sie können aber ebenso perfekt ausgestattet sein. Komfortspezialist Dometic hat alles mobil gemacht, was in eine gut funktionierende Küche gehört. Bedienen Sie sich aus einem großen Angebot an Koch-, Back- und Grillgeräten, zu betreiben mit Gas. Kochen mit Gas ist schnell und komfortabel, weil sich die Flammenstärke präzise regulieren lässt.

Wählen Sie einfach, was Ihnen gefällt. Im Programm finden Sie auch Einbauspülen oder Kombigeräte aus Kochfeld und Spüle und praktische Helfer wie Kaffeemaschine und Wasserkocher.



01



02



03

01 KAFFEEMASCHINE, WASSER-KOCHER

Was wäre eine Bootsküche ohne die praktischen „Helfer“ wie Kaffeemaschine oder Wasserkocher? Hier finden Sie drei rundum seetaugliche Ausführungen.

02 SPÜLBECKEN

Einbau-Spülbecken und Kombigeräte, die Kochfeld und Spüle auf kleinstem Raum zusammenbringen. Einige Modelle sind mit einer hitzebeständigen Glasabdeckung ausgestattet, die Sie nach dem Kochen herunterklappen und als zusätzliche Arbeitsfläche nutzen können.

03 BACKÖFEN UND KOCHFELDER

Warum auf liebgewonnene Kochgewohnheiten verzichten, nur weil Sie auf See sind? Dometic bietet Ihnen eine Auswahl an gasbetriebenen Kochgeräten. Von Kochfeldern und Öfen bis hin zu vollwertigen Öfen mit einem Grill im Inneren und einem Kochfeld oben drauf.



DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 01

Diese kompakte Kaffeemaschine ist die ideale Lösung, wenn Sie nur über begrenzten Raum verfügen oder alleine reisen: Pro Kochvorgang erhalten Sie eine perfekte Tasse Kaffee.

- Kompakte Kaffeemaschine zum Zubereiten einer Tasse Kaffee pro Vorgang
- Kurze Brühzeit von 5 Minuten
- Automatische Abschaltung mit Trockenkochschutz

Kaffeemaschine, 12 V
 Art.-Nr. 9600000338
 Kaffeemaschine, 24 V
 Art.-Nr. 9600000339



DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 052 / MC 054

Diese speziell für den mobilen Gebrauch ausgelegte Kaffeemaschine brüht bis zu fünf Tassen köstlich duftenden Kaffee pro Durchlauf.

- Schwenkfilter für eine einfache Bedienung
- Integrierte Transportsicherung für die Glaskanne
- Befestigungskit für Wand- oder Bodenmontage
- 5 Tassen pro Kaffeekanne
- Warmhalteplatte mit Thermostat

Kaffeemaschine, 12 V
 Art.-Nr. 9600000340
 Kaffeemaschine, 24 V
 Art.-Nr. 9600000341



DOMETIC PERFECTKITCHEN MCK 750

Es gibt kaum ein Problem, das sich nicht bei einem Gespräch und einer guten Tasse Tee aus der Welt schaffen lässt. Der Dometic PerfectKitchen 12- oder 24-V-Wasserkocher ist deshalb immer für Sie da, wenn Sie ihn brauchen.

- Ein Wasserkocher, der mit 12 oder 24 V betrieben werden kann
- Speziell für mobile Einsätze konzipiert
- Robuste Relais-technik
- Automatische Abschaltung bei Erreichen des Siedepunktes
- Trockenkochschutz
- Betriebsanzeige

Wasserkocher, 12 V
 Art.-Nr. 9600014796
 Wasserkocher, 24 V
 Art.-Nr. 9600014797



DOMETIC SNG 4237

Eckige Spüle mit Glasabdeckung,
420 x 370 mm

- Hitzebeständiger Sicherheitsglasdeckel im geschlossenen Zustand als Arbeitsfläche nutzbar
- Kompaktes Design mit Einbauabmessungen (B x T): 405 x 355 mm
- Robuster Edelstahl für eine lange Lebensdauer

Art.-Nr. 9102305034



DOMETIC SNG 4244

Eckige Spüle mit Glasabdeckung,
420 x 440 mm

- Hitzebeständiger Sicherheitsglasdeckel im geschlossenen Zustand als Arbeitsfläche nutzbar
- Kompaktes Design mit Einbauabmessungen (B x T): 405 x 425 mm
- Robuster Edelstahl für eine lange Lebensdauer

Art.-Nr. 9102305030



DOMETIC SNG 420

Runde Spüle mit Glasabdeckung,
Ø 420 mm

- Hitzebeständiger Sicherheitsglasdeckel im geschlossenen Zustand als Arbeitsfläche nutzbar
- Kompaktes Design mit einem Einbaumaß von (Ø) 400 mm
- Robuster Edelstahl für eine lange Lebensdauer

Art.-Nr. 9102305032



DOMETIC HS 2420 R DOMETIC HS 2420 L

Zweiflammige Koch-/Spül-Kombinationen,
600 x 420 mm

- Kompakte, zweiflammige Koch-/Spül-Kombinationen
- Links oder rechts positionierte Spüle
- Leicht zu reinigende abnehmbare Topfaufsätze
- Einbauabmessungen (B x T): 566 x 386 mm

HS 2420 R, Spüle auf der rechten Seite

Art.-Nr. 9103301742

HS 2420 L, Spüle auf der linken Seite

Art.-Nr. 9103301754



DOMETIC HS 2460 R DOMETIC HS 2460 L

Zweiflammige Koch-/Spül-Kombinationen,
490 x 460 mm

- Kompakte, zweiflammige Koch-/Spül-Kombinationen
- Links oder rechts positionierte Spüle
- Leicht zu reinigende abnehmbare Topfaufsätze
- Einbauabmessungen (B x T): 456 x 426 mm

HS 2460 R, Spüle auf der rechten Seite

Art.-Nr. 9103301752

HS 2460 L, Spüle auf der linken Seite

Art.-Nr. 9103301747



SIPHONS UND WASSERHÄHNE

Siphon mit geradem Ablauf, Ø 25 mm

Art.-Nr. 9102300083

Siphon mit geradem Ablauf, Ø 20 mm

Art.-Nr. 9102300085

Domestic Tap AC 537

Verchromter Wasserhahn

Art.-Nr. 9102300077

Domestic Tap AC 539

Chromfarbener Einhebel-Wasserhahn

Art.-Nr. 9102300076




DOMETIC PI8062M

2-flammiges Gaskochfeld mit Glasdeckel, 480 x 370 mm

- Kompaktes 2-flammiges Kochfeld
- Hitzebeständiger Sicherheitsglasdeckel im geschlossenen Zustand als Arbeitsfläche nutzbar
- Einfach zu reinigende, abnehmbare Topfaufsätze
- Einbauabmessungen (B x T): 466 x 358 mm

Art.-Nr. 9102300008

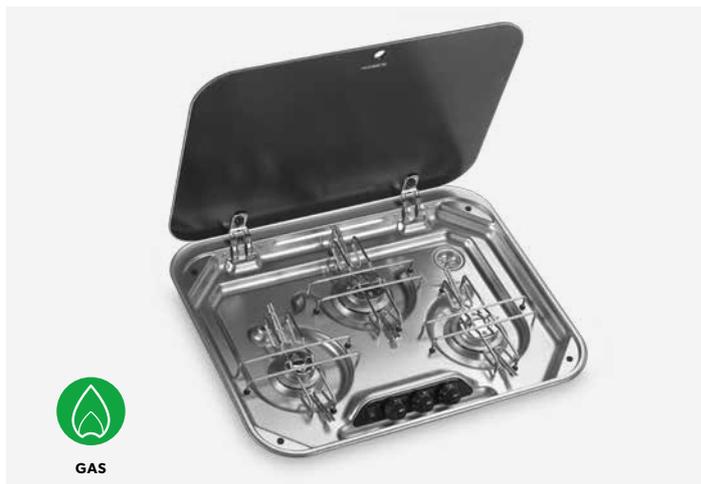

DOMETIC PI8063M

3-flammiges Gaskochfeld mit Glasdeckel, 560 x 440 mm

- Kompaktes 3-flammiges Kochfeld
- Hitzebeständige Abdeckung aus Sicherheitsglas bietet im geschlossenen Zustand mehr Arbeitsfläche
- Einfach zu reinigende, abnehmbare Topfaufsätze
- Einbauabmessungen (B x T): 546 x 428 mm

Art.-Nr. 9102300009



DOMETIC STARLIGHT

Gasofen mit Grill und 2-flammigem Kochfeld

Dieser innovative, schlanke Gasofen mit Grill und 2-flammigem Kochfeld ist für den Einbau in engen Küchenräumen in Booten, Wohnmobilen und Wohnwagen vorgesehen.

- Schlanker Backofen, der ideal für Bordküchen oder enge Räume geeignet ist
- Komplett mit Grill und 2-flammigem Kochfeld
- Sicherheitszündsystem
- Praktische, transparente Tür für vollen Durchblick
- Abmessungen (B x H x T):
449 x 508 x 357 mm
inkl. halbkardanischer Aufhängung:
475 x 540 x 357 mm

Art.-Nr. 9103303822



Einzigartig am Markt:
Integrierter Drehteller



DOMETIC OG 2000

Einbaugasofen, 20 l Fassungsvermögen

- Praktischer Einbaugasofen mit Grill
- Drehteller
- Glastür mit Scharnieren unten für leichten Zugang
- Abmessungen (B x H x T): 530 x 310 x 410 mm
- Einbauabmessungen (B x H x T): 504 x 283 x 460 mm

Art.-Nr. 9103303710

DOMETIC OG 3000

Einbaugasofen, 30 l Fassungsvermögen

- Praktischer Einbaugasofen mit Grill
- Drehteller
- Glastür mit Scharnieren unten für leichten Zugang
- Abmessungen (B x H x T): 530 x 430 x 415 mm
- Einbauabmessungen (B x H x T): 500 x 410 x 460 mm

Art.-Nr. 9103303709



DOMETIC GASCHECKER GC 100

Gasfüllstandanzeige im Taschenformat für Gasflaschen

- Klein und leicht, einfach zu verstauen
- Bietet eine zuverlässige Messung des Gasstandes in Propantanks
- Perfekt für Reisen im Wohnmobil, fürs Campen für Bootsfahrten oder für zu Hause

Art.-Nr. 9103500697



DOMETIC SUNLIGHT

Gasofen mit 2-flammigem Kochfeld

Dieser hochwertige, schmale Gasofen ist kostengünstig und sieht elegant aus. Ausgelegt für den Einbau in beengten Küchenräumen in Booten, Wohnmobilen und Wohnwagen.

- Schlanker Backofen, der ideal für Bordküchen oder enge Räume geeignet ist
- Sicherheitszündsystem
- Praktische, transparente Tür für den vollen Durchblick
- Abmessungen (B x H x T): 449 x 398 x 357 mm
inkl. halbkardanischer Aufhängung: 475 x 430 x 357 mm

Art.-Nr. 9103303823



KÜHLB





KÜHLUNG AN BORD

DREI KÜHLTECHNIKEN FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

Wir setzen drei verschiedene Kühltechniken ein, damit Ihr Proviant auf Reisen immer schön frisch bleibt. Wählen Sie aus Europas umfangreichstem Kühlboxen-Programm!

Natürlich gibt es kein Kühlsystem, das alles kann. Ob Sie mit einem Kompressorgerät, einer thermoelektrischen oder einer passiven Kühlbox am besten bedient sind, hängt ganz davon ab, wie und wo Sie mobile Kühlung einsetzen wollen. Kompressorgeräte eignen

sich zum Kühlen und Tiefkühlen, thermoelektrische Kühlboxen zum Kühlen und Warmhalten von Lebensmitteln. Der große Vorteil eines passiven Kühlgeräts ist, dass es ohne externe Energiezufuhr auskommt.

UNSERE CHAMPIONS: PREISGEKRÖNTE KÜHLBOXEN


Dometic Kühlboxen gehören zu den besten am Markt, wie Top-Bewertungen in aktuellen Produkttests beweisen. Die Dometic CoolFreeze CFX 40 zum Beispiel hat 2017 im Kühlboxen-Test zweier führender deutscher Campingmagazine als klarer Gewinner abgeschnitten. Die TropiCool TCX 21 bekam von den Testern der GTÜ und des ACE Auto Club Europa die Bestnote „sehr empfehlenswert“.



01



02

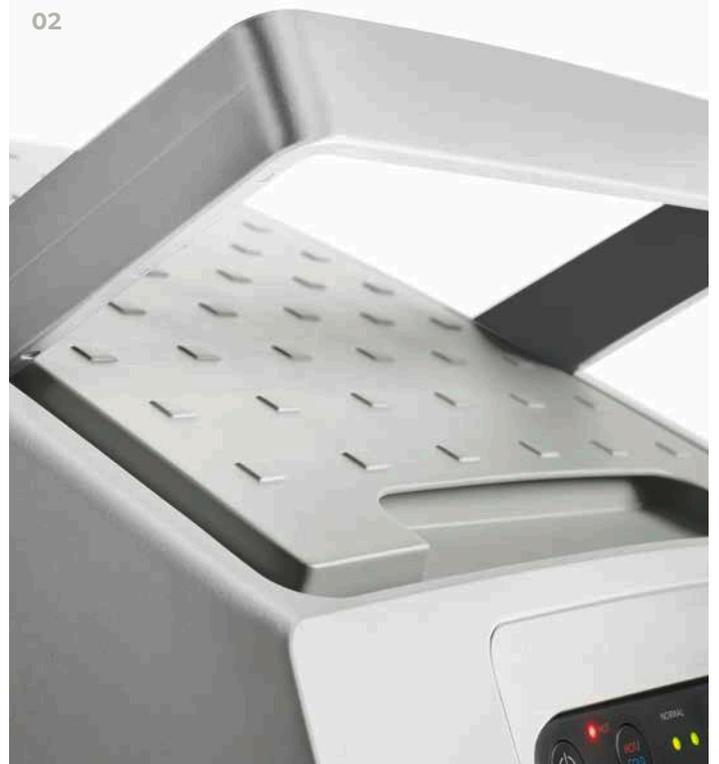

03



01 PASSIV-KÜHLBOXEN

Gut isoliert und bestückt mit Eiswürfeln oder Kühlakkus, halten unsere Passiv-Kühlboxen Fisch, Angelköder und Wildbret mehrere Tage lang frisch – bei jedem Wetter und ohne Energiezufuhr. Sie sind lebensmittelsicher, leicht, transportfreundlich und sicher an Bord zu verzurren.

02 THERMOELEKTRISCHE KÜHLBOXEN

Thermoelektrische Kühlboxen bieten Aktivkühlung bis zu 27 °C unter Umgebungstemperatur (modellabhängig). Geeignet zum Kühlen und zum Warmhalten von Lebensmitteln. Leichtes Gewicht, einfacher Transport.

03 KOMPRESSORKÜHLBOXEN

Kompressorkühlboxen liefern exzellente Kühlleistung – selbst bei extremen Außentemperaturen und bei sparsamstem Energieverbrauch. Einsetzbar für Normal- und Tiefkühlung.

EISBOXEN IN HEAVY-DUTY-QUALITÄT

Dometic Eisboxen haben eine extrem effektive Isolierung. Bestückt mit Kühlakkus oder Eiswürfeln halten sie Lebensmittel, Fisch, Köderfische und Wildbret tagelang frisch.

Es gibt sie in zwei Baureihen – Cool-Ice WCI mit verstellbarem Tragegurt und Cool-Ice CI mit modularem Aufbewahrungssystem und vielen praktischen Zubehörartikeln.

COOL-ICE CI
Mit großem
Zubehörangebot
– ideal für
Angler

Anwendungstipps

Wenn machbar, Dometic Eisboxen vor einem Einsatz für einige Stunden in einer kühlen Umgebung lagern und von Sonneneinstrahlung fern halten. Sollen sie mit Getränken oder Lebensmitteln befüllt werden, empfehlen wir, diese vorzukühlen. Als Kühlmedien eignen sich handelsübliche Kühlakkus oder Eiswürfel. Luft beeinträchtigt die Kühlleistung und verkürzt die Kühldauer. Deshalb unnötiges Öffnen vermeiden und die Boxen möglichst vollpacken.



ROBUSTE VERZURRPUNKTE

Integriert in die Verankerung der Griffe (ab WCI 33)



LABYRINTH-DICHTUNG

Verhindert das Eindringen von Wärme in den Innenraum



STABILE TRAGEGRIFFE

Für den einfachen Transport allein oder zu zweit. (ab WCI 33)



HEAVY-DUTY-QUALITÄT

Fit für den mobilen Einsatz – auch als Trittstufe oder Sitz geeignet



VOLLINTEGRIERTE SCHARNIERE

Mit Edelstahlstangen für mehr Stabilität und glatte Konturen



COOL-ICE CI 85W

Mit Transportrollen und ausziehbarem Griff



Die kompletten technischen Daten und Artikelnummern für das Dometic Cool-Ice WCI und CI Programm finden Sie auf S. 116

COOL-ICE WCI

KOMPAKTE KLASSIKER

Die Boxen in der Baureihe Cool-Ice WCI sind wegen ihrer handlichen Größe und des praktischen Tragegurts sehr beliebt. Erhältlich in drei Größen: 13, 22 und 33 Liter.

COOL-ICE WCI
Handliche Größe und praktischer Tragegurt



COOL-ICE CI

CLEVERE INNENAUFTEILUNG

Cool-Ice CI Boxen sind in sechs verschiedenen Größen lieferbar, von 43 bis 111 Liter. Ein modulares Aufbewahrungssystem bestehend aus Drahtkörben und Trennwänden sorgt für ein gut sortiertes Innenleben. Stabile Tragegriffe auf beiden Seiten erleichtern den Transport. Praktisches Zubehör macht die Boxen rundum perfekt.



TIPP

COOLES ZUBEHÖR FÜR DIE CI SERIE

Mit dem richtigen Zubehör sind Cool-Ice CI Boxen noch cooler. Sitzkissen, Angelrutenhalter und Flaschenöffner machen sie zu unverzichtbaren Begleitern für Angler, Jäger und andere Naturfreunde.

Siehe S. 116



UNIVERSELLE FREIZEIT-KÜHLBOXEN

Kühlspaß für (Picknick-)Einsteiger und Fortgeschrittene – jetzt in zwei verschiedenen Modellvarianten, beide mit USB-Anschluss zum Aufladen mobiler Geräte. Die Dometic CoolFun SC Serie bietet leistungsstarke Thermoelektrik zum attraktiven Preis. Die praktischen Freizeit-Boxen kühlen bis 18 °C unter Umgebungstemperatur.

Picknick-Profis empfehlen wir die SC 38. Weil sie satte 37 Liter Nutzinhalt und so einige Extras bietet: stabile Räder und einen Teleskopgriff für den bequemen Transport, eine flexible Innenaufteilung, einen geteilten Deckel für minimale Kälteverluste und die Option, bei Bedarf auch mal eine Mahlzeit warm zu halten.



12/24 V



230 V



KÜHL- UND HEIZBETRIEB



DOMETIC COOLFUN SC 30

Tragbare thermoelektrische Kühlbox, 29 l

Diese hochwertige, thermoelektrische Kühlbox ist ideal für Autofahrten, Campingurlaub, Picknicks und sogar lange Arbeitstage im Büro. Tragbarer Kühlkomfort

- Abdeckung mit praktischem Tragegriff zum Abstützen und Schließen
- USB-Port zum Laden von Mobilgeräten
- 29 l Fassungsvermögen, Platz für 2 l Flaschen

Art.-Nr. 9600000486



DOMETIC COOLFUN SC 38

Thermoelektrische Kühlbox mit Rollen und Teleskopgriff, 37 l

Diese hochwertige, thermoelektrische Kühlbox ist ideal für Autofahrten, Campingurlaube, Picknicks und sogar lange Arbeitstage im Büro. Tragbarer Kühlkomfort

- Abdeckung mit praktischem Tragegriff zum Abstützen und Schließen
- USB-Port zum Laden von Mobilgeräten
- Räder und Teleskopgriff

Art.-Nr. 9600000487



USB-ANSCHLUSS

zum Aufladen mobiler Geräte



GETEILTER DECKEL

und herausnehmbare Trennwand



ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Für 12 V DC und 230 V AC

DIE NEUE TROPICOOOL GENERATION

KÜHL- UND WARMHALTEBOXEN MIT AKTIVIERBAREM BATTERIESCHUTZ

Frisches Design mit Softtouch-Bedienung und digitalem Display – das sind die äußeren Erkennungsmerkmale der Dometic TropiCool Serie. Die neue Generation der beliebten Hightech-Boxen punktet außerdem mit zahlreichen „inneren Werten“: intelligente Energiesparschaltung, individuelle Temperatureinstellung und ein aktivierbarer Batterieschutz, der eine Tiefentladung der Fahrzeugbatterie verhindert.

TropiCool TCX Boxen bieten Kühlleistungen bis 27 °C unter Umgebungstemperatur. Bei Bedarf dienen sie auch zum Warmhalten von Speisen. Ist die Heizfunktion aktiviert, liefern sie Temperaturen bis zu +65 °C.

- Kühlung bis 27°C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C
- 12/24/230-Volt-Anschluss serienmäßig mit Vorrangschaltung für Netzbetrieb
- Intelligente Energiesparschaltung
- Aktivierbarer Batterieschutz verhindert Tiefentladung der Fahrzeugbatterie
- TC-Spezialelektronik mit Softtouch-Bedienpanel



12/24 V



230 V



KÜHL- UND HEIZBETRIEB



A++



A++



A++

DOMETIC TROPICOOOL TCX 14

Tragbare thermoelektrische Kühlbox, 14 l

Eine thermoelektrische Kühlbox in erfrischend neuem Design. Für unkompliziertes und effizientes Kühlen und Erhitzen auf Reisen.

- Praktische Kühlbox für 12 oder 24 V Gleichstrom und 230 V Wechselstrom
- Kühlt auf bis zu 27 °C unter der Umgebungstemperatur, erhitzt auf bis zu 65 °C
- Ein aktiver Batterieschutz verhindert die Tiefentladung der Fahrzeugbatterie

Art.-Nr. 9600013319

DOMETIC TROPICOOOL TCX 21

Tragbare thermoelektrische Kühlbox, 20 l

Eine thermoelektrische Kühlbox in erfrischend neuem Design. Für unkompliziertes und effizientes Kühlen und Erhitzen auf Reisen.

- Praktische Kühlbox für 12 oder 24 V Gleichstrom und 230 V Wechselstrom
- Kühlt auf bis zu 27 °C unter der Umgebungstemperatur, erhitzt auf bis zu 65 °C
- Ein aktiver Batterieschutz verhindert die Tiefentladung der Fahrzeugbatterie

Art.-Nr. 9600013320

DOMETIC TROPICOOOL TCX 35

Tragbare thermoelektrische Kühlbox, 33 l

Eine thermoelektrische Kühlbox in erfrischend neuem Design. Für unkompliziertes und effizientes Kühlen und Erhitzen auf Reisen.

- Praktische Kühlbox für 12 oder 24 V Gleichstrom und 230 V Wechselstrom
- Kühlt auf bis zu 27 °C unter der Umgebungstemperatur, erhitzt auf bis zu 65 °C
- Ein aktiver Batterieschutz verhindert die Tiefentladung der Fahrzeugbatterie

Art.-Nr. 9600013321



KOMPRESSORTECHNIK „LIGHT“

EXTREM KOMPAKT



Ein kompakter Kompressor macht diese Kühlboxen erstaunlich leicht und bequem zu transportieren. Ausgestattet mit Schultergurt, Tragebügeln oder -griffen, sind sie zu jedem Ortswechsel bereit. Die Unterbringung ist erst recht kein Problem: Superschlank gebaut erweisen sie sich als perfekte „Nischenlösungen“.

Ein weiterer Pluspunkt ist die starke Leistung: Normal- und Tiefkühlung bis -18 °C bei minimalem Stromverbrauch, unabhängig von der Außentemperatur. Die Boxen der Dometic CoolFreeze CF Serie sind anschlussfertig für 12/24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC – und damit überall einsetzbar.



12/24 V



100 – 240 V



SOLAR



DOMETIC COOLFREEZE CF 11

Tragbare Kompressorkühl- und -gefrierbox, 10,5l

Diese erstaunlich leichte Kompressorkühlbox ist extrem kompakt und problemlos im Einsatz.

- Extrem kompaktes, schmales Design
- Kühlen und Gefrieren
- Mit Schultergurt für einen komfortablen Transport

Art.-Nr. 9600005337



DOMETIC COOLFREEZE CF 16

Tragbare Kompressorkühl- und -gefrierbox, 15l

Diese erstaunlich leichte Kompressorkühlbox ist extrem kompakt und problemlos im Einsatz.

- Extrem kompaktes, schmales Design
- Kühlen und Gefrieren
- Kompakter Kompressor, daher leichtgewichtig

Art.-Nr. 9600005339



DOMETIC COOLFREEZE CF 26

Tragbare Kompressorkühl- und -gefrierbox, 21,5l

Diese erstaunlich leichte Kompressorkühlbox ist extrem kompakt und problemlos im Einsatz.

- Extrem kompaktes, schmales Design
- Kühlen und Gefrieren
- Kompakter Kompressor, daher leichtgewichtig

Art.-Nr. 9600005341




Zwei integrierte Getränkehalter (CF 11)



Digitales Display



Herausnehmbarer Korbeinsatz (CF 26)

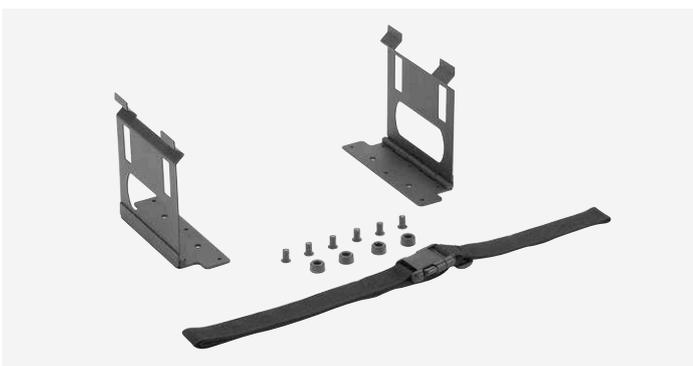

DOMETIC COOLFREEZE CF-CDF-FK

Fahrzeugbefestigungskit für CF 16–50 und CDF 16–46

Universal-Befestigungskit zur sicheren Montage der Kühlbox im Fahrzeug.

- Für die sichere Verwendung der Kühlbox unterwegs
- Für die sichere Fixierung der Kühlbox
- Universal-Befestigungskit für CoolFreeze CF 16 bis CF 50, CDF 16 bis CDF 46

Art.-Nr. 9105303708



VIELSEITIGE KÜHL- UND GEFRIERBOXEN

DOMETIC COOLFUN



DOMETIC COOLFREEZE CF-CBS

Kühlboxständer für CoolFreeze Kühlboxen

- Schonen Sie Ihren Rücken: stellen Sie Ihre Kühlbox auf angenehmer Höhe ab
- Der stabilste Ständer seiner Kategorie: hält bis zu 80 kg stand
- Einfach zu transportieren: Er wiegt nur 2 kg und lässt sich vollständig zusammenklappen.

Art.-Nr. 9600000689

KLASSISCHE KÜHL- UND GEFRIERBOX AUCH ALS HYBRID-VARIANTE ERHÄLTlich

Sie suchen ein hocheffizientes Kühlgerät für Vorzelt, Terrasse oder Partykeller? Da erweist sich die AC-Kompressorbox Dometic CoolFun CK 40D als echter Glücksgriff: Tiefkühlleistungen bis $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$, 38 Liter Volumen und ein unglaublich günstiger Preis! Noch vielseitiger einsetzbar ist die Hybrid-Ausführung des bewährten Gerätes. Hier ergänzt ein thermoelektrisches Aggregat den Kompressor, sodass die Box zusätzlich über die 12-Volt-

Fahrzeuggestaltung betrieben werden kann. Auf diese Weise bleibt bei guter Vorkühlung die Kühlkette auch während des Transports zum Urlaubsort erhalten. Von außen sehen sich die beiden Kühlboxen-Varianten zum Verwechseln ähnlich: Sie haben dasselbe formschöne, schwarze Stahlblech-Gehäuse mit integrierten Tragegriffen.



DOMETIC COOLFUN CK 40D

Tragbare Kompressorkühlbox, 230 V, 38 l

Diese Kompressorkühlbox ist als Mehrzweck-Kühl- und Gefrierlösung hocheffizient und bietet exzellente Leistung.

- Leistungsstarker mit Wechselstrom betriebener Kompressor für eine stufenlos regelbare Temperatur zwischen $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Extrastarke Isolierung mit umlaufender Gummidichtung
- Tragbare Kühlbox mit hoher Leistungsfähigkeit

Art.-Nr. 9600004297



DOMETIC COOLFUN CK 40D HYBRID

Tragbare Hybrid-Kühl- und Gefrierbox, 38 l

Diese Hybrid-Kompressorkühlbox ist als Mehrzweck-Kühl- und Gefrierlösung hocheffizient und bietet exzellente Leistung.

- Leistungsfähiger mit 230 V Wechselfspannung betriebener Kompressor zum Kühlen und Gefrieren; zusätzliches thermoelektrisches Aggregat für den Betrieb mit einer 12-V-Batterie (nur zum Kühlen)
- Extrastarke Isolierung mit umlaufender Gummidichtung
- 38 l Fassungsvermögen, Platz für 2-l-Flaschen

Art.-Nr. 9600000482*



Alles im Griff: Mit der Tiefkühlfunktion (bis $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$) bleiben auch empfindliche Lebensmittel frisch.



Gut ablesbare digitale Temperaturanzeige (im Kompressorbetrieb)



Stehhöhe für 1,5- und 2-Liter-Flaschen

ESSEN & TRINKEN

KÜHLBOXEN / COOLFREEZE CFX

COOLFREEZE CFX KOMPRESSOR-KÜHLBOXEN

UNSERE STÄRKSTEN KÜHLBOXEN

Energieklasse A++ und Tiefkühltemperaturen bis $-22\text{ }^{\circ}\text{C}$! Mit der Baureihe CoolFreeze CFX demonstriert Kühlspezialist Dometic, wie man Meilensteine setzt. Durch einen speziell entwickelten Hochleistungskompressor und eine extrastarke Isolierung konnte der Energieverbrauch im Vergleich zu den Vorgängermodellen um bis zu 35 % gesenkt werden.



12/24 V



100 - 240 V



SOLAR



**TIEFKÜHLUNG
BIS $-22\text{ }^{\circ}\text{C}$**

**BIS ZU 35 % WENIGER
ENERGIEVERBRAUCH!**

**TEMPERATURREGELUNG
PER WIFI-APP ***

COOL BLEIBEN!

Heavy-Duty-Details wie Eckverstärkungen, Edelstahlscharniere und eine robuste Deckelbeschichtung sorgen dafür, dass die Hightech-Geräte der CFX Serie stärksten Belastungen standhalten. Dabei sind sie erstaunlich leicht und einfach zu transportieren. Die Modelle CoolFreeze CFX 35W bis CFX 100W bieten Ihnen eine attraktive Zusatzoption: Hier lässt sich die Kühltemperatur bequem per WiFi-App steuern und überwachen.

VORTEILE DER CFX SERIE

- Tiefkühltauglichkeit bis $-22\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Exzellente Kühlergebnisse selbst bei extrem hohen Außentemperaturen
- 12 / 24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC
- CFX-Spezialelektronik mit digitaler Temperaturanzeige
- Extrem sparsamer und superleiser Lauf
- USB-Anschluss
- Abflusstopfen für die einfache Reinigung
- Solartauglichkeit
- Heavy-Duty-Ausführung
- NEU! Temperaturregelung per WiFi-App*



TEMPERATURREGELUNG PER WIFI-APP

Alle CoolFreeze CFX Kühlboxen (außer der CFX 28) lassen sich bequem per Smartphone steuern. Hierbei bietet Ihnen unsere WiFi-App viele Möglichkeiten. Sie können unterschiedliche Kühltemperaturen, Batterieschutzgrade und Temperaturalarme einstellen. Oder Ihre Kühlbox aus der Distanz ein- und ausschalten.

Funktionen

- Temperatureinstellung über Schiebeschalter oder Knopf
- Programmierung von Batterieschutzgrad und Temperaturalarm
- Anzeige von Ist-Temperatur, Energiequelle, Spannung und Warnmeldungen
- EIN/AUS-Schalter für die Kühlbox (oder die einzelnen Fächer eines Dual-Zone-Modells)
- Erhältlich als Android- und iOS-Version



LED-LICHT

Energiesparende LED-Innenbeleuchtung



USB-ANSCHLUSS

USB-Anschluss zum Laden von Kleingeräten



DIGITALES DISPLAY

Elektronischer Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige



Bis zu 35 %
geringerer
Stromver-
brauch!

DIE CFX-SPEZIALELEKTRONIK

Die CFX-Serie ist mit einer Spezialelektronik ausgestattet, die den Kompressor sanft und energiesparend anlaufen lässt. Ist die gewählte Temperatur nach kurzer Zeit nicht erreicht oder wird eine Soll-Temperatur unter -12 °C gewählt, schaltet sich automatisch die Turbokühlung ein. Sobald die Soll-Temperatur erreicht ist, schaltet die CFX-Spezialelektronik auf Sparmodus zurück.

- Intelligente, automatische Turbokühlung
- 3-stufiger Batteriewächter, einstellbar über Digitaldisplay
- 4-stellige Digitalanzeige (Celsius oder Fahrenheit)
- Frei wählbare Temperatur
- Betriebszustands- und Fehleranzeige
- Memory-Funktion zur Sicherung eingestellter Werte



DOMETIC COOLFREEZE CFX 35W

Tragbare Kompressorkühl- und -gefrierbox, 32 l

- Nutzinhalt: 32 Liter
- Exzellente Kühlergebnisse selbst bei extrem hohen Außentemperaturen
- Gefriertauglichkeit bis -22 °C
- Sehr effizient und leise im Betrieb. Geeignet für Solarbetrieb
- Strapazierfähiges Design mit verstärkten Ecken, Scharnieren aus Edelstahl und einer robusten Beschichtung des Deckels
- CFX-Spezialelektronik mit digitaler Darstellung der Temperatur
- Temperaturregelung über WiFi-App

Art.-Nr. 9600000470



DOMETIC COOLFREEZE CFX 40W

Tragbare Kompressorkühl- und -gefrierbox, 38 l

- Nutzinhalt: 38 l
- Exzellente Kühlergebnisse selbst bei extrem hohen Außentemperaturen
- Gefriertauglichkeit bis -22 °C
- Sehr effizient und leise im Betrieb. Geeignet für Solarbetrieb
- Strapazierfähiges Design mit verstärkten Ecken, Scharnieren aus Edelstahl und einer robusten Beschichtung des Deckels
- CFX-Spezialelektronik mit digitaler Darstellung der Temperatur
- Temperaturregelung über WLAN-App

Art.-Nr. 9600000472

Die
26-Liter-
Kompakt-
klasse



A++

DOMETIC COOLFREEZE CFX 28

Tragbare Kompressorkühl- und -gefrierbox,
26 l

- Nutzinhalt: 26 Liter
- Exzellente Kühlergebnisse selbst bei extrem hohen Außentemperaturen
- Gefriertauglichkeit bis -22°C
- Sehr effizient und leise im Betrieb. Geeignet für Solarbetrieb
- Strapazierfähiges Design mit verstärkten Ecken, Scharnieren aus Edelstahl und einer robusten Beschichtung des Deckels
- CFX-Spezialelektronik mit digitaler Darstellung der Temperatur

Art.-Nr. 9600000468

Fahrzeugbefestigungskit für CFX 28

Art.-Nr. 9600000166



A++

DOMETIC COOLFREEZE CFX 50W

Tragbare Kompressorkühl- und -gefrierbox, 46 l

- Nutzinhalt: 46 Liter
- Exzellente Kühlergebnisse selbst bei extrem hohen Außentemperaturen
- Gefriertauglichkeit bis -22°C
- Sehr effizient und leise im Betrieb. Geeignet für Solarbetrieb
- Strapazierfähiges Design mit verstärkten Ecken, Scharnieren aus Edelstahl und einer robusten Beschichtung des Deckels
- CFX-Spezialelektronik mit digitaler Darstellung der Temperatur
- Temperaturregelung über WiFi-App

Art.-Nr. 9600000474



A++

DOMETIC COOLFREEZE CFX 65W

Mobile Kompressorkühl- und -gefrierbox, 60 l

- Nutzinhalt: 60 Liter
- Exzellente Kühlergebnisse selbst bei extrem hohen Außentemperaturen
- Gefriertauglichkeit bis -22°C
- Sehr effizient und leise im Betrieb. Geeignet für Solarbetrieb
- Strapazierfähiges Design mit verstärkten Ecken, Scharnieren aus Edelstahl und einer robusten Beschichtung des Deckels
- CFX-Spezialelektronik mit digitaler Darstellung der Temperatur
- Temperaturregelung über WiFi-App

Art.-Nr. 9600000476



DOMETIC COOLFREEZE CFX 100W

Mobile Kompressorkühl- und -gefrierbox,
88 l

- Nutzinhalt: 88 Liter
- Exzellente Kühlergebnisse selbst bei extrem hohen Außentemperaturen
- Gefriertauglichkeit bis -22 °C
- Sehr effizient und leise im Betrieb. Geeignet für Solarbetrieb
- Strapazierfähiges Design mit verstärkten Ecken, Scharnieren aus Edelstahl und einer robusten Beschichtung des Deckels
- CFX-Spezialelektronik mit digitaler Darstellung der Temperatur
- Temperaturregelung über WLAN-App

Art.-Nr. 9600000536*



NEU! DOMETIC CFX-IC35 / -IC40 / -IC50

Isolier- und Schutzhülle für CFX 35W, 40W oder 50W

- Wärmeisolierung verbessert die Effizienz des Kompressors und reduziert den Stromverbrauch in heißen Gegenden.
- Reflektierendes Gewebe bietet Wärmedämmung gegen Hitze durch direkte Sonneneinstrahlung.

CFX-IC35 für CFX 35W / Art.-Nr. 9600014416

CFX-IC40 für CFX 40W / Art.-Nr. 9600014417

CFX-IC50 für CFX 50W / Art.-Nr. 9600014418



DOMETIC COOLFREEZE CF-CBS

Kühlboxständer für CoolFreeze Kühlboxen

- Schonen Sie Ihren Rücken: stellen Sie Ihre Kühlbox auf angenehmer Höhe ab
- Der stabilste Ständer seiner Kategorie: hält bis zu 80 kg stand
- Einfach zu transportieren: Er wiegt nur 2 kg und lässt sich vollständig zusammenklappen.

Art.-Nr. 9600000689



DOMETIC CI-FK

Befestigungsurte für Kühlboxen

- Robuste Gurte
- Verzurrpunkte in niedriger Ausführung

Art.-Nr. 9108400905

GLEICHZEITIG KÜHLEN UND GEFRIEREN COOLFREEZE CFX DZ

Frischwaren oder doch lieber Tiefkühlkost? Das ist hier nicht die Frage. Die Kühlboxen der Baureihe Dometic CoolFreeze CFX DZ lassen Ihnen mit ihrem Zwei-Zonen-Kühlsystem alle Freiheiten. Auch gleichzeitiges Kühlen und Tiefkühlen ist möglich. Die großen CFX DZ Modelle bietet Ihnen zwei Vorteile. Zum einen können Sie die Temperatur ganz einfach per WiFi-App einstellen und überwachen. Zum anderen sind die beiden Temperaturzonen getrennt steuerbar und lassen sich präzise nach Bedarf temperieren.



12/24 V



100 – 240 V



SOLAR



DOMETIC COOLFREEZE CFX 75DZW

Mobile Zweizonen-Kompressorkühl- und -gefrierbox, 70 l

- Fassungsvermögen: 70 l (43 l und 27 l)
- Zwei Temperaturzonen ermöglichen gleichzeitiges Kühlen und Gefrieren.
- Gefriertauglichkeit bis -22°C
- Sehr effizient und leise im Betrieb. Geeignet für Solarbetrieb
- Strapazierfähiges Design mit verstärkten Ecken, Scharnieren aus Edelstahl und einer robusten Beschichtung des Deckels
- CFX-Spezialelektronik mit digitaler Darstellung der Temperatur
- Temperaturregelung über WLAN-App

Art.-Nr. 9600001409*

DOMETIC COOLFREEZE CFX 95DZW

Mobile Zweizonen-Kompressorkühl- und -gefrierbox, 83 l

- Fassungsvermögen: 85 l (50,5 l und 34,5 l)
- Zwei Temperaturzonen ermöglichen gleichzeitiges Kühlen und Gefrieren.
- Gefriertauglichkeit bis -22°C
- Sehr effizient und leise im Betrieb. Geeignet für Solarbetrieb
- Strapazierfähiges Design mit verstärkten Ecken, Scharnieren aus Edelstahl und einer robusten Beschichtung des Deckels
- CFX-Spezialelektronik mit digitaler Darstellung der Temperatur
- Temperaturregelung über WiFi-App

Art.-Nr. 9600000480*



KÜHL



UNG

KLIMA

ESSEN & TRINKEN

HYGIENE & SANITÄR

ENERGIE & STEUERUNG



KÜHLKOMFORT VOM FEINSTEN

**FREI STEHEND ODER FEST EINGEBAUT –
SO GUT AUSGESTATTET WIE IHR KÜHLSCHRANK ZU HAUSE**

Sie suchen einen neuen Kühlschrank? Ein Einbaugerät oder ein frei stehendes Modell mit reichlich Stauraum für einen längeren Törn? Wir haben ein umfangreiches Angebot an Kühllösungen zusammengestellt, das jeden Anspruch erfüllt: kompakte und mittelgroße Kühlschubfächer, Toplader zur Nutzung der Schranktiefe und frei stehende Premium-Geräte, die so gut ausgestattet sind wie Ihr Kühlschrank zu Hause. Mit Dekorplatten in Edelstahl, Edelstahl-Optik oder ganz in Weiß – wählen Sie einfach, was zu Ihrer Bordküche passt!

Wenn Sie nach einer cleveren Lösung suchen, um ungenutzten Stauraum an Bord in ein praktisches Kühlfach zu verwandeln, schauen Sie sich unsere ColdMachine Kühlaggregate an! Hier finden Sie auch einbaufertige Komplettpakete bestehend aus einem Kühlaggregat und dem passenden Verdampfer.



01 KÜHLSCHUBFÄCHER

Platzsparend und komfortabel: unsere Einbau-Kühlschubfächer CoolMatic CD 20 / CD 30. Sie passen in vorhandene Staufächer und sind ideal für die Flybridge. Eine Nummer größer: CoolMatic Kühlschrankblenden mit 38,5 bzw. 57 Liter Kühlvolumen und einem herausnehmbaren Gefrierfach, das bei Bedarf Platz macht für weiteres Kühlgut.

02 TOPLADER

Nutzen Sie den Platz in der Schranktiefe! Unsere Toplader CoolMatic CB 36 / CB 40 bieten 36 bzw. 40 Liter Kühlraum für Ihren Proviant. Wenn's beim Einbau eng wird, lässt sich das Kühlaggregat abnehmen und separat montieren.

03 KOMPRESSORKÜHLSCHRÄNKE

Drei attraktive Kühlschrankserien für den freistehenden oder stationären Einsatz. CoolMatic CRX mit Edelstahl- oder Edelstahleffektfronten. CoolMatic HDC für größere Yachten und Handelsschiffe. Dieses Jahr neu: RC-Kühlschränke der 10er-Serie mit durchgehendem Griff, herausnehmbarem Frosterfach und erstklassiger Kühlleistung.

04 KÜHLAGGREGATE

Damit bauen Sie sich Ihren eigenen Kühlschrank: große Auswahl an Kühlaggregaten, Verdampfern und Kältespeichern. Auch erhältlich zu attraktiven Paketpreisen.


02



03



04

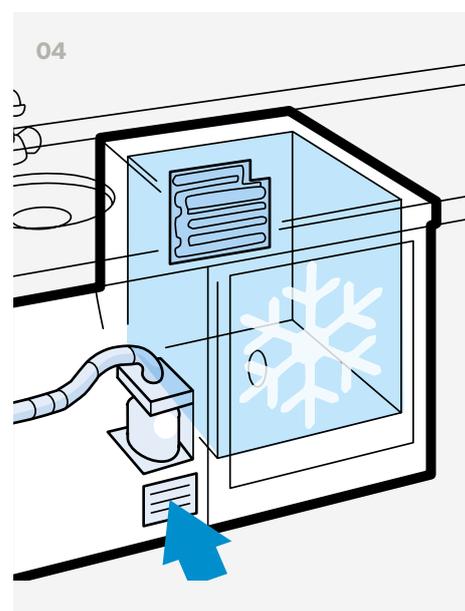



DOMETIC COOLMATIC CD 20 / CD 20W / CD 20S

Kompressor-Kühlschubfach, 20 l

- Kompaktes Design und intelligente Lösung: Das Aggregat kann seitlich an der Kühlbox (links oder rechts) und bis zu 1,5 m entfernt angebracht werden
- Platzsparendes flaches und kompaktes Design, ideal für beengte Platzverhältnisse
- Entriegeln und Öffnen in einer einzigen Bewegung

CD 20, Front schwarz / Art.-Nr. 9600008369

CD 20W, Front weiß / Art.-Nr. 9600008371

CD 20 S, Edelstahlfront / Art.-Nr. 9600008370

DOMETIC COOLMATIC CD 30 / CD 30W / CD 30S

Kompressor-Kühlschubfach, 30 l

- Kompaktes Design und intelligente Lösung: Das Aggregat kann seitlich an der Kühlbox (links oder rechts) und bis zu 1,5 m entfernt angebracht werden
- Platzsparendes flaches und kompaktes Design, ideal für beengte Platzverhältnisse
- Entriegeln und Öffnen in einer einzigen Bewegung

CD 30, Front schwarz / Art.-Nr. 9105330621

CD 30W, Front weiß / Art.-Nr. 9105330622

CD 30 S, Edelstahlfront / Art.-Nr. 9105330620



DOMETIC COOLMATIC CB 36

Kompressor-Einbaukühlschrank, Toplader, 36 l

- Das platzsparende, kompakte Design ist ideal für begrenzten Raum
- Geeignet für Solarbetrieb
- Herausragende Kühlleistung. Wertebereich: +10 °C bis -12 °C
- Abnehmbares Kühlgerät (1,5 m Versorgungskabel)

Art.-Nr. 9105204434

DOMETIC COOLMATIC CB 40

Kompressor-Einbaukühlschrank, Toplader, 40 l

- Das platzsparende, kompakte Design ist ideal für begrenzten Raum
- Geeignet für Solarbetrieb
- Herausragende Kühlleistung. Wertebereich: +10 °C bis -12 °C
- Abnehmbares Kühlgerät (1,5 m Versorgungskabel)

Art.-Nr. 9105204435

DOMETIC COOLMATIC HDC 275

Kompressorkühlschrank, 277 l

Viel größer geht nicht, wenn's um Kühlschränke geht! Mit einem Volumen von 277 l inklusive 75-l-Gefrierfach eignet sich dieser Kühlschrank ideal für große Gruppen, lange Ausflüge und Abenteuerer mit großem Appetit.

- Großes Gefrierfach unten für einen leichteren Zugang zum Kühlschrank. Gefrieren bis -18°C !
- Ein extragroßer Kühlschrank, damit Sie auch bei extralangen Reisen gut eingedeckt sind
- Variabel montierbare Scharniere und Türschlösser (rechts oder links) sorgen für komfortablen Zugang
- Magnetdichtung an der Tür
- Innenbeleuchtung
- 12 oder 24 V Gleichstrom
- Geeignet für Solarbetrieb

Art.-Nr. 9105204439

Große
separate
Gefrier-
fächer



SOLAR



12/24 V



SOLAR



12/24 V



SOLAR



12/24 V



SOLAR



12/24 V



DOMETIC COOLMATIC HDC 155FF

Kompressorkühlschrank, 117 l

- Das 17 l Gefrierfach hat ein eigenes separates Fach. Gefrieren bis -18°C !
- Variabel montierbare Scharniere und Türschlösser (rechts oder links) sorgen für komfortablen Zugang

Art.-Nr. 9105204436

DOMETIC COOLMATIC HDC 195

Kompressorkühlschrank, 173 l

- Das 41 l Gefrierfach ist mit eigenem Fach und eigener Tür ausgestattet. Gefrieren bis -18°C !
- Ein extragroßer Kühlschrank, damit Sie auch bei extralangen Reisen gut eingedeckt sind
- Variabel montierbare Scharniere und Türschlösser (rechts oder links) sorgen für komfortablen Zugang

Art.-Nr. 9105204437

DOMETIC COOLMATIC HDC 225

Kompressorkühlschrank, 228 l

- Der 44-l-Gefrierschrank ist mit eigenem Fach und eigener Tür ausgestattet. Gefrieren bis -18°C !
- Ein extragroßer Kühlschrank, damit Sie auch bei extralangen Reisen gut eingedeckt sind
- Variabel montierbare Scharniere und Türschlösser (rechts oder links) sorgen für komfortablen Zugang

Art.-Nr. 9105204438

NEU! DOMETIC 10-SERIES RC KOMPRESSORPOWER FÜR IHRE BORDKÜCHE

NEU!
10er Serie mit
Kompressor-
power

Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie mit Ihrem Boot auslaufen? Jeden Tag frei und selbstbestimmt zu sein? Auch mal spontan den Kurs ändern zu können? Unbekanntes Terrain zu entdecken? Nur zu – mit der 10er Serie von Dometic sind Sie unabhängig. Denn diese Kompressorkühlschränke bieten trotz der kompakten Maße eine beeindruckende Kühlleistung und sogar ein patentiertes herausnehmbares Frosterfach. Sollten Sie also nicht jeden Tag frische Lebensmittel einkaufen können, sind Sie trotzdem immer gut versorgt. Egal, wohin Sie Ihre Abenteuerlust auch verschlägt.

- Neues, attraktives Gehäusedesign
- Eleganter Aluminium-Türgriff über die gesamte Kühlschränkhöhe
- Beste Kühlleistung seiner Klasse – bei niedrigem Energieverbrauch
- Patentiertes herausnehmbares Frosterfach
- Angenehm leiser, sparsamer Betrieb im Nacht-Modus
- Boost-Funktion zum schnellen Herunterkühlen von Lebensmitteln



Handlicher Griff
Bequemes Öffnen
dank schrankhohem
Türgriff



KOMFORTABLE BEDIENLEISTE

LED-Anzeigen für EIN/AUS, Kühlstufe und Betriebsmodus (Standard/Lautlos/Boost)



LED-BELEUCHTUNG

Für die gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Kühlraums



ZWEI-PUNKT-VERRIEGELUNG

Für höchste Sicherheit in jeder Situation, Winterposition inklusive



PATENTIERTES HERAUSNEHMBARES FROSTERFACH

Schafft bei Bedarf mehr Platz für Kühlgut



NEUES INNENRAUMKONZEPT

Für maximale Flexibilität und bestmögliche Ausnutzung des Kühlraums – inklusive Weinflaschenfunktion



PRAKTISCHES ZUBEHÖR

Stapelbare Behälter, Eiswürfelschale, Eierablage

MIT INNOVATIVEN FUNKTIONEN, DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN

Die Kompressorkühlschränke der neuen 10er RC Serie verfügen über viele patentierte Lösungen, die Ihnen ein neues Maß an Komfort und Unabhängigkeit bieten. Innovative Ausstattungsmerkmale machen sie fit für jedes Abenteuer. Das leistungsstarke Kompressor-Kühlaggregat ermöglicht unter allen klimatischen Bedingungen ein zuverlässiges Kühlen und Tiefkühlen. Das patentierte Frosterfach

lässt sich einfach herausnehmen, um mehr Platz für weiteres Kühlgut zu schaffen. Auch das Einstellen der Kühlstufe ist kinderleicht: Die nutzerfreundliche Bedienleiste wurde bequem zugänglich in die Gerätefront integriert. Hier können Sie auch auf Nachtbetrieb umschalten oder für superschnelles Herunterkühlen die Boost-Funktion aktivieren.

KLIMA

ESSEN & TRINKEN

HEIßES & SAUBERES

ENERGIE & STEUERUNG



NEU! DOMETIC RC 10.4 70

Kompressorkühlschrank, 70 Liter, LED-Display

- Beste Kühlleistung seiner Klasse
- Maximale Flexibilität mit herausnehmbarem Frosterfach
- Belüftung nur über die Frontleiste – keine zusätzliche Öffnung erforderlich
- Angenehm leiser, sparsamer Betrieb im Nacht-Modus
- Boost-Funktion zum schnellen Herunterkühlen von Lebensmitteln
- Zwei-Punkt-Verriegelung für maximale Sicherheit

Art.-Nr. 9105204621

Zubehör

Aufbewahrungsset für Absorberkühlschränke der 10er Serie

Art.-Nr. 9600006299



NEU! DOMETIC RC 10.4 90

Kompressorkühlschrank, 90 Liter, LED-Display

- Beste Kühlleistung seiner Klasse
- Maximale Flexibilität mit herausnehmbarem Frosterfach
- Belüftung nur über die Frontleiste – keine zusätzliche Öffnung erforderlich
- Angenehm leiser, sparsamer Betrieb im Nacht-Modus
- Boost-Funktion zum schnellen Herunterkühlen von Lebensmitteln
- Zwei-Punkt-Verriegelung für maximale Sicherheit

Art.-Nr. 9105204623

Zubehör

Aufbewahrungsset für Absorberkühlschränke der 10er Serie

Art.-Nr. 9600006299

COOLMATIC CRX

DIE 3-IN-1-KÜHLSCHRÄNKE

Die Kompressorkühlschränke der CoolMatic CRX Serie sind geniale Verwandlungskünstler. Ihr Trick kein Geheimnis, sondern eine patentierte Erfindung von Dometic. Das Frosterfach lässt sich ganz einfach herausziehen, um Platz zu schaffen für einen größeren Kühlschrank oder Gefrierschrank. Die gewünschte Temperatur wird per Soft-Touch auf der Bedienleiste eingestellt, die flächenbündig in die Innenwand eingelassen ist und elegant die LED-Beleuchtung integriert. Dahinter steckt clevere Elektronik: Das System regelt die Kompressordrehzahl und erreicht so eine Energieeinsparung bis zu 25 %.

**KÜHLEN, GEFRIEREN ODER
BEIDES ZUGLEICH**

**BIS ZU 25 % WENIGER
ENERGIEVERBRAUCH!**

**FRONTEN IN EDELSTAHL
ODER EDELSTAHOPTIK**



3-IN-1-SYSTEM
FLEXIBLE NUTZUNG DES KÜHLRAUMS DURCH HERAUSNEHMBARES FROSTERFACH *

* Dometic CoolMatic CRX 50, CRX 65 und CRX 80

SO COOL!

- Fünf Modelle zur Auswahl: von 45 bis 130 Liter Inhalt, mit Standardtür oder neu entwickelter Edelstahltür
- Flexible 3-in-1-Innenraum-Lösung: Kühlen im kompletten Schrank, Gefrieren oder Kombination aus beidem (CRX 50, CRX 65 und CRX 80)
- Drehzahl geregelter Kompressor mit drei Leistungsstufen für effizienten, geräuscharmen Betrieb
- Lüftergeschwindigkeit passt sich der Umgebungstemperatur an: volle Leistung bei hohen Temperaturen, geringe Geschwindigkeit und angenehm leiser Betrieb bei niedrigen Temperaturen
- Perfekte Temperaturregelung mit elegant integriertem Softtouch-Bedienpanel
- Türverriegelung mit Zweifachfunktion (schließen / lüften)
- Standard- oder Flushmount- Einbaurahmen als Zubehör



Fronten in
Edelstahl
oder...

...
in Edelstahl-
optik

Die CoolMatic CRX Serie, lieferbar in fünf Größen (CRX 50 / CRX 65 / CRX 80 mit herausnehmbarem Frosterfach) mit Fronten in Edelstahl oder in Edelstahloptik



Softtouch-Bedienpanel



Geräumiges Gemüsefach über die gesamte Kühltürbreite



Einbau mit Standard- oder Flushmount-Rahmen

Kleines oder mittleres Boot, Single oder große Familie: Auf einen Dometic CoolMatic Kühlschrank müssen Sie in keinem Fall verzichten. Zwischen 39 Litern und 130 Litern Volumen können Sie wählen, ein Gefrierfach ist immer mit dabei. Die CRX-Modelle bekommen Sie wahlweise mit einer Frontplatte in Edelstahloptik oder echtem Edelstahl.

Das separat montierbare Aggregat des CRP 40 löst Platzprobleme. Mit jedem Bordnetz und weltweit auch mit jedem Festnetz kann der große CoolMatic CRX 140 betrieben werden: 12/24 Volt- und 100 – 240 Volt-Anschluss serienmäßig!



12/24 V



230 V
(CRX 140)



LEISE



DOMETIC COOLMATIC CRP 40 / CRP 40S

Kompressorkühlschrank, 12 / 24 Volt DC

- Nutzinhalt ca. 39 Liter, davon 5,3 Liter Gefrierfach
- Gewicht: 19 / 21 kg
- Abmessungen (B x H x T): 380 x 536 x 545 mm
- 1,5 m Zuleitung

CRP 40 (Front in Edelstahloptik)

Art.-Nr. 9105204517

CRP 40S (Front in Edelstahl)

Art.-Nr. 9105204441

DOMETIC COOLMATIC CRX 50 / CRX 50S

Kompressorkühlschrank, 12 / 24 Volt DC

- Nutzinhalt ca. 45 Liter, davon 4,4 Liter Gefrierfach
- Gewicht: 17 / 18 kg
- Abmessungen (B x H x T): 380 x 534 x 500 mm

CRX 50 (Front in Edelstahloptik)

Art.-Nr. 9105306565

CRX 50S (Front in Edelstahl)

Art.-Nr. 9105306566

DOMETIC COOLMATIC CRX 65 / CRX 65S

Kompressorkühlschrank, 12 / 24 Volt DC

- Nutzinhalt ca. 57 Liter, davon 7 Liter Gefrierfach
- Gewicht: 18 / 19 kg
- Abmessungen (B x H x T): 448 x 525 x 545 mm

CRX 65 (Front in Edelstahloptik)

Art.-Nr. 9105306568

CRX 65S (Front in Edelstahl)

Art.-Nr. 9105306569

DOMETIC COOLMATIC CRX 80 / CRX 80S

Kompressorkühlschrank, 12 / 24 Volt DC

- Nutzinhalt ca. 78 Liter, davon 7,5 Liter Gefrierfach
- Gewicht: 20 / 21 kg
- Abmessungen (B x H x T): 475 x 640 x 528 mm

CRX 80 (Front in Edelstahloptik)

Art.-Nr. 9105306570

CRX 80S (Front in Edelstahl)

Art.-Nr. 9105306571

DOMETIC COOLMATIC CRX 110 / CRX 110S

Kompressorkühlschrank, 12 / 24 Volt DC

- Nutzinhalt ca. 104 Liter, davon 9 Liter Gefrierfach
- Gewicht: 22,5 / 23,5 kg
- Abmessungen (B x H x T): 520 x 745 x 558 mm

CRX 110 (Front in Edelstahloptik)

Art.-Nr. 9105306572

CRX 110S (Front in Edelstahl)

Art.-Nr. 9105306573

DOMETIC COOLMATIC CRX 140 / CRX 140S

Kompressorkühlschrank, 12 / 24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC serienmäßig

- Nutzinhalt ca. 130 Liter, davon 11 Liter Gefrierfach
- Gewicht: 30 / 31 kg
- Abmessungen (B x H x T): 525 x 815 x 620 mm

CRX 140 (Front in Edelstahloptik)

Art.-Nr. 9105306578

CRX 140S (Front in Edelstahl)

Art.-Nr. 9105306580

* Dometic CoolMatic CRX 50, CRX 65 und CRX 80



AUSZIEHBARE KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE

MIT HERAUSNEHMBAREM GEFRIERFACH

Wer lässt nicht gern seine Vorräte sanft auf sich zugleiten?! Unsere Kühlschränke erweisen sich als sehr komfortable Art, den Überblick zu behalten. Getränkeflaschen werden durch Haltebügel

sicher fixiert. Das herausnehmbare Gefrierfach macht bei Bedarf Platz für weiteres Kühlgut. Eine perfekte Kühllösung insbesondere für kleinere Boote.



Heraus-
nehmbares
Gefrierfach



DOMETIC COOLMATIC CRD 50 / CRD 50S

Ausziehbarer Kühl- und Gefrierschrank, 12 / 24 Volt DC

- Nutzinhalt: ca. 38,5 Liter, Gefrierfach: ca. 6 Liter
- Gewicht: 17 / 18 kg
- Stromverbrauch: 1,5 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur, 1,8 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur

CRD 50 (Front in Edelstahloptik)/ Art.-Nr. 9105306581
CRD 50S (Front in Edelstahl)/ Art.-Nr. 9105306582

DOMETIC COOLMATIC CRX 65D / CRX 65DS

Ausziehbarer Kühl- und Gefrierschrank, 12 / 24 Volt DC

- Nutzinhalt: ca. 57 Liter, Gefrierfach: ca. 7 Liter
- Gewicht: 20 / 21 kg
- Stromverbrauch: 1,14 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur, 1,8 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur

CRX 65D (Front in Edelstahloptik)/ Art.-Nr. 9105306540
CRX 65DS (Front in Edelstahl)/ Art.-Nr. 9105306548

KÜHLAGGREGATE FÜR EINSTEIGER UND PROFIS



3
Verdampfer-
Optionen
verfügbar

DOMETIC COLDMACHINE SERIE 50

Einsteiger-Aggregate zum Superpreis

- Konzipiert für kleine Kühlrauminhalte (bis ca. 130 Liter) und für den Einsatz in kühlen Gewässern
- Ausgestattet mit dem leistungsgeregelten Kompressor
- Zwei luftgekühlte Aggregate in unterschiedlicher Bauform
- Drei Verdampfertypen, exakt abgestimmt auf die Kompressorleistung
- Korrosionsbeständige Edelstahl-Montageplatte
- Schräglagenunabhängig



7
Verdampfer-
Optionen
verfügbar

DOMETIC COLDMACHINE SERIE 80

Profi-Aggregate für den individuellen Kühlkomfort

- Konzipiert für kleine und mittlere Kühlrauminhalte (bis ca. 250 Liter) sowie für den Aufenthalt in wärmeren Gewässern
- Ausgestattet mit dem leistungsgeregelten-Kompressor
- Drei luftgekühlte Aggregate in unterschiedlicher Bauform
- Sieben Verdampfertypen und ein Kältespeicher mit automatischer Programmsteuerung, exakt abgestimmt auf die Kompressorleistung
- Korrosionsbeständige Edelstahl-Montageplatte
- Schräglagenunabhängig



3
Verdampfer-
Optionen
verfügbar

DOMETIC COLDMACHINE SERIE 90



Profi-Aggregate für höchste Anforderungen

- Konzipiert für extragroße Kühlrauminhalte (bis ca. 400 Liter), für Tiefkühlung (bis ca. 200 Liter) sowie für den Aufenthalt in tropischen Gewässern
- Ausgestattet mit dem leistungsgeregelten Kompressor (25 % mehr Kühlleistung)
- Drei luftgekühlte Aggregate in unterschiedlicher Bauform
- Drei Verdampfertypen und ein Kältespeicher mit automatischer Programmsteuerung, exakt abgestimmt auf die Kompressorleistung
- Korrosionsbeständige Edelstahl-Montageplatte
- Schräglagenunabhängig
- Mit AEO-Elektronik

PREISWERT IM PAKET KÜHLAGGREGAT + VERDAMPFER

Warum sich lange mit der Zusammenstellung der Komponenten aufhalten, wenn Sie alles zum günstigen Paketpreis haben können? Basierend auf einem unserer meistverkauften Einstiegsmodelle, dem Kühlaggregat Dometic ColdMachine CU 55, sind diese beiden Paketlösungen ideal für kleinere Kühlräume und für den Einsatz in kalten Gewässern. Paket 1 empfiehlt sich mit einem L-Verdampfer für Kühlvolumina bis zu 100 Litern, Paket 2 mit einem O-Verdampfer für Kühlvolumina bis zu 130 Litern. Beide Verdampfer sind für den horizontalen und vertikalen Einbau geeignet.

Attraktiver
Paket-
preis!

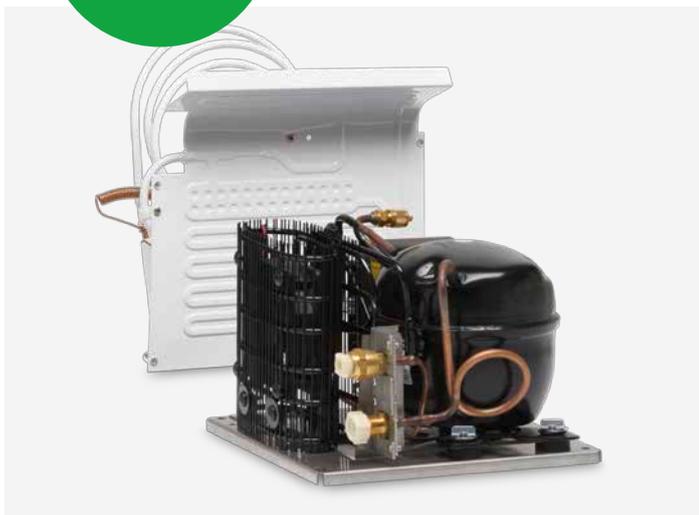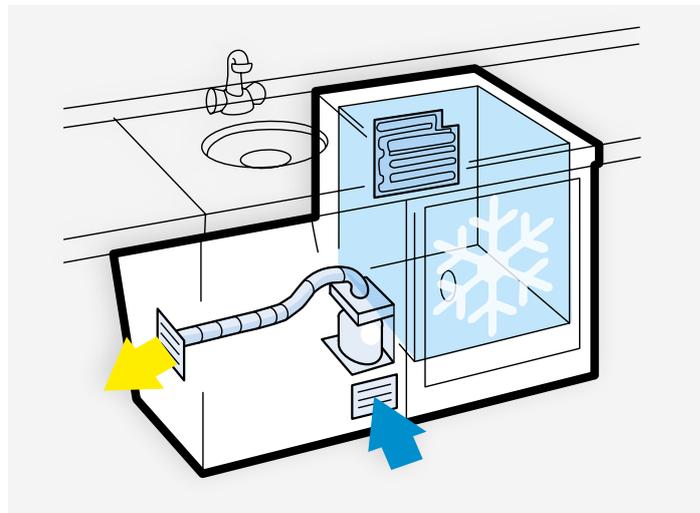

PAKET 1

DOMETIC CU-55 + VD-01

Komplettes Kühlsystem mit L-Verdampfer für max. 100 l

Dieses Set aus Kompressor-Kühlaggregat und Verdampfer bietet ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Es kühlt bis zu 100 l Inhalt.

- Der Verdampfer lässt sich wahlweise vertikal oder horizontal anbringen
- Die korrosionsbeständige Montageplatte aus Edelstahl sorgt für eine längere Lebensdauer
- Geeignet für Solarbetrieb

Art.-Nr. 9105306621



PAKET 2

DOMETIC CU-55 + VD-07

Komplettes Kühlsystem mit O-Verdampfer für max. 130 l

Dieses Set aus Kompressor-Kühlaggregat und Verdampfer bietet ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Es kühlt bis zu 130 l Inhalt.

- Der Verdampfer lässt sich wahlweise vertikal oder horizontal anbringen
- Die korrosionsbeständige Montageplatte aus Edelstahl sorgt für eine längere Lebensdauer
- Geeignet für Solarbetrieb

Art.-Nr. 9105306622

/ REINIGUNGSZUBEHÖR
/ TOILETTEN
/ ABWASSERTANKSYSTEM

HYG & SA





IENE NITÄR




HYGIENE & SANITÄR

GENIESSEN SIE IHRE REISE – MIT HYGIENEKOMFORT WIE ZU HAUSE

Wir wollen, dass Sie sich an Bord rundherum wohlfühlen. Deshalb halten wir für den Sanitärbereich ein Angebot bereit, das Sie unbeschwert „urlauben“ lässt. Ausgereifte mobile Toiletten-Konzepte und praktisches Hygienezubehör: Erleben Sie die Ergebnisse jahrzehntelanger Entwicklungsarbeit! Genießen Sie den von zu Hause gewohnten Komfort und ein wohlthuendes Frischegefühl ohne lästige Gerüche.

Dometic bietet Toilettenlösungen für jede Bootsgröße und für jeden Komfortanspruch. Für die sichere und geruchsfreie Entsorgung haben unsere Ingenieure ein Abwassertanksystem entwickelt, das einfach zu installieren und zu bedienen ist und die Anforderungen von ISO 8099 erfüllt. Ein komplettes Angebot an Spezialreinigern und ein handlicher Akkustaubsauger unterstützen Sie dabei, dass an Bord immer alles blitzsauber ist.

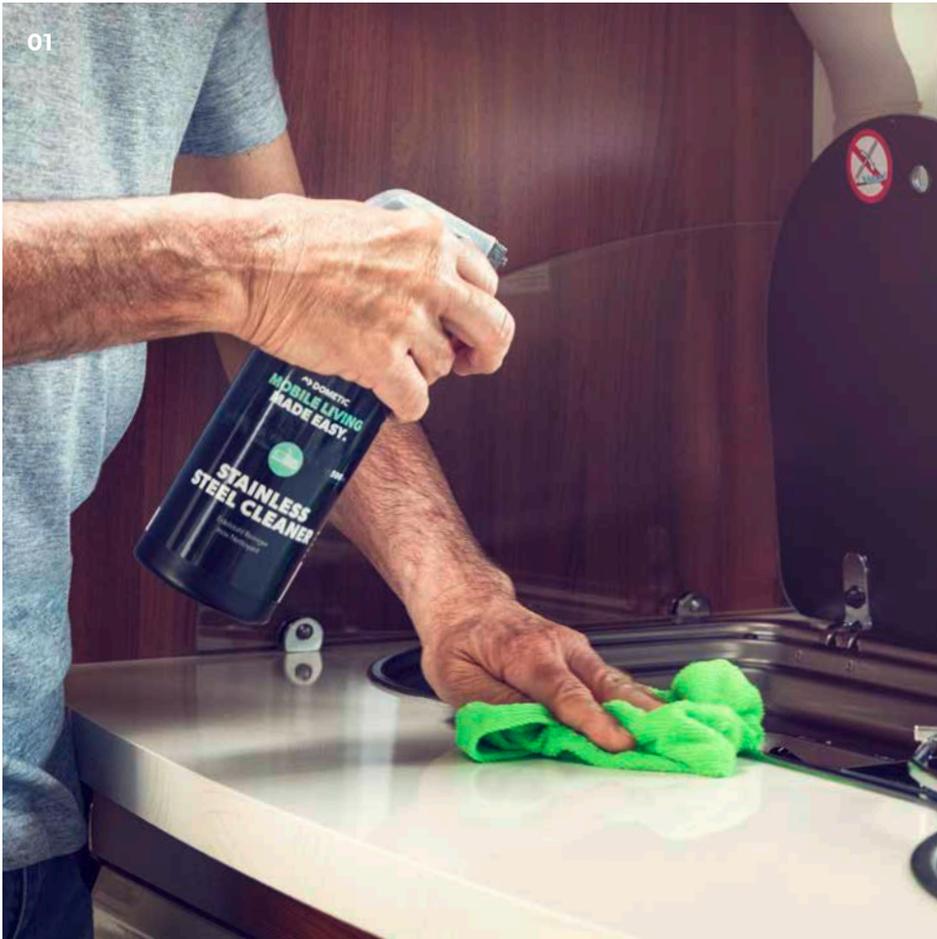

01 REINIGUNGSZUBEHÖR

Spezialisten für jede Putzaufgabe an Bord: Reiniger für Toilette, Kühlschrank und Edelstahlflächen, für Grill, Markise und Persenning. Kraftvoll und schonend zugleich. Akku-Staubsauger – schnurlos für die einfache Handhabung, platzsparend zu verstauen.


02 TOILETTEN

Dometic MasterFlush Elektrotoiletten mit Zerhackeranlage – schnell und einfach zu installieren, geräuscharm und mit kraftvoller Spülung. Ideal für den Anschluss an einen Abwassertank. Portable Toiletten von Dometic mit 360°-Druckspülung, großem Spülwassertank und spritzfreiem Entsorgungssystem.

03 ABWASSERTANKSYSTEM

Zur Aufbewahrung des Toilettenabwassers bis zur Entleerung. Wählen Sie aus einem großen Angebot von Abwassertanks in unterschiedlichen Formen und Größen. Oder stellen Sie sich mit unseren Komponenten und Zubehörteilen Ihr eigenes, maßgeschneidertes Abwassertanksystem zusammen.



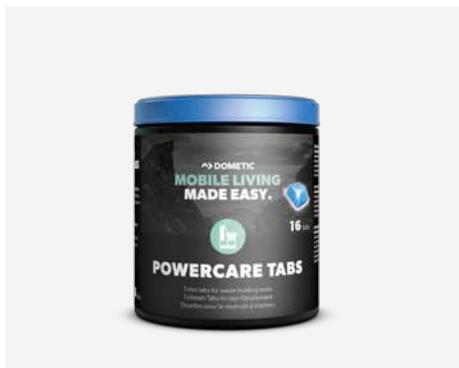

DOMETIC POWERCARE TABS

Sanitär-Zusatzmittel für Fäkalientanks, 16 Tabs

- Kein Verschütten oder Verschmutzen
- Die Menge ist bereits vordosiert, daher keine Überdosierung möglich
- Einfache Aufbewahrung in praktischem Becher

Art.-Nr. 9600000125



GEFAHR – Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.



DOMETIC GREENCARE TABS

Sanitär-Zusatzmittel für Fäkalientanks, 16 Tabs

- Ein umweltfreundlicher WC-Tab, der nicht die (Um-)Welt kostet
- Dosierfertig abgepackt - vermeidet Überdosierung und Abfall
- Kein Verschütten oder Verschmutzen

Art.-Nr. 9600000133



ACHTUNG – Verursacht schwere Augenreizung.



DOMETIC TANK CLEANER

Reinigungsmittel für den Schmutzwassertank, 10 Tabs

- Einfache und sparsame Dosierung in Form von Tabs
- Mühelose Reinigung mit Aktivschaum
- Umweltfreundlich

Art.-Nr. 9600000150



ACHTUNG – Verursacht schwere Augenreizung.



DOMETIC SANITARY RINSE

Spülflüssigkeit für den Spülwassertank, 500 ml

- Bessere Hygiene
- Ein frischer Duft nach jedem Spülen
- Sauberes Spülwasser und eine saubere Schüssel
- Sparsame Dosierung
- Geeignet für Plastik und Keramik

Art.-Nr. 9600000151




DOMETIC SANITARY RINSE SPRAY

Toiletten-Reinigungsspray, 500 ml

- Bessere Hygiene
- Ein frischer Duft nach jedem Gebrauch
- Ideal für Toiletten geeignet, die an ein zentrales Frischwassersystem angeschlossen sind
- Einfache Sprühanwendung vor oder nach dem Spülen
- Geeignet für Plastik und Keramik

Art.-Nr. 9600000152

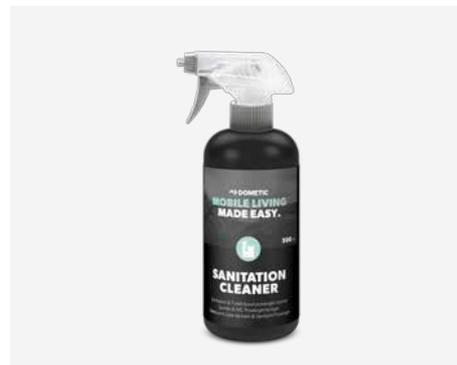

DOMETIC SANITATION CLEANER

Sanitär- und Toilettenreiniger, 500 ml

- Einzigartige Gel-Formel – haftet auch an senkrechten Flächen
- Kraftvolle Wirkung, sparsame Dosierung
- Für Toilette, Waschbecken, Dusche etc.
- Biologisch abbaubar

Art.-Nr. 9600000134



ACHTUNG – Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen.



DOMETIC STAINLESS STEEL CLEANER

Edelstahlreiniger, 500 ml

- Alles, was zurückbleibt, ist streifenfreier Glanz
- Löst Fett mühelos auf
- Ideal auf Dometic Kochfelder und Spülen abgestimmt

Art.-Nr. 9600000149



DOMETIC OVEN BBQ CLEANER

Grill- und Backofenreiniger, 500 ml

- Entfernt sogar hartnäckige Fettrückstände und angebranntes Essen
- Auch an vertikalen Oberflächen anwendbar; hinterlässt einen angenehm natürlichen Duft
- Sorgt für einen wunderbaren Glanz

Art.-Nr. 9600000159



Gefahr – Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden.



DOMETIC AWNING CLEANER

Markisen- und Persenningreiniger, 500 ml

- Entfernt sogar hartnäckigen Schmutz an Textilien
- Ein rasch wirkendes, effizientes Reinigungsmittel
- Verleiht dem Material seinen ursprünglichen Glanz zurück

Art.-Nr. 9600000165



DOMETIC MULTI-PURPOSE CLEANER

Reinigungsmittel mit Bioalkohol, 500 ml

- Kann auch auf vertikale Oberflächen aufgesprüht werden
- Ein auf Bioalkohol basierendes Spray, das sogar vereiste Stellen im Kühlschrank entfernt
- Sorgt für einen wunderbaren Glanz

Art.-Nr. 9600000142



ACHTUNG – Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung.



DOMETIC WINDOW CLEANER SET

Fensterreinigungsset für Acrylglas

- Entfernt alle Arten von Schmutz auf Acrylfenstern – sogar Fett und hartnäckige Nikotinrückstände.
- Verhindert statische Aufladung und Staub – ganz ohne Lösungsmittel.
- Spezialtuch, Acrylreiniger und Acrylpolitur im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 9600000132

Acrylglas-Politur 75 ml / Art.-Nr. 9600000128

Acrylglas-Reiniger 250 ml / Art.-Nr. 9600000129

Spezial-Poliertuch / Art.-Nr. 9600000130



ACHTUNG – Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung.



Saubere
Leistung,
günstiger
Preis!



DOMETIC CV 1004

Zentrales Staubsaugersystem

In jedem Haus auf Rädern ist der Platz begrenzt. Deshalb werden Sie diesen platzsparenden Staubsauger in Ihrem Wohnmobil nicht missen wollen.

- Kompakte Abmessungen ermöglichen den Einbau in vorhandene Zwischenräume, sodass wertvoller Platz gespart werden kann
- Genug Saugkraft, um hartneckigen Schmutz aus allen Ecken und Winkeln zu saugen
- Unheimlich praktisch und wertvoll und auch noch zu einem so vernünftigen Preis
- Automatisches Ein- und Ausschalten beim Einstecken oder Herausziehen des Schlauchs spart auch Platz ein
- Ein langer Schlauch (12 m) und zwei Anschlüsse sorgen dafür, dass kein Staub oder Schmutz außer Reichweite bleibt
- Mit seinen kompakten Abmessungen spart der Staubsauger Platz ein
- Lässt sich mit dem Dometic VacPort erweitern, eine Einkehrdüse für aufgekehrten Staub und Schmutz

Art.-Nr. 9103501126

Staubsaugerbeutel (5 Stück) für das zentrale Staubsaugersystem Dometic CV 1004

Art.-Nr. 9103501128



DOMETIC VACPORT

Sweep-Ansaugventil

Sweep-Ansaugventil für die zentralen Staubsaugersysteme Dometic CV 1004 und CV 2004

- So hilfreich, dass er beinahe von selbst zum Schmutz findet
- So praktisch, dass er sich automatisch ein- und wieder ausschaltet
- So unbeirrbar in der Schmutzbeseitigung, dass er mit integrierter LED-Beleuchtung ausgestattet ist
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Lässt sich in die Dometic Systeme CV 1004 und CV 2004 integrieren
- Damit können Sie stark frequentierte Bereiche reinigen oder zwischendrin kurz durchfegen und mit dem Staubsaugen weitermachen

Art.-Nr. 9103501127

AKKUBETRIEBENER NASS- UND TROCKENSTAUBSAUGER

Der handliche Staubsauger kommt dank eines integrierten Akkus ohne externe Stromversorgung aus. Seiner beträchtlichen Saugkraft können selbst hartnäckigere Verschmutzungen und auch Flüssigkeiten nicht widerstehen. Nach einer längeren „Saugrunde“ wird der Akku an der Steckdose wieder aufgeladen und steht für den nächsten Einsatz bereit. Aufgrund seiner kompakten Bauform ist der PowerVac überall problemlos unterzubringen – in Staufach, Heckgarage, Kofferraum oder Abstellkammer. Ein praktisches Universalgerät für unterwegs und zu Hause.



DOMETIC POWERVAC PV 100

Staubsauger

Nass-Trockensauger mit 12-V-Akku

- Praktischer Akkustaubsauger für den Gebrauch in Fahrzeugen oder zu Hause
- Maximale Mobilität dank dem 12-V-Akku
- Mit einer Wassersäule von 400 mm reinigt dieser Staubsauger nasse und trockene Verschmutzungen
- Lässt sich über 12 und 230 V aufladen
- Staubbehälter und Stofffilter einfach zu reinigen

Art.-Nr. 9600000348



AUFSÄTZE FÜR POLSTER



FILTER EINFACH ZU REINIGEN



FUGENDÜSE FÜR DIE ECKEN



Klein, aber handlich und platzsparend!

HYGIENE KOMPAKT: PORTABLE TOILETTEN

Klein aber fein, handlich und platzsparend bringt die 970er-Serie Hygiene-Komfort in Ihr Boot. Auf kleinstem Raum sind viele sinnvolle Funktionen untergebracht, die dafür sorgen, dass Sie sich unterwegs wie zu Hause fühlen.

- Portable Toilette in 2 Größen
- 8,7 l großer Spülwassertank für 27 Spülungen
- Druckknopf-Bedienung
- Starke 360°-Druckspülung zur effektiven Reinigung
- Füllstandsanzeige und Überfüllungsschutz
- Geniales Entleerungssystem: extralanges, drehbares Abflussrohr sowie Lüftungsöffnungen für spritzfreies Ausgießen
- Zusatztanks, Absaugkits und Befestigungskit als Zubehör



DOMETIC COMFORTCARE

Toilettenpapier, 4 Rollen

Ein spezielles, leicht auflösendes und extraweiches doppellagiges Toilettenpapier mit 250 Blättern je Rolle.

- Dieses Toilettenpapier hat spezielle Nutzungseigenschaften
- Es ist leicht löslich und verhindert Verstopfungen
- Besonders weich und extra stark

Art.-Nr. 9600000126



DOMETIC BRUSH & STOW

Toilettenbürste

- Kleiner Bürstenkopf – speziell für kompakte Reiset Toiletten entworfen
- Wandmontierter Behälter für einen sicheren Halt während der Reise
- Druckentriegelung zum berührungslosen Ersetzen des Bürstenkopfes

Art.-Nr. 9600005999



DOMETIC 972

Portable Toilette, Weiß und Grau

Die praktische tragbare Toilette eignet sich dank ihrer platzsparenden Ausführung perfekt für kleinere Fahrzeuge und Zelte. Die per Knopfdruck gesteuerte Technologie ist einfach in der Anwendung und sorgt für eine kraftvolle, hygienische und saubere Spülung mit weniger Pumpen.

- Tragbar, kann überall hin mitgenommen werden
- Platzsparend mit einem 9,8 l Abwassertank
- Weniger Verunreinigung dank eines extralangen drehbaren Abflussrohrs
- Abmessungen (B x H x T): 334 x 318 x 387 mm

Art.-Nr. 9108557679



DOMETIC 976

Portable Toilette, Weiß und Grau

Die praktische tragbare Toilette eignet sich dank ihrer platzsparenden Ausführung perfekt für kleinere Fahrzeuge und Zelte. Die per Knopfdruck gesteuerte Technologie ist einfach in der Anwendung und sorgt für eine kraftvolle, hygienische und saubere Spülung mit weniger Pumpen.

- Tragbar, kann überall hin mitgenommen werden
- Platzsparend mit einem 18,9 l Abwassertank
- Weniger Verunreinigung dank eines extralangen drehbaren Abflussrohrs
- Abmessungen (B x H x T): 334 x 387 x 387 mm

Art.-Nr. 9108557681



DOMETIC ZUSATZTANK FÜR DOMETIC 972 UND 976 TOILETTEN

Ein Ersatztank, der sich perfekt für die portablen Toilettenmodelle Dometic 972 und die größere 976 eignet.

- Ein Ersatztank für den Fall, dass Sie einen benötigen
- Nur für Notfälle
- Lässt sich leicht verstauen

Dometic DTK972 / Art.-Nr. 9107100030

Dometic DTK976 / Art.-Nr. 9107100031



DOMETIC 970-FK

Befestigungsset

Das sichere Befestigungsset Dometic 970-FK eignet sich für alle portablen Toiletten der Dometic 970-Serie. Korrosionsfreies Metall, Verriegelungsgriff am unteren Tank für eine einfache Entfernung vom Boden.

Art.-Nr. 9108559158

MASTERFLUSH TOILETTEN MIT 360° ORBIT TECHNOLOGIE

Die platzsparende Toilette ist ideal für die Nachrüstung geeignet. Der kompakte Sockel passt perfekt an die bestehenden Anschlüsse gängiger Toilettenmodelle. Und das Beste daran: Dank 360° ORBIT Technologie lässt sich der Sockel in jedem beliebigen Winkel zum Becken fixieren, um Wände zu umgehen oder speziellen Einbausituationen gerecht zu werden. Ein weiteres Highlight ist die hocheffektive Zerhackeranlage. Das 10-blättrige Edelstahlschneidrad zerkleinert die Fäkalien so fein, dass ein optimaler Abfluss gegeben ist.

NEU!

Deckel mit
Absenk-
automatik



Preis-
gekröntes
Design!



**ELEKTROKOMFORT – GANZ
EINFACH NACHZURÜSTEN**

UM 360° DREHBARER SOCKEL

**KOMFORT UND HYGIENE WIE
ZU HAUSE**


Elektrokomfort ganz einfach nachzurüsten!



1. Durchgehender, flacher Beckenvorsprung: Anschlüsse sind von oben nicht sichtbar
2. Einbrennlackierter Holz Sitz mit gerundeter Front; Sitzgröße wie bei einer Haushaltstoilette
3. Eleganter Übergang zwischen Sitz und Becken
4. Steil abfallendes Becken für optimale Hygiene
5. Um 360° drehbarer Sockel
6. Integriertes elektrisches Wasserventil
7. Zerhackerpumpe und Gehäuse
8. Wasserzufuhr zum Toilettenbecken und Absperrventil

MASTERFLUSH INSTALLATION

Dometic MasterFlush Elektrotoiletten von Dometic sind schnell und einfach zu installieren. Sie arbeiten mit einer integrierten Hebe- und Zerhackeranlage, sind leise und bieten eine gute Spüleistung. Ideal für den Anschluss an einen Abwassertank, der auch weiter entfernt liegen darf.

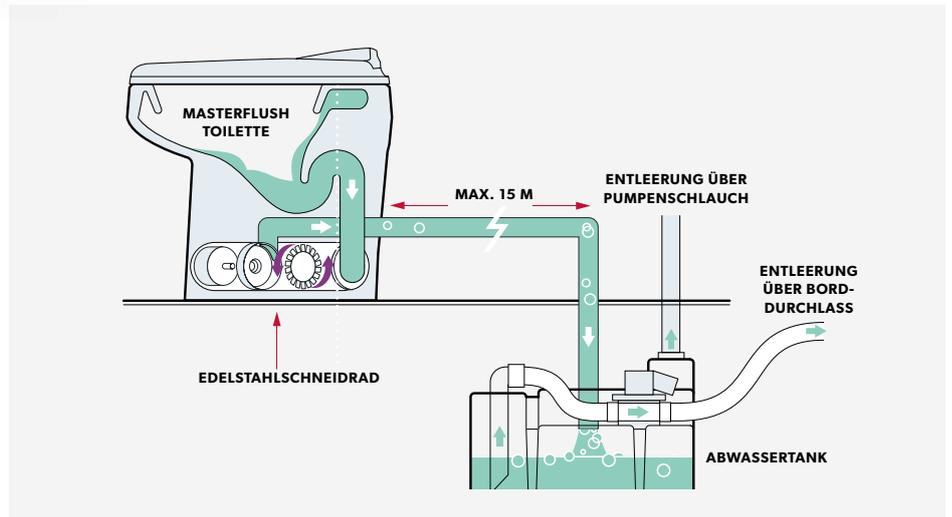

Flexible Montage auf engstem Raum: Sockel um 360° zum Becken drehbar



So komfortabel und hygienisch wie zu Hause: großer Sitz, tief abfallende Schüssel



Zweistufige Zerhackeranlage mit Edelstahlschneidrad für feinste Fäkalienzerkleinerung und optimalen Abfluss



DOMETIC MASTERFLUSH MF 7160 / 7120

Elektrische Zerhackertoilette mit 360° ORBIT Technologie, Standardmodell, Seewasserspülung oder Frischwasserspülung

- MF 7160, Seewasser, 12 V / Art.-Nr. 9108833973
- MF 7160, Seewasser, 24 V / Art.-Nr. 9108833974
- MF 7120, Frischwasser, 12 V / Art.-Nr. 9108833970
- MF 7120, Frischwasser, 24 V / Art.-Nr. 9108833972



DOMETIC MASTERFLUSH MF 7220 / 7260

Elektrische Zerhackertoilette mit 360° ORBIT Technologie, Niedrigmodell, Seewasserspülung oder Frischwasserspülung

- MF 7220, Frischwasser, 12 V / Art.-Nr. 9108834283
- MF 7260, Seewasser, 12 V / Art.-Nr. 9108834285



DOMETIC MASTERFLUSH 8152 / 8156

Elektrotoilette als Standardmodell, 12 V oder 24 V

- 8152, 12 V / Art.-Nr. 9108553023
- 8156, 24 V / Art.-Nr. 9108553024



DOMETIC MASTERFLUSH 8112 / 8116

Elektrotoilette als Niedrigmodell, 12 V oder 24 V

- 8112, 12 V / Art.-Nr. 9108553021
- 8116, 24 V / Art.-Nr. 9108553022

EXTRA LEISE TOILETTENMODELLE MIT EXTERN MONTIERBARER SEEWASSERPUMPE

Im MasterFlush Programm von Dometic gibt es zwei Modelle mit externer, außerhalb montierter Seewasserpumpe. Das clevere Installationskonzept sorgt für einen extra leisen Betrieb und damit für ein wirklich „stilles Örtchen“.

- Externe Seewasserpumpe für leisen Betrieb
- Kraftvolle Pumpenleistung ermöglicht den Einbau außerhalb der Nasszelle
- Starker Durchfluss und Filtersieb am Wassereinlass für eine robuste, zuverlässig reinigende Spülung des Toilettenbeckens
- MF 7165 mit externer Pumpe PLUS platzsparender ORBIT Technologie und großem, tiefem Becken
- MF 8165 mit externer Pumpe als montagefreundliches Niedrigmodell mit verschiedenen Spüloptionen



LEISE



KLIMA

ENERGIE & UMWELT

HYGIENE & SANITÄR

BEWEGUNG & STEUERUNG

SICHERHEIT & SCHUTZ



DOMETIC MASTERFLUSH MF 7165

Elektrische Zerhackertoilette mit 360° ORBIT Technologie, Standardmodell, Seewasser

Art.-Nr. 9108887101 (12 V DC)



DOMETIC MASTERFLUSH MF 8165

Elektrotoilette als Niedrigmodell, Seewasser

Art.-Nr. 9108887102 (12 V DC)

ZERHACKERTOILETTE DER 8900ER SERIE STILVOLL, HOCHWERTIG UND VIELSEITIG

Mit der MasterFlush 8900er Serie von Dometic haben Bootsbauer und -eigner uneingeschränkte Wahlfreiheit. Einfache Toilette oder Komfortvariante mit integrierter Bidetfunktion, Niedrigmodell oder Standardhöhe, Entleerung über den Boden oder durch die Wand – alles ist möglich. Alle Modelle sind mit einem modernen Sitz mit Absenkautomatik ausgestattet.

Die Zerhackertoilette der MasterFlush 8900er Serie werden serienmäßig mit Dometic Flush Touchpad geliefert. Ein Spülschalter passend für Vimar/Gewiss Rahmen ist als optionales Zubehör erhältlich.



DOMETIC MASTERFLUSH MF 8979 / 8989

Zerhackertoilette, Standardhöhe, 12 V

- Kraftvolle Spülung mit Zerhacker aus Stahl
- Weniger Platzbedarf durch kompaktes Design mit angewinkelter Rückseite
- Sparen Sie Wasser mithilfe der Spülung mit kleinerer Wassermenge
- Deckel mit Absenkautomatik

8979, Standardhöhe, 12 V / Art.-Nr. 9108553155

8989, Standardhöhe, Toilette/Bidet, 12 V / Art.-Nr. 9108684198

DOMETIC MASTERFLUSH MF 8939 / 8949

Zerhackertoilette, Niedrigmodell, 12 V

- Kraftvolle Spülung mit Zerhacker aus Stahl
- Weniger Platzbedarf durch kompaktes Design mit angewinkelter Rückseite
- Sparen Sie Wasser mithilfe der Spülung mit kleinerer Wassermenge
- Deckel mit Absenkautomatik

8939, Niedrigmodell, 12 V / Art.-Nr. 9108553050

8949, Niedrigmodell, Toilette/Bidet, 12 V / Art.-Nr. 9108684175



DOMETIC MF-DFS

Spültastenbedienpanel für elektronische MasterFlush-Toiletten

- Beleuchtete Tasten für Orientierung im Dunkeln
- Hilfreiche Kontrollleuchten zeigen den Status an
- Enthält ein 3 m langes Kabel zum Anschließen von Leiterplatte und Spültaste

Art.-Nr. 9108782202




ABWSSERTANKS FÜR MARINE-TOILETTEN

In der Erstausrüstung gilt Dometic seit Jahrzehnten als führender Lieferant für Abwassertanksysteme. Know-how und Erfahrung aus zahlreichen OEM-Projekten bilden die Grundlage für unsere erfolgreichen Nachrüstlösungen. Dometic Abwassertanks wurden speziell für den europäischen Markt entwickelt und erfüllen die Anforderungen von ISO 8099. Sie sind langlebig und geruchsdicht, einfach zu installieren und zu bedienen.

DOMETIC DHT42L / DHT61L / DHT88L / DHT110L / DHT137L

Abwassertank für Marine-Toiletten
Erhältlich in 5 Größen: 42, 61, 88, 110 und
137 Liter

DHT42L / Art.-Nr. 9107100001 / 375,00 €
DHT61L / Art.-Nr. 9107100002 / 409,00 €
DHT88L / Art.-Nr. 9107100003 / 479,00 €
DHT110L / Art.-Nr. 9107100004 / 499,00 €
DHT137L / Art.-Nr. 9107100005 / 545,00 €



Vormontiert
und
geprüft



ZUBEHÖR FÜR ABWASSERTANKSYSTEME



DOMETIC TANKSAVER

Überdruckventil für Schmutzwassertanks.

- Das Ablassventil verhindert, dass Ihr Tank aufgrund von zu hohem Saugdruck zusammenbricht
- Da keine Dichtungsmasse benötigt wird, lässt es sich sehr leicht montieren
- Eignet sich außerdem ausgezeichnet als Geruchsverschluss

Art.-Nr. 9108554455



DOMETIC HT-DTK

Tauchrohrset für Schmutzwassertanks

- Verhindert Verstopfung und reduziert Ausfluss aus dem Tank
- Geeignet für Schmutzwassertanks mit einer Höhe von 762 mm Höhe
- Einfache Montage

Art.-Nr. 9108558205

Zubehör: 90°-Kniestücksatz für das DTK

Tauchrohr-Entladungsset

Art.-Nr. 9108558704



DOMETIC DVF

Entlüftungsfilter für Schmutzwassertanks

- Macht den Einsatz von schädlichen Chemikalien überflüssig
- Hocheffektives, geruchsabsorbierendes Material
- Frische und saubere Luft auf umweltschonende Art und Weise

Art.-Nr. 9108849515



DOMETIC DTM04

Mehrstufige Tanküberwachung mit / ohne Belüftung

- Zeigt vier verschiedene Füllstände im Schmutzwassertank an, ein Set Füllstandsmesser ist im Lieferumfang enthalten. Ein leerer, geringer, mittelvoller und voller Füllstand wird von allen Anzeigen signalisiert
- Eine Abschaltung bei vollem Tank verhindert das Überlaufen
- Überwachungstafel in Schwarz oder Weiß verfügbar

DTM04 mit Belüftung / Art.-Nr. 9108554495

DTM04 ohne Belüftung / Art.-Nr. 9108554496



DOMETIC DTM01C

Einstufige Tanküberwachung für Schmutzwassertanks

- Kontrolliert und warnt, wenn der Tank voll ist
- Leicht zu montieren und mit verlässlichem und bewährtem Design
- Eine helle rote Warnleuchte zeigt an, dass nicht gespült werden darf

Art.-Nr. 9107100009



DOMETIC DTM01P

Einstufige Tanküberwachung für Schmutzwassertanks

- Zeigt an, wenn der Fäkalientank voll ist und die Toilette nicht mehr gespült werden sollte (um Überfüllung zu vermeiden)
- Geringer Stromverbrauch, nur 0,016 A
- Beinhaltet „Tank voll“-Sensor

Art.-Nr. 9108688891

PUMPEN UND PUMPENSTEUERUNGEN

FÜR DIE ZUVERLÄSSIGE TANKENTLEERUNG



DOMETIC DTW12 / DTW24

Fäkalienpumpe zum Entleeren des Abwassertanks, 12 V oder 24 V

- So robust, dass der Abwassertank unbeschadet trocken laufen kann
- Leise im Betrieb
- Motor mit Thermoschutz

Dometic DTW12, 12 V / Art.-Nr. 9107100006
Dometic DTW24, 24 V / Art.-Nr. 9107100007



DOMETIC DTD01-12 / DTD01-24

Pumpensteuerung für den Einsatz in Kombination mit der Füllstandsanzeige DTM04, 12 V oder 24 V

- Manuelle Entleerung in ungeschützten Gewässern
- Keine versehentliche Entleerung in geschützten Gewässern
- Einfache Installation ohne Zweiwegeventile

Dometic DTD01-12, 12 V / Art.-Nr. 9107100011
Dometic DTD01-24, 24 V / Art.-Nr. 9107100012

DOMETIC POWERPUMP

PowerPump Druckwasserpumpen von Dometic sind selbstansaugend, trockenlaufsicher, energieeffizient und leise. Ein Filter und drei 12,5 mm (1/2") Schlauchanschlüsse sind im Lieferumfang enthalten. Einfach zu installieren.

- Leistungsstark, aber sparsam und leise
- Selbstansaugend – können oberhalb des Wassertanks montiert werden
- Trockenlaufsicher
- Wartungsfreie Membranpumpen-Ausführung

PP127, 7 l/min, 12 V / Art.-Nr. 9600000455
PP1210, 10 l/min, 12 V / Art.-Nr. 9600000456
PP1217, 17 l/min, 12 V / Art.-Nr. 9600000457



- / BATTERIELADEGERÄTE
- / WECHSELRICHTER
- / BATTERIEPFLEGE UND MEHR
- / BELEUCHTUNG

ENER STEUER





GIE & RUNG



STROMVERSORGUNG IM GRIFF

**INTELLIGENTES ZUBEHÖR FÜR DIE ZUVERLÄSSIGE ENERGIEVERSORGUNG –
JEDERZEIT UND ÜBERALL**

Sie segeln in fernen Gewässern, meilenweit von der nächsten Stromquelle entfernt. Sie brauchen Energie, um Ihre Geräte zu betreiben. Kein Problem. Wir bieten Ihnen ein Komplettprogramm an Lösungen, mit denen Sie Ihre Stromversorgung jederzeit fest im Griff haben. Genießen Sie Ihre Reise und nehmen Sie den von zu Hause gewohnten Komfort einfach mit! Mobile Energiesysteme

von Dometic stellen sicher, dass Ihnen an Bord niemals der Strom ausgeht. Leichte, kompakte Batterieladegeräte halten die Batterien in Top-Form. Sinus Wechselrichter liefern 230 Volt Wechselstrom für Ihre Komfortausstattung. Die Modelle unserer neuen Wechselrichter-Generation bieten Ihnen mehr Komfort und Unabhängigkeit als je zuvor.



01



02

01 LITHIUM-BATTERIEN

Ein tragbares „Powerpaket“ für Ihre 12-V-Geräte und eine leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie für den Festeinbau. Leichter, stärker und schneller aufzuladen!

02 BATTERIEPFLEGE UND MEHR

PerfectBattery Zubehör hält die Batterien in Top-Form, selbst über lange Standzeiten hinweg. Das Batterie-Managementsystem behält unterdessen die Batterien im Auge, überprüft die Ladung, die Ladeströme und den Ladezustand.

03 BATTERIELADEGERÄTE

Hochmoderne Ladetechnik – superkompakt, montagefreundlich und einfach zu bedienen. Ideal für anspruchsvolle Start-Stopp-Batterien: die Ladegeräte der Baureihe PerfectCharge MCP mit komfortabler Ein-Knopf-Bedienung. Die bewährte MCA Serie bietet ausgereifte Ladetechnik zu einem guten Preis.



03

04 WECHSELRICHTER

Eine ganz neue Sinus-Wechselrichter-Baureihe – ideal für empfindliche 230-Volt-Geräte. Bewährte Wechselrichter-Modelle mit modifizierter Sinus-Ausgangsspannung – bestens geeignet für viele Standardanwendungen.

05 WECHSELRICHTER-/ LADEGERÄT-KOMBI

Sinuswechselrichter und Automatiklader in einem: Dieses clevere Kombigerät bietet Ihnen in Sachen Energieversorgung maximal Unabhängigkeit. Erhältlich in zwei Leistungsklassen – 1200 oder 2000 Watt.



04



05

DOMETIC PLB40

ENERGIE AUCH OHNE NETZ

Das marktführende Batteriesystem basiert auf innovativer Technologie und ist das Ergebnis jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Die Dometic PLB40 Lithiumbatterie verfügt über leistungsstarke integrierte Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)-Batteriezellen und liefert 512 Wh. Die PLB40 ist ideal zur Verwendung mit elektrischen Kühlboxen und anderen 12-V-Geräten. Eine einzige Ladung reicht aus, um beispielsweise eine Dometic CFX 40W über einen Zeitraum von 40 Stunden zu versorgen. Die integrierte Gleichstrom-Ladeeinheit ermöglicht das Laden über die 12-V-Steckdose des Fahrzeugs, über Solarpanel oder über ein Wechselspannungsnetz. Ein Batteriemanagementsystem schützt die PLB40 vor Unterspannung, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung und sorgt für kurze Ladezeiten, hohe Leistung und flexible Lagerungsmöglichkeiten. Dank dieses Managementsystems hat die PLB40 eine bis zu fünfmal höhere Lebensdauer als herkömmliche Blei-Säure-Batterien.

STARKE LEISTUNG**12 V, SOLAR ODER AC
DREI AUFLADE-OPTIONEN****LEICHT UND KOMPAKT**

Mobile
Energie für
12-V-Geräte

EXTREM AUSDAUERND

Die PLB 40 versorgt z. B. die Dometic Kühlbox CFX 40W (s. S. 42)
40 Stunden lang mit Strom!



ÜBERLEGENE LEISTUNG



NEU! DOMETIC PLB40

Tragbare Lithiumbatterie, 40 Ah

Die Dometic PLB40 Lithium-Eisenphosphat-Batterie bietet jede Menge Energie für unterwegs – z. B. für bis zu 40 Stunden Versorgung einer Dometic CFX 40W Kühlbox. Entwickelt für elektrische Kühlboxen und andere 12-V-Geräte, wenn kein Stromnetz zur Verfügung steht. Dank geringem Gewicht und kompakten Maßen sind Sie unabhängig und kommen länger ohne feste Stromversorgung aus.

- Länger unterwegs ohne Stromanschluss in der Nähe
- Laden über 12-V-Steckdose, Solarpanel oder Wechselspannungsnetz
- Extrem leicht, ergonomischer Edelstahl-Tragegriff
- Integrierte LCD-Displays: Kapazität, Ladezustand und Ausgang
- Speziell für die Dometic CFX und andere elektrische Kühlboxen
- Leistungsstarke Batteriezellen mit 512 Wh oder 40 Ah
- Versorgt mit einer Ladung eine Dometic CFX 40W Kühlbox für bis zu 40 Stunden

Art.-Nr. 9600012878



STARKE LEISTUNG

Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (LiFePo4) für 40 Ah oder 512 Wh Leistung im Kompaktformat



FLEXIBLE LADEMÖGLICHKEITEN

Aufladbar über den 12 V DC Zigarettenanzünder, Solarpanel oder mitgeliefertes Wandladegerät



MEHRERE STROMAUSGÄNGE

Zur Versorgung von 12-V-Zubehör, elektrischen Dometic Kühlboxen oder elektronischen Kleingeräten

DOMETIC MPC 01 – INTELLIGENTES BATTERIEMANAGEMENTSYSTEM

Wie sieht's aus mit dem (Lade-)Zustand der Batterie? Der Batterie-Controller von Dometic liefert jederzeit eine exakte Analyse. Spannung, Strom und Temperatur werden über einen Batteriesensor erfasst. Das System errechnet verfügbare und entladbare Kapazität

sowie den Ladezustand und zeigt die Restlaufzeiten bei Ladung oder Entladung an. Alle Werte können auf dem sehr übersichtlichen selbsterklärenden Display abgelesen werden.



DOMETIC MPC 01


Batteriemanagementsystem mit Display und Batteriesensor

- Volle Batteriekontrolle für Anwender
- Einfach zu verwendendes Bedienpanel zeigt alle wichtigen Batterieparameter an
- Warnung bei niedrigem Batteriestand verhindert unerwartete Stromengpässe
- Kann mit drei zusätzlichen Batteriesensoren ausgestattet werden
- CIS Bus-Schnittstelle zur Integration in komplexe Stromsysteme
- Die ideale Ergänzung zu den Dometic PerfectCharge Batterieladegeräten

Art.-Nr. 9102500073

INFO- UND BEDIENZENTRALE

Über das formschöne selbsterklärende Display des Dometic MPC 01 sind alle Informationen zum Status von bis zu vier Batterien jederzeit abrufbar. Durch Drehen des Tastdrehknopfes werden die verschiedenen Menüs zur Anzeige gebracht. Per Knopfdruck gelangt man in das angezeigte Menü, um Parameter zu ändern.

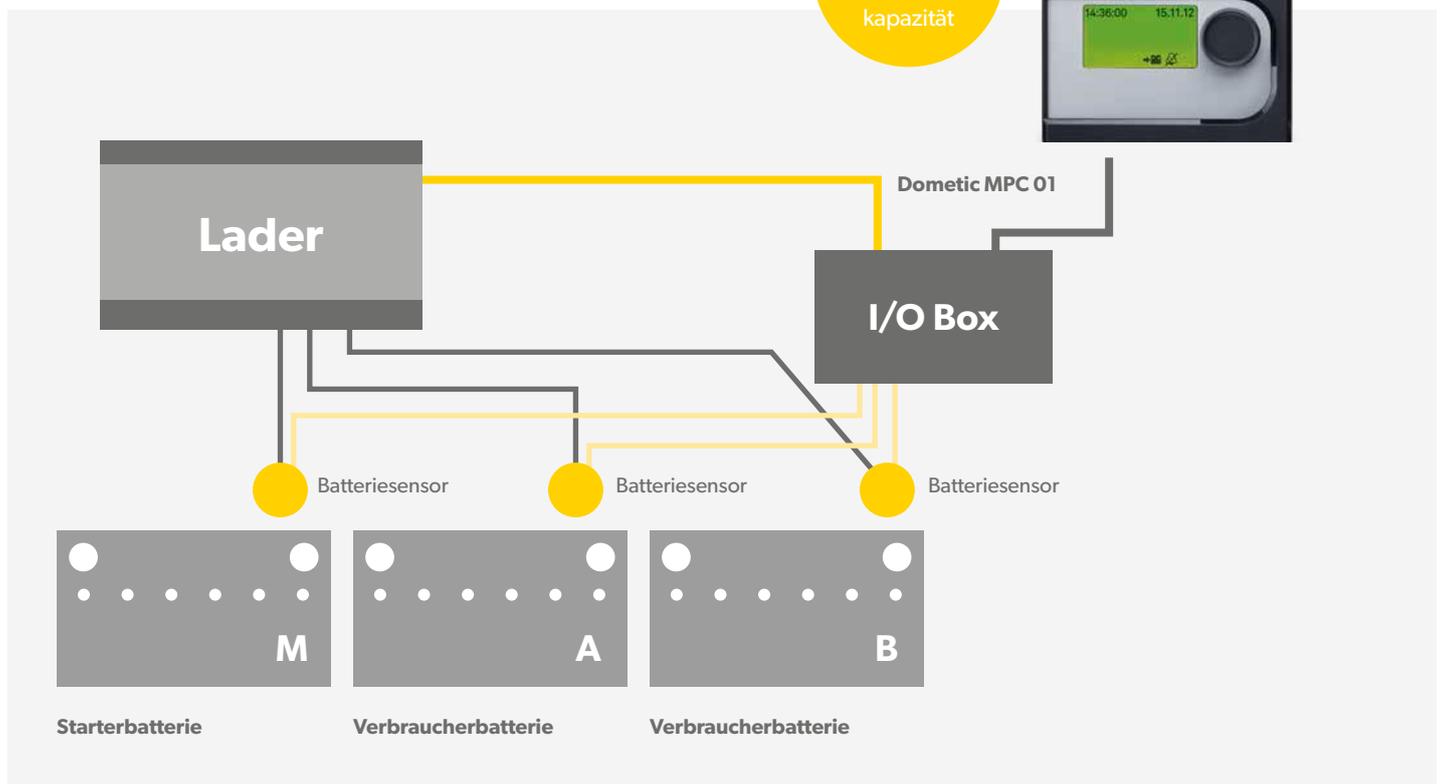

MOBILE 12-VOLT-BATTERIELADEGERÄTE

Schnell und präzise – das sind die neuen 12-Volt-Premium-Batterie-ladegeräte der Dometic PerfectCharge MCP Serie. Ausgelegt für die komfortable Ein-Knopf-Bedienung, arbeiten sie mit einer mikroprozessorgesteuerten, 8-stufigen Ladetechnik, die sämtliche Arten von Bleisäurebatterien optimal wartet und lädt.

In der praktischen Wandhalterung, die Platz bietet für Ladegerät, Kabel und bis zu vier Batterie-Indikatoren, sind die kompakten Geräte immer griffbereit zur Hand. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein 12-Volt-Kabel zum Aufladen schwächerer Batterien über den Zigarettenanzünder.



DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1204

Batterieladegerät, 4 A, 12 V

- Für Start/Stop-Batterien geeignet – Mikroprozessor gesteuerte Ladetechnologie in 8 Stufen
- Passt sich automatisch an den Ladezustand der Batterie an
- Einfach zu bedienen über nur eine Taste

Art.-Nr. 960000026

DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1207

Batterieladegerät, 7 A, 12 V

- Für Start/Stop-Batterien geeignet – Mikroprozessor gesteuerte Ladetechnologie in 8 Stufen
- Passt sich automatisch an den Ladezustand der Batterie an
- Einfach zu bedienen über nur eine Taste

Art.-Nr. 960000027



DOMETIC PERFECTCHARGE MCP-WB

Wandhalterung für MCP Batterieladegeräte

- Speziell ausgelegt für Ladegeräte der Dometic PerfectCharge MCP Serie
- Hält das Ladegerät jederzeit bereit
- Dient außerdem zur Aufbewahrung der drei Verbindungskabel und bis zu vier Batterieindikatoren

Art.-Nr. 9102500079



DOMETIC PERFECTCHARGE BI 01

Batterie-Indikator für MCP 1204 und MCP 1207

- Speziell ausgelegt für Ladegeräte der Dometic PerfectCharge MCP Serie
- Einfach zu bedienen über nur eine Taste
- Auch als mobiles Werkzeug geeignet – z. B. zum Prüfen der Batterien von saisonalen Fahrzeugen

Art.-Nr. 9600000094

BATTERIE-INDIKATOR ALS ZUBEHÖR

Unverzichtbar für den schnellen Batterie-Check: Komfortable Ein-Knopf-Bedienung auch beim kompakten Batterie-Indikator Dometic PerfectCharge BI 01, der eine direkte Anschlussmöglichkeit für die Dometic Batterielader MCP 1204 und MCP 1207 besitzt. Über 4 LEDs wird der Ladezustand der angeschlossenen Bleisäure-Batterie in 25 %-Stufen angezeigt. Der Indikator kann sowohl im Boot fest verbaut wie auch mobil eingesetzt werden.



DOMETIC PERFECTBATTERY BR 12

Battery Refresher, 12 V

- Verlängert die Lebensdauer von Batterien
- Reduziert die Sulfatierung
- Verhindert Kaltstartprobleme

Art.-Nr. 9600000093



DOMETIC PERFECTBATTERY BC 100

Battery Conditioner, 12 V

- Hält 12 V-Batterien in erstklassigem Zustand
- Ideal für saisonale Fahrzeuge wie Motorräder, Campingbusse, Boote und Oldtimer
- Batterieladegerät und Akkupflege in einem

Art.-Nr. 9600000092

AUSGEREIFTE IUOU-LADETECHNIK

Ein Erfolgsmodell, seit vielen Jahren in unserem Programm. Der preisgünstige PerfectCharge IUOU-Kompaktlader wurde konzipiert zum Laden von Versorgungsbatterien bis 100 Ah. So bietet er sich beispielsweise für die Batterie von Rangierhilfen an. Mit seinem großen Eingangsspannungsbereich gleicht er Netzschwankungen mühelos aus. Moderne Switch Mode Technik sorgt für einen hohen Wirkungsgrad.

- Modifizierte IUOU-Kennlinie optimiert zum Laden von Nass-, Gel- und Vliesbatterien
- Überladungsschutz durch zeitliche Begrenzung der IUO-Phase
- Schnelles Laden auch bei Netzschwankungen
- Auch als Netzgerät einsetzbar



DOMETIC PERFECTCHARGE IU 812

IUOU Batterieladegerät für 12-V-Nass-, Gel- und Vliesbatterien

Dieses praxisbewährte Batterieladegerät gehört seit vielen Jahren fest zu unserer Produktpalette. Er ist zum Laden von Versorgungsbatterien bis zu 100 Ah konzipiert – beispielsweise für die Batterie der Rangierhilfe Ihres Wohnwagens. Moderne Switch-Mode-Technik sorgt für einen hohen Wirkungsgrad.

- Für Batterien mit bis zu 100 Ah, z. B. in Wohnwagen-Einparkhilfe
- Schnelles und schonendes Laden trotz Schwankungen der Netzspannung
- Kann auch als Netzgerät verwendet werden

Art.-Nr. 9600000037



DEUTLICH KÜRZERE LADEZEITEN! PERFECTCHARGE LADEGERÄTE


Schneller zur Vollladung – schneller montiert – günstiger Preis: Die PerfectCharge IUOU-Lader von Dometic überzeugen auf der ganzen Linie. Sie eignen sich für alle Blei-Säure-Batterien, laden besonders schonend und dank einer 6-stufigen Ladecharakteristik auch besonders fix. Eine serienmäßige Bus-Schnittstelle macht

die Lader außerdem zu echten „Netzwerkern“, die sich bei Bedarf perfekt in vorhandene Bus-Systeme integrieren lassen. Mit ihrem überraschend geringen Gewicht und einer sehr kompakten Bauform sind die Geräte selbst bei beengten Raumverhältnissen problemlos zu montieren.

ZUBEHÖR FÜR PERFECTCHARGE

Ergänzen Sie Ihr Dometic PerfectCharge IUOU-Ladegerät durch maßgeschneiderte Zubehörlösungen und genießen Sie Ladetechnik in Perfektion!

Temperatursensor MCA-TS1 / Art.-Nr. 9600000099
Hella Sensor MCA-HS1 für 12 V / Art.-Nr. 9600000101
Fernbedienung MCA-RC1 / Art.-Nr. 9600000100

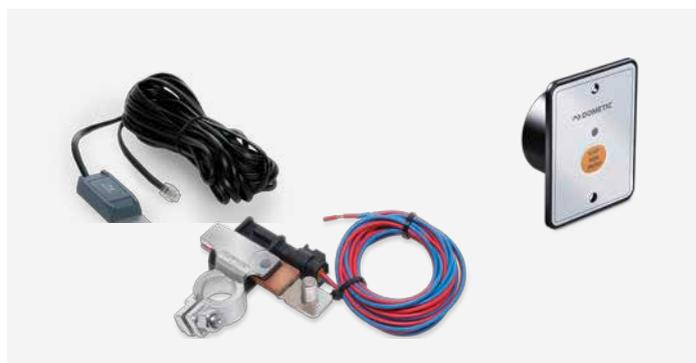


KLEIN, LEICHT, SCHNELL MONTIERT

Starter- und Versorgungsbatterien sind für verschiedene Aufgaben konzipiert. So müssen Starterbatterien zum Starten des Motors zunächst einen großen Strom liefern und dienen dann als Energiepuffer mit kleinen Teilzyklen. Versorgungs- oder Bordbatterien hingegen werden durch kleinere Ströme über längere Zeiträume entladen und dann wieder geladen. Auf diese Weise unterliegen sie einer wesentlich stärkeren Belastung. Diese

Besonderheiten sind bei der Ladetechnik zu berücksichtigen, um die Batterien vor Schaden zu bewahren und ihnen ein langes Leben zu sichern.

Die IUOU-Ladegeräte aus der Serie Dometic PerfectCharge arbeiten mit einem einzigartigen sechsstufigen Ladezyklus. Sie sind das Optimum für alle Gel-, Vlies- (AGM-) und Nassbatterien, weil sie schnell und zugleich sehr schonend laden.

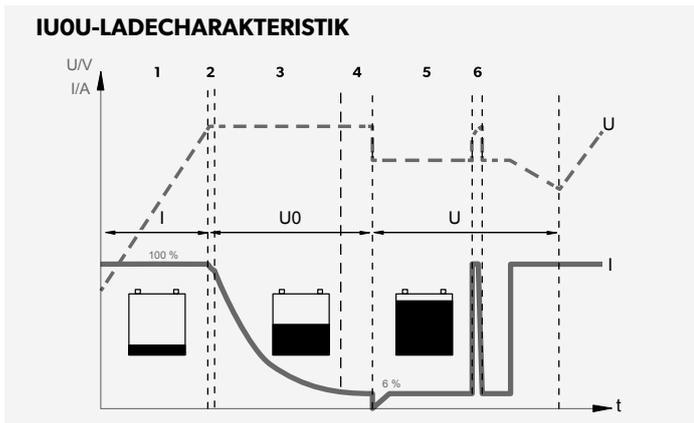

6-STUFIGE IUOU-LADECHARAKTERISTIK

- 1 I-Phase: Die leere Batterie wird mit konstantem Strom geladen, bis die Batteriespannung die Ladespannung erreicht.
- 2 - 4 U0-Phase: 3-stufige Absorption-Ladephase mit konstanter Spannung (U_0). In den ersten 2 Min. wird die Ladung der Batterie bestimmt; dann folgt die Hauptladephase. Diese endet, wenn die Batterie vollständig geladen ist oder der Ladestrom für 15 Minuten weniger als 6 % des Nenn-Ladestroms beträgt.
- 5 U-Phase: Der Lader schaltet auf Erhaltungsladung um.
- 6 Konditionierung: Alle 12 Tage schaltet der Lader zurück in die Phase 1, um die Batterie zu beleben und Sulfatierung zu verhindern.



LADEN VON 1 BATTERIE + STARTERBATTERIE

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1215

IUOU Batterieladegerät, 15 A, 12 V

- Schonendes Laden von 12-V-Batterien mit optimierter 6-stufiger IUOU-Ladetechnologie
- Gleichzeitiges Laden einer Batterie plus Starterbatterie
- Äußerst kompakte und leichte Ausführung, einfach zu montieren

Art.-Nr. 960000028


LADEN VON 2 BATTERIEN + STARTERBATTERIE

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1225

IUOU Batterieladegerät, 25 A, 12 V

- Schonendes Laden von 12-V-Batterien mit optimierter 6-stufiger IUOU-Ladetechnologie
- Gleichzeitiges Laden von 2 Batterien + Starterbatterie
- Äußerst kompakte und leichte Ausführung, einfach zu montieren

Art.-Nr. 960000029

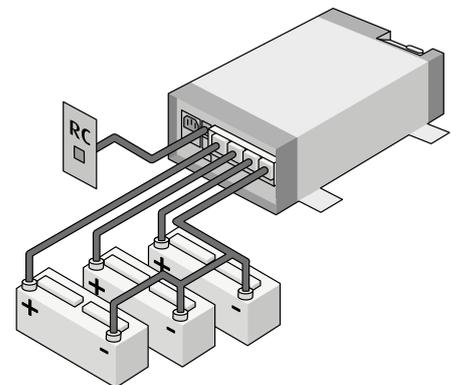



LADEN VON 2 BATTERIEN + STARTERBATTERIE

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1235

IUOU Batterieladegerät, 35 A, 12 V

- Schonendes Laden von 12-V-Batterien mit optimierter 6-stufiger IUOU-Ladetechnologie
- Gleichzeitiges Laden von 2 Batterien + Starterbatterie
- Äußerst kompakte und leichte Ausführung, einfach zu montieren

Art.-Nr. 9600000030



LADEN VON 3 BATTERIEN

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1250

IUOU Batterieladegerät, 50 A, 12 V

- Schonendes Laden von 12-V-Batterien mit optimierter 6-stufiger IUOU-Ladetechnologie
- Gleichzeitiges Laden von 3 Batterien
- Äußerst kompakte und leichte Ausführung, einfach zu montieren

Art.-Nr. 9600000031



LADEN VON 3 BATTERIEN

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1280

IUOU Batterieladegerät, 80 A, 12 V

- Schonendes Laden von 12-V-Batterien mit optimierter 6-stufiger IUOU-Ladetechnologie
- Gleichzeitiges Laden von 3 Batterien
- Äußerst kompakte und leichte Ausführung, einfach zu montieren

Art.-Nr. 9600000032



LADEN VON 2 BATTERIEN

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2415

IUOU Batterieladegerät, 15 A, 24 V

- Schonendes Laden von 24-V-Batterien mit optimierter 6-stufiger IUOU-Ladetechnologie
- Gleichzeitiges Laden von 2 Batterien
- Äußerst kompakte und leichte Ausführung, einfach zu montieren

Art.-Nr. 9600000033



LADEN VON 3 BATTERIEN

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2425

IUOU Batterieladegerät, 25 A, 24 V

- Schonendes Laden von 24-V-Batterien mit optimierter 6-stufiger IUOU-Ladetechnologie
- Gleichzeitiges Laden von 3 Batterien
- Äußerst kompakte und leichte Ausführung, einfach zu montieren

Art.-Nr. 9600000034



LADEN VON 3 BATTERIEN

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2440

IUOU Batterieladegerät, 40 A, 24 V

- Schonendes Laden von 24-V-Batterien mit optimierter 6-stufiger IUOU-Ladetechnologie
- Gleichzeitiges Laden von 3 Batterien
- Äußerst kompakte und leichte Ausführung, einfach zu montieren

Art.-Nr. 9600000035

PERFECTPOWER DCC STROMVERSORGUNG IM GRIFF

PerfectPower DCC Ladewandler sorgen dafür, dass Ihre Batterie während der Fahrt immer optimal geladen wird. Sie erzeugen eine stabile Ausgangsspannung, die auch für empfindliche elektronische Geräte geeignet ist. Ausgestattet mit modernster IU0U-Ladetechnik, passen sich die Ladewandler allen gängigen Batterietypen flexibel an.

Intelligente
Lade-
Charakteristik



**PERFEKTE BATTERIELADUNG
WÄHREND DER FAHRT**

**STABILE AUSGANGSSPANNUNG
- IDEAL FÜR EMPFINDLICHE
GERÄTE**

**EINFACHE ANPASSUNG AN
DIE MEISTEN BATTERIETYPEN**



oder



OPTIMALE BATTERIELADUNG WÄHREND DER FAHRT

Die Ladewandler der PerfectPower DCC Serie stellen sicher, dass die Verbraucheratterie Ihres Boots während der Fahrt stets optimal geladen wird. Sie erzeugen eine stabile Ausgangsspannung und sind daher auch als Stromquelle für empfindliche Geräte einsetzbar. In Bordnetzen mit zu knapp bemessenem Kabelquerschnitt dienen die Ladewandler gerne auch als Spannungsbooster. Einige Modelle erfüllen einfach die „klassische“ Aufgabe eines Ladewandlers: Sie verwandeln 12 Volt in 24 Volt oder umgekehrt.

- Zuverlässiges Laden der Verbraucheratterie während der Fahrt
- IUOU-Ladecharakteristik – einstellbar für alle gängigen Batterietypen
- Auch als ständige Stromversorgung, Spannungsbooster oder DC/DC-Spannungswandler einsetzbar
- Temperaturkompensiertes Laden mit optionalem Temperatursensor (MCA-TS1)



DOMETIC PERFECTPOWER DCC

Ladewandler

- Verbraucheratterie wird während der Fahrt optimal geladen
- Stabile Ausgangsspannung – geeignet für empfindliche Geräte
- Auch als Spannungsbooster oder Spannungswandler einsetzbar (modellabhängig)

12 V › 12 V (10 A) / DCC 1212-10
Art.-Nr. 9600003753

12 V › 12 V (20 A) / DCC 1212-20
Art.-Nr. 9600003754

12 V › 12 V (40 A) / DCC 1212-40
Art.-Nr. 9600003755

24 V › 12 V (20 A) / DCC 2412-20
Art.-Nr. 9600003750

24 V › 12 V (40 A) / DCC 2412-40
Art.-Nr. 9600003751

12 V › 24 V (10 A) / DCC 1224-10
Art.-Nr. 9600003748

12 V › 24 V (20 A) / DCC 1224-20
Art.-Nr. 9600003749

24 V › 24 V (10 A) / DCC 2424-10
Art.-Nr. 9600003752



WECHSELRICHTER MIT MODIFIZIERTER SINUSSPANNUNG

Hohe Produktqualität, unverwechselbare Optik, Top-Technologie und jede Menge Komfort: Dometic PerfectPower Wechselrichter bieten alles, was Sie von einem Premiumgerät erwarten. Die Geräte bis 550 Watt sind besonders leicht und kompakt. Sie verwandeln 12 oder 24 Volt Batteriespannung in eine sinusähnliche Wechselspannung von 230 Volt, die für viele Anwendungen vollkommen ausreicht. Die Installation ist schnell und einfach erledigt. Verstellbare Montagefüße erlauben die perfekte Anpassung an die jeweilige Einbausituation. Wer's noch komfortabler mag und seinen Wechselrichter gerne vom Armaturenbrett aus bedienen möchte, nutzt den zusätzlichen Ausgang für einen externen Schalter.

- Auch für Verbraucher mit PFC-Steuerung geeignet
- Verpolungsschutz durch austauschbare Sicherungen
- Über externen Schalter ein-/ausschaltbar
- Einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße
- 12- bzw. 24-Volt-Zigarettenanzünderstecker (PerfectPower PP152 / PP154)



FÜR SICHERHEIT IST GESORGT

Geerdete Steckdose für erhöhte Sicherheit und Anzeige des Betriebsstatus durch LEDs.



FLEXIBLE MONTAGEHILFE

Die individuell verstellbaren aufsteckbaren Füße sorgen für Flexibilität bei der Montage.



ZWEIFACHE SCHALTEROPTION

Ein-Aus-Schalter und Ausgang für einen externen An-Aus-Schalter.



DOMETIC PERFECTPOWER PP 152 / PP 154

- Dauerleistung: 150 W
- Spitzenleistung: 350 W
- 12- bzw. 24-Volt-Zigarettenanzünderstecker

PP152 / 12 V / Art.-Nr. 9600000016
PP154 / 24 V / Art.-Nr. 9600000017



DOMETIC PERFECTPOWER PP 402 / PP 404

- Dauerleistung: 350 W
- Spitzenleistung: 700 W

PP 402 / 12 V / Art.-Nr. 9600000018
PP 404 / 24 V / Art.-Nr. 9600000019



DOMETIC PERFECTPOWER PP 602 / PP 604

- Dauerleistung: 550 W
- Spitzenleistung: 1100 W

PP 602 / 12 V / Art.-Nr. 9600000020
PP 604 / 24 V / Art.-Nr. 9600000021



DOMETIC POCKETPOWER SI 102

Mini-Wechselrichter, bis zu 100 W, 12 V

Laden Sie Ihre Batterien unterwegs auf! Dieser Mini-Wechselrichter zum Vorteilspreis ist optimal für Geräte mit geringem Strombedarf (bis 100 W). Den Strom bekommt er von der 12 V-Batterie Ihres Fahrzeugs, Transporters oder Wohnmobils.

- Für den mobilen Einsatz von Kleingeräten
- 230 V im Fahrzeug
- Leichte und kompakte Ausführung
- Dauerleistung: 100 W
- Spitzenleistung: 200 W
- Befestigungsbügel für die einfache und gründliche Montage
- Euro-Steckdose (nicht für UK geeignet)

Art.-Nr. 9600000036

SINEPOWER DSP / DSP-T REINE SINUSSPANNUNG – KOMFORTABEL UND SICHER

Die neuen Sinuswechselrichter der Baureihen SinePower DSP und DSP-T erzeugen eine reine Sinusspannung, die selbst empfindliche 230-Volt-Geräte optimal versorgt. Aufgrund ihres großen Eingangsspannungsbereichs sind sie auch für moderne EURO 6 Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine bestens geeignet. Bei Überlastung, Überhitzung, Über- oder Unterspannung schalten sich die cleveren Wechselrichter automatisch ab – und wieder ein, wenn alles wieder

im grünen Bereich ist. Der integrierte Lüfter passt sich flexibel an die Last- und Temperaturbedingungen an und läuft daher angenehm leise.

Die Premium-Wechselrichter der SinePower DSP-T Serie bieten zwei zusätzliche Vorteile: eine Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung und einen energiesparenden Smart-Standby-Modus.



**REINE SINUSSPANNUNG –
AUCH FÜR EMPFINDLICHE GERÄTE**

**IDEAL FÜR EURO 6 FAHRZEUGE
MIT INTELLIGENTER
LICHTMASCHINE**

**ENERGIESPARENDER
STANDBY-MODUS
(MODELLE AB 600 WATT)**

PERFECTPOWER UND SINEPOWER IM VERGLEICH MODIFIZIERTE ODER REINE SINUSSPANNUNG

PerfectPower und SinePower Wechselrichter haben eines gemeinsam: Sie wandeln 12 oder 24 Volt Gleichstrom aus der Fahrzeugbatterie in 230 Volt Wechselstrom. Der Unterschied liegt in der Qualität und Präzision der Ausgangsspannung. PerfectPower Wechselrichter erzeugen eine modifizierte Sinusspannung, die für „bescheidene“ Geräte wie Filter-Kaffeemaschinen, Leselampen, Toaster oder Staubsauger vollkommen ausreicht. Empfindliche Elektronikgeräte brauchen hingegen eine saubere Sinusspannung – wie die aus der heimischen Steckdose. Wenn Sie also den Laptop, DVD-Player oder die Espressomaschine unterwegs nutzen möchten, wählen Sie einen SinePower Wechselrichter!




UNSER TIPP

SinePower DSP-T Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung und Spannungssynchronisierung. Im Zusammenspiel mit unserer neuen Komfort-Fernbedienung SinePower DSP-EM bieten Ihnen diese Premium-Geräte ein Maximum an Komfort und Unabhängigkeit

REINE SINUSSPANNUNG

Eine saubere Sinus-Ausgangsspannung wie aus der Steckdose zu Hause. Ideal für elektrische Zahnbürsten, Laptops, DVD-Player, Espressomaschinen und andere empfindliche Geräte.


- Dometic SinePower DSP/DSP-T (S. 95 – 99)

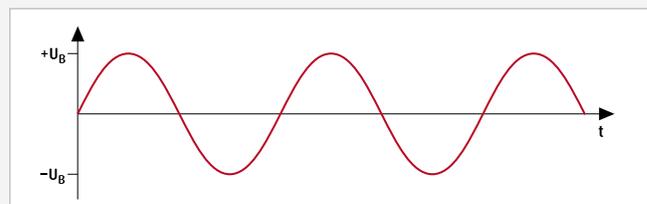

MODIFIZIERTE SINUSSPANNUNG

Eine stufenförmige Ausgangsspannung, die eine reine Sinuskurve nachahmt. Geeignet für weniger empfindliche Geräte wie Filter-Kaffeemaschinen, Leselampen, Toaster, Staubsauger.

- Dometic PerfectPower (S. 92 – 93)

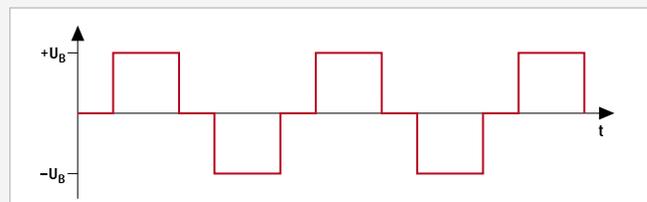

DOMETIC SINEPOWER DSP 212 / DSP 224

Sinuswechselrichter

- Kompakt, tragbar, preiswert
- Dauerleistung: 150 W
- Spitzenleistung: 300 W

DSP 212 / 12 V / Art.-Nr. 9600002603

DSP 224 / 24 V / Art.-Nr. 9600002540



DOMETIC SINEPOWER DSP 412 / DSP 424

Sinuswechselrichter

- Kompakt, tragbar, preiswert
- Dauerleistung: 350 W
- Spitzenleistung: 700 W

DSP 412 / 12 V / Art.-Nr. 9600002541

DSP 424 / 24 V / Art.-Nr. 9600002542





DOMETIC SINEPOWER DSP 612 / DSP 624

Sinuswechselrichter

- Konzipiert für die dauerhafte Installation
- Dauerleistung: 600 W
- Spitzenleistung: 1200 W
- Energiesparender Standby-Modus
- Inklusive Fernbedienung

DSP 612 / 12 V / Art.-Nr. 9600002543

DSP 624 / 24 V / Art.-Nr. 9600002544



DOMETIC SINEPOWER DSP 1012 / DSP 1024

Sinuswechselrichter

- Konzipiert für die dauerhafte Installation
- Dauerleistung: 1000 W
- Spitzenleistung: 2000 W
- Energiesparender Standby-Modus
- Inklusive Fernbedienung

DSP 1012 / 12 V / Art.-Nr. 9600002545

DSP 1024 / 24 V / Art.-Nr. 9600002546



DOMETIC SINEPOWER DSP 1512 / DSP 1524

Sinuswechselrichter

- Konzipiert für die dauerhafte Installation
- Dauerleistung: 1500 W
- Spitzenleistung: 3000 W
- Energiesparender Standby-Modus
- Inklusive Fernbedienung

DSP 1512 / 12 V / Art.-Nr. 9600002547

DSP 1524 / 24 V / Art.-Nr. 9600002548



DOMETIC SINEPOWER DSP 2012 / DSP 2024

Sinuswechselrichter

- Konzipiert für die dauerhafte Installation
- Dauerleistung: 2000 W
- Spitzenleistung: 4000 W
- Energiesparender Standby-Modus
- Inklusive Fernbedienung

DSP 2012 / 12 V / Art.-Nr. 9600002549

DSP 2024 / 24 V / Art.-Nr. 9600002550



FERNBEDIENUNG FÜR DSP SINUSWECHSELRICHTER

Konzipiert für die einfache Bedienung der Dometic DSP Sinuswechselrichter, bietet diese Fernbedienung alle wichtigen Basisfunktionen (EIN, AUS und Standby). Das praktische Gerät ist bei allen DSP Modellen in der Leistungsklasse ab 600 W im Lieferumfang enthalten.

SINEPOWER DSP-T


REINE SINUSSPANNUNG – KOMFORTABEL UND SICHER

Die SinePower DSP-T Sinuswechselrichter bieten alle Vorteile der DSP-Baureihe. Zusätzlich haben sie eine integrierte Netzvorrichtung mit Spannungssynchronisierung, die auch bei hohen Lasten für ein sanftes Umschalten von Bordstrom zu Landstrom sorgt, sobald Ihr Fahrzeug an eine externe Stromquelle angeschlossen ist. Ein weiteres Highlight der SinePower DSP-T Serie ist der energiesparende Smart-Standby-Modus. Der lässt sich bedarfsgerecht einstellen – am besten mit der hochwertigen Komfort-Fernbedienung DSP-EM, die als optionales Zubehör erhältlich ist.



ENERGIESPARENDER SMART-STANDBY-MODUS

SinePower DSP-T Sinus Wechselrichter wechseln automatisch in den energiesparenden Smart-Standby-Modus, wenn keine (oder nur wenig) Energie abgerufen wird. Sie können ganz einfach einstellen, wann Ihr Wechselrichter wieder „aufwachen“ soll – schon für kleinere Verbraucher wie Mobiltelefone oder die Regelelektronik der Nespresso-Maschine oder erst bei größeren Lasten wie Wasserkocher oder Fön. Wenn Sie den Batterieschutzmodus aktivieren, schaltet sich der Wechselrichter nach einer gewissen Zeit im Standby-Modus automatisch ab, um eine unnötige Entladung der Batterie zu vermeiden.

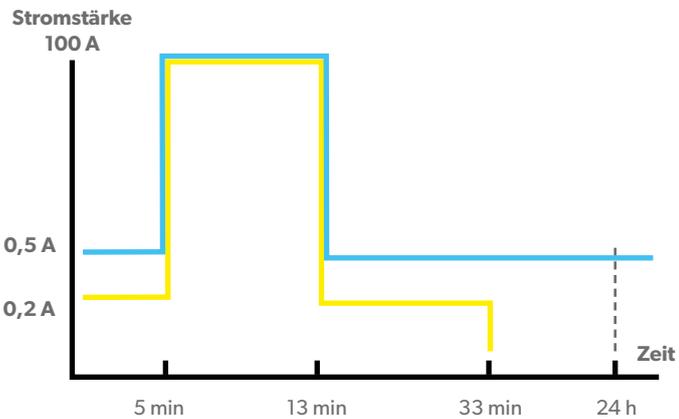

Stromverbrauch

- DSP-T Wechselrichter mit Smart Standby (DSP-T), etwa 17 Ah
- Herkömmlicher Wechselrichter ohne Smart Standby, etwa 30 Ah

- 0 – 5 min Wechselrichter im Standby-Modus
- 5 min 1000 W Stromverbraucher ist eingeschaltet
- 13 min Stromverbraucher ist ausgeschaltet
- 33 min Nach 20 Minuten Standby wird der DSP-T Wechselrichter automatisch ausgeschaltet

DOMETIC SINEPOWER DSP-RCT

Fernbedienung für DSP-T Wechselrichter

- Praktische Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen: EIN, AUS und Standby
- Einfache Bedienung per Knopfdruck
- Steuerung des Ladegeräts per Fernbedienung

Art.-Nr. 9600002564





**DOMETIC SINEPOWER
DSP 1312T / DSP 1324T**

Sinuswechselrichter

- Dauerleistung*: 1300 W
- Spitzenleistung: 2400 W

DSP 1312T / 12 V / Art.-Nr. 9600002551
 DSP 1324T / 24 V / Art.-Nr. 9600002552



**DOMETIC SINEPOWER
DSP 1812T / DSP 1824T**

Sinuswechselrichter

- Dauerleistung: 1800 W
- Spitzenleistung: 3200 W

DSP 1812T / 12 V / Art.-Nr. 9600002553
 DSP 1824T / 24 V / Art.-Nr. 9600002554



**DOMETIC SINEPOWER
DSP 2312T / DSP 2324T**

Sinuswechselrichter

- Dauerleistung*: 2300 W
- Spitzenleistung: 4000 W

DSP 2312T / 12 V / Art.-Nr. 9600002555
 DSP 2324T / 24 V / Art.-Nr. 9600002556



**DOMETIC SINEPOWER
DSP 3512T / DSP 3524T**


Sinuswechselrichter

- Dauerleistung*: 3500 W
- Spitzenleistung: 6000 W

DSP 3512T / 12 V / Art.-Nr. 9600002557
 DSP 3524T / 24 V / Art.-Nr. 9600002558

**NETZVORRANGSCHALTUNG MIT
SPANNUNGSSYNCHRONISIERUNG**

Diese Schaltung bevorzugt Landstrom, sobald dieser anliegt. Sie ist serienmäßig in allen Sinuswechselrichtern der Baureihe SinePower DSP-T integriert. Hintergrund: Viele angeschlossene 230-Volt-Verbraucher sind auf eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung angewiesen. Außerdem ist es wichtig, dass die Spannungsumschaltung auf sanfte Weise verläuft. Das ist bei den SinePower DSP-T Sinuswechselrichtern der Fall. Bei diesen Geräten wird die Wechselrichterspannung passend zur Netzspannung synchronisiert und blitzschnell umgeschaltet.

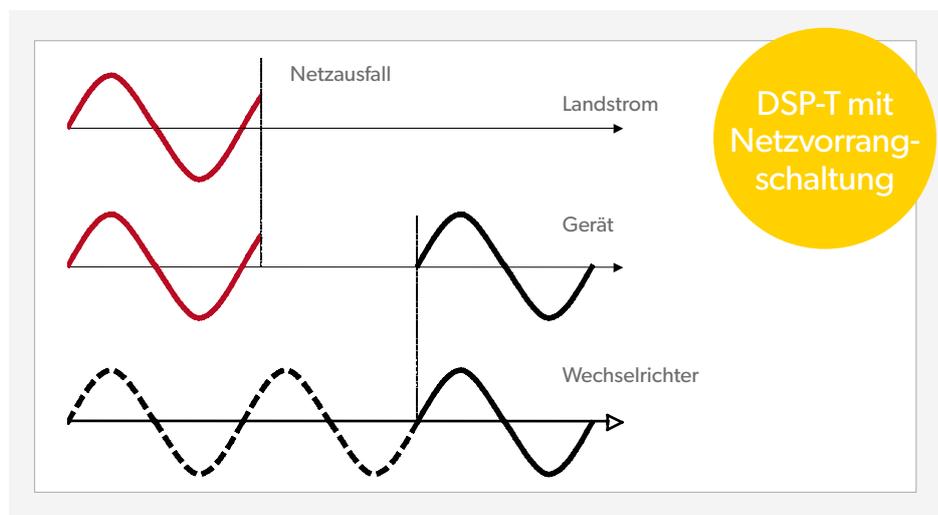

* Für 10 Minuten

SINEPOWER DSP-EM

KOMFORT-FERNBEDIENUNG FÜR DSP-T WECHSELRICHTER

Mit dieser vielseitig einsetzbaren Fernbedienung holen Sie das Beste aus Ihrem SinePower DSP-T Sinuswechselrichter heraus. Sie steuert alle Basisfunktionen (EIN, AUS, Smart-Standby-Modus), zeigt wichtige Leistungsparameter an und lässt sich ganz nach Bedarf konfigurieren und erweitern. Mit dem Anschluss eines Batteriesensors (optionales Zubehör) wird die Fernbedienung

zu einem intelligenten Energie-Monitor, der Ihnen jederzeit die Kontrolle über den Ladezustand Ihrer Batterien ermöglicht. Auch Ihr MCA Ladegerät lässt sich über die Komfort-Fernbedienung programmieren und auf Knopfdruck in den lautlosen Nachtmodus umschalten.

Optionales
Zubehör für
DSP-T
Serie



DOMETIC SINEPOWER DSP-EM

Komfort-Fernbedienung

- Optionales Zubehör für SinePower DSP-T Wechselrichter
- Basisfunktionen: EIN, AUS, Smart-Standby-Modus
- Zeigt wichtige Betriebsparameter an
- Lässt sich bedarfsgerecht konfigurieren
- Dient bei nachgerüstetem Batteriesensor als Energie-Monitor
- Auch geeignet zum Steuern eines MCA Batterieladegeräts

Art.-Nr. 9600002565

ENERGIEMANAGEMENT VOM FEINSTEN

Die neue Elektronikgeräte-Generation von Dometic eröffnet Ihnen vielfältige Erweiterungsoptionen für maximalen Komfort. Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und lassen sich bedarfsgerecht kombinieren. Das Display der Fernbedienung gibt einen klaren Überblick über den Ladezustand der Batterie und den aktuellen Energieverbrauch. Außerdem wird die Batterie zuverlässig vor Tiefentladung, Überladung oder Überhitzung geschützt. So lebt sie länger und ist stets in der Lage, Ihre Komfortgeräte zu versorgen. Nicht zuletzt lösen die neuen Ladewandler und Sinuswechselrichter

so manches Problem, das die energiesparende Funktionsweise intelligenter Lichtmaschinen in modernen EURO 6 Fahrzeugen mit sich bringt. So wird die Verbraucherbatterie während der Fahrt optimal geladen. Sie genießen in Sachen Energieversorgung vollkommene Unabhängigkeit und müssen sich in Sachen Komfort auf keine Kompromisse einlassen.

MÖGLICHE KOMBINATIONSVARIANTE

DSP-T SINUSWECHSELRICHTER + DSP-EM FERNBEDIENUNG + DCC SPANNUNGSBOOSTER + HELLA SENSOR

Autarke Stromversorgung während der gesamten Fahrt – selbst für Stromfresser wie Föhn und Espressomaschine. Stromverbrauch und Batterieladung sind jederzeit im Blick. Genießen Sie den Komfort

und das gute Gefühl zu wissen, dass Ihre Batterie gut gefüllt und geschützt ist – und auch für den Kühlschrank immer genügend Energiereserven übrig bleiben.



SINEPOWER DSP-C EINE PRAKTISCHE ALL-IN-ONE-LÖSUNG

Die Dometic SinePower DSP-C Serie bietet maximale Unabhängigkeit von der Stromversorgung.

Die intelligente Kombination aus Wechselrichter und automatischem Ladegerät überwacht den Netzstromeingang und reagiert auf jede Situation: entweder als Ergänzung zur externen Stromversorgung oder – bei Bedarf – zum Aufladen der Fahrzeugbatterie. Wenn die externe Stromversorgung komplett ausfällt, schaltet sich der Wechselrichter sofort ein und versorgt verbundene Geräte mit reinem, sinusförmigem 230-V-Wechselstrom. Eine Maximalleistung von 1.200 W oder 2.000 W gewährleistet ein reibungsloses Funktionieren von Kaffeemaschinen, Mikrowellenherden und vielem mehr. Ein intelligenter Standby-Modus spart Energie, wenn keine Stromversorgung erforderlich ist, während die vollständige Flexibilität und Konfigurationsfähigkeit erhalten bleiben.



NEU!

**HOCHEFFIZIENTES
ENERGIEMANAGEMENT**

**ENERGIESPARENDER
SMART-STANDBY-MODUS**

**EINFACHE BEDIENUNG –
ENERGIEMONITOR INKLUSIVE**

Intelligentes
und effizientes
Energie-
management



NEU! DOMETIC SINEPOWER DSP 1212C / 1224C

Premium-Wechselrichter mit kombiniertem, intelligentem Batterieladegerät

- Intelligentes und effizientes Energiemanagement mit Batterieladefunktion
- Neuer Smart-Standby-Modus – spart Energie, wenn das Gerät gerade nicht gebraucht wird
- Inklusive separatem Energie-Monitor für einfache Überwachung und leichte Steuerung
- Dauerleistung: 1200 W
- Spitzenleistung: 2400 W

DSP 1212C / 12 V / Art.-Nr. 9600002559
DSP 1224C / 24 V / Art.-Nr. 9600002560


NEU! DOMETIC SINEPOWER DSP 2012C / 2024C

Premium-Wechselrichter mit kombiniertem, intelligentem Batterieladegerät

- Intelligentes und effizientes Energiemanagement mit Batterieladefunktion
- Neuer Smart-Standby-Modus – spart Energie, wenn das Gerät gerade nicht gebraucht wird
- Inklusive separatem Energie-Monitor für einfache Überwachung und leichte Steuerung
- Dauerleistung: 2000 W
- Spitzenleistung: 4000 W

DSP 2012C / 12 V / Art.-Nr. 9600002561
DSP 2024C / 24 V / Art.-Nr. 9600002562

SMART-STANDBY-MODUS

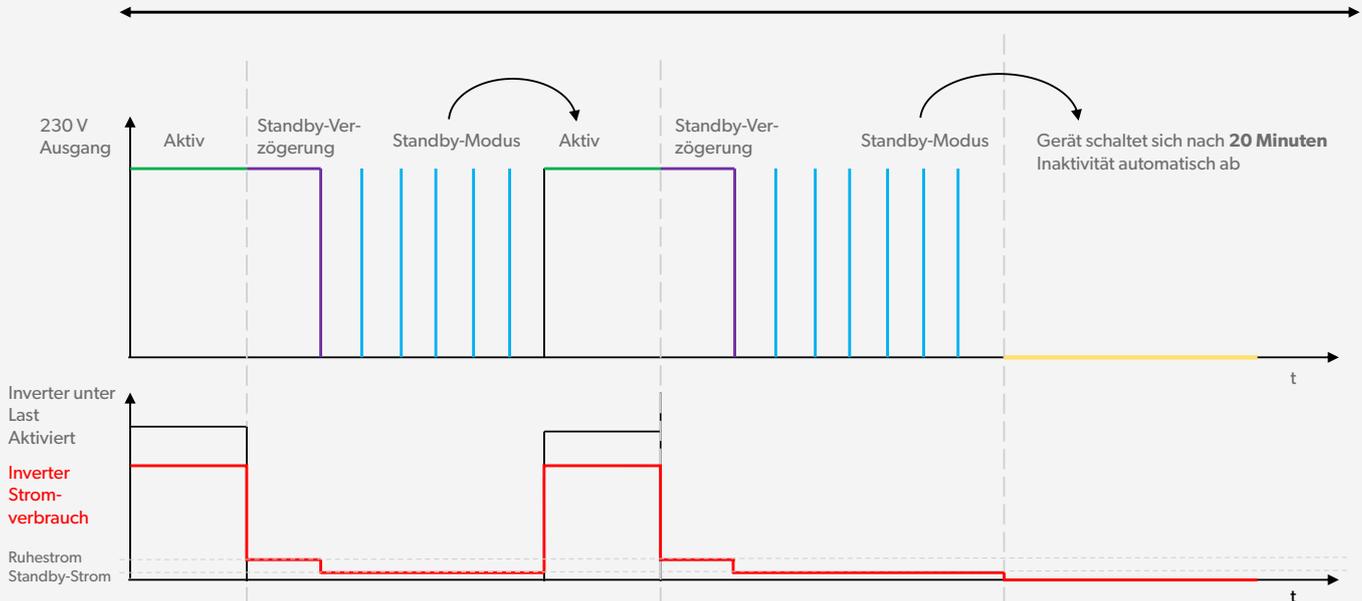

AKTIVMODUS: Der Wechselrichter erzeugt 230 V AC, um einen angeschlossenen Verbraucher zu versorgen. Er entnimmt der Batterie soviel DC-Strom wie es braucht, um den Energiebedarf des angeschlossenen Geräts zu sättigen.

STANDBY-VERZÖGERUNG: Ist der 230-V-Verbraucher nicht mehr angeschlossen, läuft der Wechselrichter kurzzeitig im Ruhemodus, ehe er auf **Standby** schaltet. Diese Zeitspanne – **Standby-Verzögerung** genannt – lässt sich programmieren. Die Stromaufnahme des Wechselrichters während der Standby-Verzögerung ist als **Ruhestrom** definiert.

STANDBY-MODUS: Im Standby-Modus prüft der Wechselrichter, ob ein 230-V-Verbraucher angeschlossen ist. In dieser Phase verbraucht er eine kleine Menge Standby-Strom. Sobald ein 230-V-Gerät angeschlossen wird, dessen Stromverbrauch über der **Standby-Schwelle** liegt, kehrt das Gerät wieder in den **Aktivmodus** zurück. Die **Standby-Schwelle** lässt sich einstellen; das Minimum liegt bei 1 Watt (z.B. für den Strombedarf eines Handyladegeräts).

AUTOMATIKABSCHALTUNG: Wenn sich der Wechselrichter im Standby-Modus befindet und kein 230-V-Gerät angeschlossen ist, schaltet sich das Gerät nach einer bestimmten Zeitspanne komplett ab. Dieser Vorgang wird vom **Standby-Timer** gesteuert. Dieser kann natürlich auch so eingestellt werden, dass sich der Wechselrichter nicht abschaltet.




GLÄNZENDE AUSSICHTEN

LICHT NEU ENTDECKEN UND ATMOSPHÄRE SCHAFFEN

Licht erhellt Räume, dient der Orientierung, sorgt für Sicherheit. Und Sie können hervorragend damit „spielen“: Akzente setzen, Stimmungen untermalen, Gemütlichkeit erzeugen. Was auch immer Sie vorhaben, sollten Sie mit Leuchten von Dometic realisieren. Denn sie wurden speziell für den mobilen Einsatz konzipiert und sind mit energiesparender LED-Technologie ausgestattet. Dometic Leuchten überzeugen durch ihr elegantes, minimalistisches Design, das sich harmonisch in jedes Interieur einfügt.

In unserer Leuchten-Kollektion für Boote und Yachten finden Sie Einbau- und Aufbausspots, Schwanenhalslampen und LED-Aluminiumprofile. Oder Sie entscheiden sich für unsere flachen LED-Module, die ein sanftes, atmosphärisches Licht spenden.

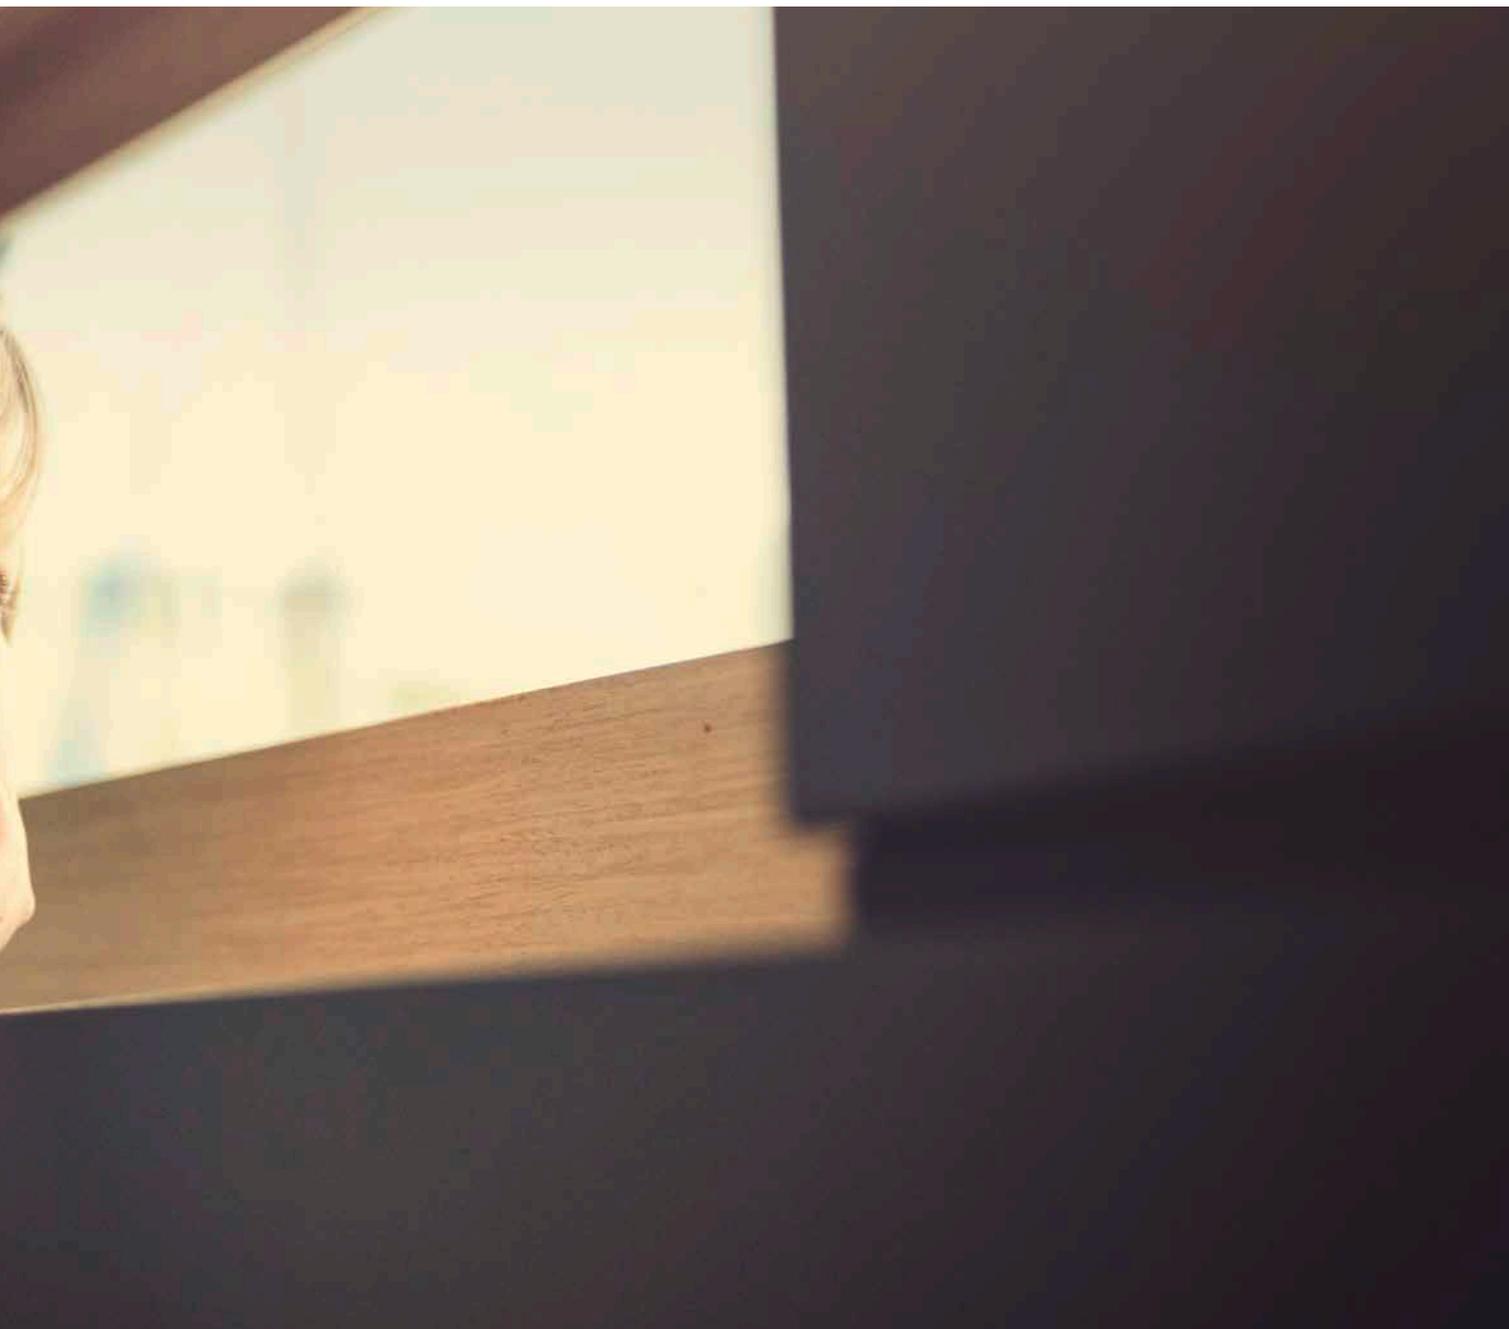

01 LEUCHTEN

Elegant und energiesparend: LED-Leuchten für die Wohn- und Schlafzelle, für die Küchenzeile, das Staufach und für ein gemütliches Ambiente. Für den mobilen Einsatz entwickelt und harmonisch in das Fahrzeuginterieur zu integrieren.

02 STROMVERSORGUNG

Strom für Leuchten und andere 12-Volt-Geräte. Moderne Switch-Mode-Technologie mit integriertem Batterieladegerät. Die intelligente Vorrangschaltung schaltet auf Landstrom um, sobald dieser anliegt. Das spart kostbaren Batteriestrom.

LED-LEUCHTEN VON DOMETIC ELEGANT UND ENERGIESPAREND

In enger Zusammenarbeit mit führenden Fahrzeugherstellern haben wir attraktive Beleuchtungskonzepte für Reisemobile und Wohnwagen entwickelt. Die meisten basieren auf zeitgemäßer LED-Technologie, die im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen bis zu 90 % Energie spart und längere Batterielaufzeiten im netzunabhängigen Betrieb ermöglicht.

Im Leuchten-Programm von Dometic finden Sie Einbauspots, die sich elegant in Decken und Wände einfügen; dreh- und schwenkbare Aufbauspots, die sich im optimalen Winkel ausrichten lassen; sowie eine Produktlinie aus flachen LED-Modulen in verschiedenen Formen und Größen. Ob Leselampe, Küchenleuchte, Beleuchtung für den Einstiegsbereich oder sanftes Ambientelicht – unsere Licht-Designer haben an alles gedacht.

In diesem Katalog finden Sie eine kleine Auswahl unseres Nachrüstprogramms. Wählen Sie, was Ihrem Traum von einem perfekt beleuchteten mobilen Zuhause entspricht. Und lassen Sie uns wissen, wenn Sie noch mehr Inspirationen haben möchten.



DOMETIC L70TM

LED-Schwanenhalslampe mit Touch-Schalter. Inklusive blauem Nachtlicht. Ideal für den Schlaf- und Wohnbereich. Elegante Chrom-Optik, verdeckte Schraubbefestigung.

- Spannung: 10 – 15 V DC
- Stromaufnahme: 3 W + 0,2 W (Nachtlicht)
- Energieverbrauch in 1000 h: 3 kWh
- Energieklasse: A+
- Lichtstrom: 160 lm
- Lebensdauer: 25000 h
- Lichtfarbe: warmweiß (3000 K)
- Material: Metall
- Abmessungen: 230 x 60 mm

Art.-Nr. 9106506321



DOMETIC L100RM

Schwenkbarer LED-Einbauspot. Feingedreht aus Aluminium. Mit optischer Linse. Trendiges Design. Dimmbar.

- Spannung: 12 V DC
- Stromaufnahme: 1.4 W
- Energieverbrauch in 1000 h: 1.4 kWh
- Energieklasse: A+
- Lichtstrom: 90 lm
- Lebensdauer: 25000 h
- Lichtfarbe: warmweiß (3000 K)
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Abmessungen: Ø 53 mm x 22 mm

Art.-Nr. 9106506655



DOMETIC L80TM

LED-Schwanenhalslampe aus hochwertigem Kunststoff, angenehme Haptik. Leuchtensockel mit zwei integrierten USB-Ladeanschlüssen (1 A und 2 A). Komfortabler Touch-Sensor. Benötigt 18 W oder mehr für den gleichzeitigen Betrieb von Leuchte, 1-Ampere- und 2-Ampere-USB Anschluss.

- Spannung: 10 – 15 V DC
- Stromaufnahme: 2 W
- Energieklasse: A
- Lichtstrom: 120 lm
- Lebensdauer: 30000 h
- Lichtfarbe: warmweiß (3000 K)
- Energieverbrauch in 1000 h: 2 kWh
- Material: Kunststoff/Metall
- Länge: 372 mm, Leuchtenkopf: Ø 60 mm,
- Sockel: Ø 58 mm

Art.-Nr. 9106506669



DOMETIC L31TM

LED-Aluminiumprofil mit Touch-Schalter. Lieferung komplett mit Montagehalterungen. Die ideale Küchenleuchte und auch für Staufächer perfekt geeignet.

- Spannung: 10 – 15 V DC
- Stromaufnahme: 8 W
- Energieverbrauch in 1000 h: 8 kWh
- Energieklasse: A
- Lichtstrom: 480 lm
- Lebensdauer: 30000 h
- Lichtfarbe: weiß (4000 K)
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Abmessungen: 590 x 45 x 18 mm

Art.-Nr. 9106506671




Patentiertes Design mit Touch-Dimmfunktion

DOMETIC L99RM

2-in-1- LED-Leuchte, einsetzbar als Aufbau- oder Einbauspot. Herausnehmbares, spritzwassergeschütztes Inlay in Hellblau. Gibt ein homogenes Licht. Patentiertes Design – EIN/AUS- und Dimmfunktion über Berührung des Gehäuses.

- Spannung: 10 – 15 V DC
- Stromaufnahme: 2 W
- Energieverbrauch in 1000 h: 2 kWh
- Energieklasse: A+
- Lichtstrom: 130 lm
- Lebensdauer: 50000 h
- Lichtfarbe: weiß (3600 K)
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Abmessungen: Ø ca. 64 mm
- Aufbauvariante: Ø 62 mm x 18 mm
- Einbauvariante: Ø 62 mm x 14 mm

Art.-Nr. 9106506668

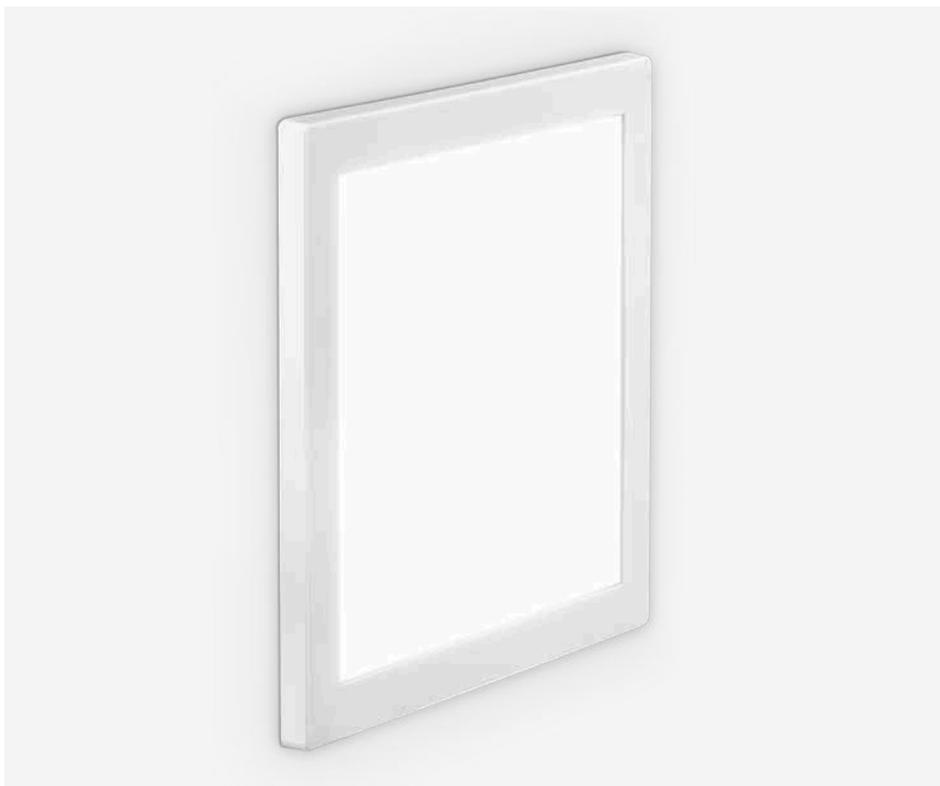

DOMETIC DTO-03

DTO LED-Modul, extrem flacher Aufbau. Sehr homogenes Licht, dimmbar. Lieferung inkl. Klebepad und Schraubbefestigung.

- Spannung: 10 – 15 V DC
- Stromaufnahme: 3 W
- Energieverbrauch in 1000 h: 3 kWh
- Energieklasse: A
- Lichtstrom: 140 lm
- Lebensdauer: 50000 h
- Lichtfarbe: warmweiß (3000 K)
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Abmessungen: 100 x 100 x 5 mm

Art.-Nr. 9106506660



DOMETIC DTO-06

DTO LED-Modul, extrem flacher Aufbau. Sehr homogenes Licht, dimmbar. Lieferung inkl. Klebepad und Schraubbefestigung.

- Spannung: 10 – 15 V DC
- Stromaufnahme: 6 W
- Energieverbrauch in 1000 h: 6 kWh
- Energieklasse: A
- Lichtstrom: 330 lm
- Lebensdauer: 50000 h
- Lichtfarbe: warmweiß (3000 K)
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Abmessungen: 200 x 100 x 5 mm

Art.-Nr. 9106506661



DOMETIC DTO-09

DTO LED-Modul, extrem flacher Aufbau. Sehr homogenes Licht, dimmbar. Lieferung inkl. Klebepad und Schraubbefestigung.

- Spannung: 10 – 15 V DC
- Stromaufnahme: 9 W
- Energieverbrauch in 1000 h: 9 kWh
- Energieklasse: A
- Lichtstrom: 475 lm
- Lebensdauer: 50000 h
- Lichtfarbe: warmweiß (3000 K)
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Abmessungen: 300 x 100 x 5 mm

Art.-Nr. 9106506662



DOMETIC DTO-01

DTO LED-Modul, extrem flacher Aufbau. Sehr homogenes Licht, dimmbar. Lieferung inkl. Klebepad und Schraubbefestigung.

- Spannung: 10 – 15 V DC
- Stromaufnahme: 2 W
- Energieverbrauch in 1000 h: 2 kWh
- Energieklasse: A
- Lichtstrom: 100 lm
- Lebensdauer: 50000 h
- Lichtfarbe: warmweiß (3000 K)
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Abmessungen: 100 mm pro Seite

Art.-Nr. 9106506663



SCHALTNETZTEIL FÜR 12-VOLT-GERÄTE – MIT INTEGRIERTEM BATTERIELADEGERÄT

Dometic SMP301-07 ist ein Schaltnetzteil, das viele nützliche Funktionen in einem kompakten und leichten Gerät vereint und dabei ohne Lüfter auskommt. Seine Hauptaufgabe besteht darin, 230 Volt in 12 Volt umzuwandeln, um Leuchten und andere Komfortgeräte mit Gleichstrom zu versorgen, wenn Ihr Fahrzeug an Landstrom angeschlossen ist. Steht Landstrom nicht zur Verfügung,

werden Ihre DC-Geräte automatisch mit Energie aus den Batterien versorgt.

Das Schaltnetzteil sorgt dafür, dass die Batterien jederzeit gut geladen sind. Der integrierte Batterielader eignet sich für alle Arten von Bleibatterien mit einer Kapazität von 50 bis 300 Ah. LED-Leuchten informieren Sie über den aktuellen Ladezustand.



DOMETIC SMP301-07

Schaltnetzteil für 12-Volt-Geräte – mit integriertem Batterieladegerät

- Versorgt Leuchten und andere Komfortgeräte mit 12 V DC und lädt die Batterien. Die Netzvorsorgung bevorzugt 230 V Landstrom, sobald dieser anliegt. Integriertes Ladegerät – geeignet für alle Arten von Bleibatterien (Bleisäure, Gel, AGM).
- Eingangs-/Ausgangsspannung: 230 V AC / 12 V DC
- Ladestrom: 15 A bis 12,7 V DC; 5 A ab 12,8 V DC
- 5 Schaltkreise
- Maximale Leistung: 350 W
- Batterieladefunktion: für alle Arten von Bleibatterien bis zu 300 Ah
- Abmessungen: 250 x 210 x 60 mm
- Gewicht: 1,2 kg

Art.-Nr. 9106506667

/ SICHERHEITSLÖSUNGEN

SICHE & SC





RHEIT HUTZ



SICHERHEIT & SCHUTZ

AUF DOMETIC IST VERLASS!

Sich frei zu fühlen bedeutet, ohne Angst zu leben. Unter Berücksichtigung dieser natürlichen menschlichen Anforderung haben wir eine Produktreihe zusammengestellt, mit der Sie Ihre Kreuzfahrt in vollem Komfort und Sicherheit genießen können. Ausgereifte Dometic-Technologie lässt keinen Angriffspunkt für Diebe und Einbrecher.

So schützt Sie beispielsweise unser Gasmelder vor gefährlichen Gasen. Es gibt auch einen Safe, in dem Sie Ihre Wertsachen aufbewahren können, wenn Sie am Strand oder in der Stadt unterwegs sind. Und – nicht zu vergessen – zwei nachrüstbare Sitzheizungen für Sitzkomfort der Oberklasse an kalten Tagen. Haben Sie einen wunderbaren Urlaub und seien Sie versichert, dass alles an Bord sicher und geschützt ist.



01



02



03

01 SITZHEIZUNGEN

Ein Segen an kalten Tagen: Integrierte Sitzheizungen machen Ihren Sitz im Handumdrehen warm. Erhältlich für einen oder zwei Sitze.

02 GASMELDER

Unsere Lösung zur Vermeidung heimtückischer Gas-Attacken: Das praktische Gerät erkennt alle gängigen Betäubungsgase – und alarmiert Sie sofort mit einem lauten Signalton und einer roten Warn-LED.

03 SAFE

Der Dometic Safe ist eine sichere Wahl für die Aufbewahrung Ihrer Wertsachen, wenn Sie zum Abendessen oder zu Besichtigungen an Land sind. Ein kompaktes Stahlgehäuse mit zwei 18 mm dicken Stahlbolzen lässt Langfingern keine Chance.

INTEGRIERTE SITZHEIZUNG WARMER SITZ – SOLO ODER ALS PAAR

Dometic MagicComfort MSH 60/601 bieten Sitzkomfort wie in der Oberklasse und „Wärme von unten“ in Sekundenschnelle. Wie bei einer serienmäßigen Sitzheizung werden die Heizelemente für Sitzfläche und Lehne zwischen Polsterkern und Sitzbezug eingeklebt; die Form der Sitze bleibt unverändert. Lieferbar für einen oder zwei Sitz(e).

Komfortable, superschnell aufheizende Sitzheizung zum nachträglichen Einbau in Fahrer- und Beifahrersitz. Hochwertige Carbon-Heizelemente für Sitzfläche und Rückenlehne werden zwischen Polsterkern und Sitzbezug eingelegt – ohne die Form des Sitzes zu verändern.

- Einfache Montage, für Sitze mit abnehmbarem Bezug
- Integrierter Temperaturwächter
- Erhältlich für einen oder zwei Sitz(e)

- Maßgeschneiderte Carbon-Heizelemente
- Extrem schnelles Aufheizen
- Einstellbare Heizleistung
- Einfache Bedienung
- Integrierte Temperaturwächter
- Erhältlich für einen Sitz



Beleuchteter
Schalter



DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 60 / 601

Einbau-Sitzheizung, vier Elemente

- Einfache Montage, da das Heizelement zwischen Polsterkern und Sitzbezug geschoben wird
- Wählen Sie aus zwischen angenehmer Dauerwärme und schnellem Aufheizen
- Geeignet für Sitze mit abziehbarem Bezug

Einbau-Sitzheizung für zwei Sitze

Art.-Nr. 9600000393

Einbau-Sitzheizung für einen Sitz

Art.-Nr. 9600000394

DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 301

Einbau-Sitzheizung aus Carbon, zwei Elemente

- Zuschneidbare Carbon-Heizelemente ermöglichen einen passgenauen Sitz
- Heizt sich schnell auf und sorgt sofort für Wärme
- Es sind drei Heizstufen von 10 bis 70 Watt vorhanden.

Art.-Nr. 9600000396

WIRKSAMER SCHUTZ VOR GEFÄHRLICHEN GASEN

Unser Lösung gegen heimtückische Attacken mit Betäubungsgasen oder aus undichten Leitungen ausströmende Gase: Der Gasmelder MagicSafe MSG 150 erkennt Betäubungsgase in der Raumluft rechtzeitig und schlägt sofort Alarm – akustisch über den integrierten Summer und optisch über eine rot aufleuchtende LED. Gleichzeitig schaltet sich das Ausgangsrelais ein, mit dem externe Alarmgeber bis zu 10 A aktiviert werden können. Der Alarmton lässt sich auf Knopfdruck abschalten. Mit derselben Taste können

Sie den automatischen Selbsttest des Sensors starten. Eventuelle Systemstörungen werden sofort angezeigt.

Der Sensor erkennt Betäubungsgase auf Basis von Äther, Chloroform, Butan, Ethan und Trichlorethen. Er stellt sich automatisch auf die Raumluft ein.



DOMETIC MAGICSAFE MSG 150

Gasmelder, 12 und 24 V

- Zuverlässiger, sofortiger Alarm bei potenzieller Bedrohung durch Gase
- Akustische und visuelle Alarmsignale
- Einzeln oder in Kombination mit Dometic MagicSafe MS 650, MS 660 oder MS 670 Alarmanlagen einsetzbar

Art.-Nr. 9600000368

Dometic Sirene für Alarmsysteme Dometic MS 660, MSG 150

Art.-Nr. 9600000370

Wohin mit Pässen, Geld, Uhren und Schmuck, wenn man am Strand ist oder die Stadt besichtigt? Dometic stattet Hotels in aller Welt mit Zimmersafes aus. Und bietet mit dem Safe 310C auch für Ihr Freizeitfahrzeug ein maßgeschneidertes Sicherheitskonzept an. Kompaktes Stahlgehäuse, Tür mit 18 mm starken Stahlbolzen,

bewährtes mechanisches Schließsystem – da haben Langfinger keine Chance. Diesen relativ leichten Dometic Safe können Sie horizontal oder vertikal einbauen. Tun Sie es bald, um Ihre Wertsachen zu schützen!



DOMETIC SAFE 310C

Safe mit mechanischem Schließsystem, 9 l

Dieser mechanisch verschließbare Safe hat ein Fassungsvermögen von 9 l und ein Nettogewicht von 7,4 kg. Der Safe lässt sich mit dem mitgelieferten Schlüssel mühelos verschließen und hält mit zwei massiven 18-mm-Stahlbolzen in der Tür Ihre Wertsachen sicher.

- Stahlkonstruktion mit hochwertiger Verarbeitung für maximale Sicherheit
- Tür mit massiven, 18 mm dicken Stahlbolzen
- Mechanisches Schließsystem
- Einfache Bedienung mit einem Code
- Abmessungen: 310 x 165 x 235 mm

Art.-Nr. 9106600543

TECHNISCHE DATEN			
KAFFEEMASCHINE / WASSER-KOCHER / GRILL / ABZUGSHAUBE	MCK 750	MC 052 / 054	MC 01
Art.-Nr.	9600014796 (12 V) 9600014797 (24 V)	9600000340 (12 V) 9600000341 (24 V)	9600000338 (12 V) 9600000339 (24 V)
Anschlussspannung	12 oder 24 V DC	12 oder 24 V DC	12 oder 24 V DC
Kapazität	5 Tassen (625 ml)	ca. 0,75 Liter	1 Tasse
Abmessungen (B x H x T, mm)	240 x 270 x 155 (inkl. Befestigungskit)	190 x 205 x 125 (inkl. Befestigungskit)	135 x 190 x 110 (inkl. Befestigungskit)
Lieferumfang	Glaskanne, Befestigungskit für Wand- bzw. Bodenmontage	Befestigungskit für Wand- bzw. Bodenmontage	Kaffeemaschine mit Anschlusskabel und Stecker, Keramikbecher, Befestigungsmaterial

TECHNISCHE DATEN		
KOCHER / ÖFEN / KOCH-/BACKKOMBINATIONEN	PI8062M	PI8063M
Art.-Nr.	9102300008	9102300009
Brennerleistung Kocher	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW	1 x 1 kW; 2 x 1,8 kW
Leistung des Ofens	-	-
Leistung des Grills	-	-
Gasverbrauch		
Kocher	204 g/h	335 g/h
Ofen	-	-
Grill	-	-
Gasanschluss	30 mbar	30 mbar
Ofenkapazität (Liter)	-	-
Abmessungen (B x H x T, mm)	480 x 91 x 370 466 x 358 (Einbaumaß, B x T)	560 x 91 x 440 546 x 428 (Einbaumaß, B x T)
Gewicht (kg)	3,6	5,2
/ Zubehör		
Grillpfanne	-	-

TECHNISCHE DATEN Weitere Formen und Größen gibt's unter dometic.com					
	HS 2420R / HS 2420L	HS 2460R / HS 2460L	SNG 420	SNG 4237	SNG 4245
Art.-Nr.	HS 2420R 9103301742 (Spülbecken rechts) HS 2420L 9103301754 (Spülbecken links)	HS 2460R 9103301752 (Spülbecken rechts) HS 2460L 9103301747 (Spülbecken links)	9102305032	9102305034	9102305030
Anschlussspannung	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW	–	–	–
Gasverbrauch	204 g/h	204 g/h	–	–	–
Gasanschluss	30 mbar	30 mbar	–	–	–
Abmessungen (B x H x T, mm) Einbaumaße (B x T, mm)	600 x 120 x 420 566 x 386	490 x 1211 x 460 456 x 426	(Ø x H): 420 x 149 (Ø): 400	420 x 145 x 370 405 x 355	420 x 145 x 440 405 x 425
Gewicht (kg, ca.)	2,5	2,5	3,5	2,9	3,35
/ Zubehör					
Wasserhahn AC 539 (Kunststoff, Farbe: chrom)	9102300076	9102300076	9102300076	9102300076	9102300076
Wasserhahn AC 537 (Messing, Farbe: chrom)	9102300077	9102300077	–	–	–
Siphon mit geradem Ablauf, Ø 25 mm	9102300083	9102300083	9102300083	9102300083	9102300083
Siphon mit geradem Ablauf, Ø 20 mm	9102300085	9102300085	9102300085	9102300085	9102300085

			
OG 2000	OG 3000	SUNLIGHT	STARLIGHT
9103303710	9103303709	9103303823	9103303822
–	–	1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW	1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW
1,2 kW	1,2 kW	1,1 kW	1,1 kW
1,6 kW	1,6 kW	–	1,3 kW
– 87 g/h 116 g/h	– 87 g/h 116 g/h	291 g/h 80 g/h –	291 g/h 80 g/h 100 g/h
30 mbar	30 mbar	30 mbar	30 mbar
20	30	28	28
530 x 310 x 410 504 x 283 x 460 (Einbaumaß)	530 x 430 x 415 500 x 410 x 460 (Einbaumaß)	449 x 398 x 357 475 x 430 x 357 (inkl. halbkardanischer Aufhängung)	449 x 508 x 357 475 x 540 x 357 (inkl. halbkardanischer Aufhängung)
13,2	19,5	20	23
–	–	–	9103303862


TECHNISCHE DATEN			
EISBOXEN	WCI 13	WCI 22	WCI 33
Art.-Nr.	9600000500	9600000501	9600000502
Nutzinhalt (l, ca.)	13	22	33
Abmessungen (B x H x T, mm)	388 x 305 x 245	388 x 313 x 365	400 x 440 x 360
Gewicht (kg, ca.)	2,8	4,2	5,7
Material	Rotationsgeformtes PE		

TECHNISCHE DATEN						
EISBOXEN	CI 42	CI 55	CI 70	CI 85	CI 85W	CI 110
Art.-Nr.	9600000541	9600000542	9600000543	9600000544	9600000545	9600000546
Nutzinhalt (l, ca.)	43	56	71	87	86	111
Abmessungen (B x H x T, mm)	640 x 335 x 418	570 x 432 x 515	690 x 432 x 515	840 x 432 x 525	840 x 432 x 525	1055 x 442 x 535
Gewicht (kg, ca.)	8,7	10,6	11,8	14	14,6	18,1
Material	Rotationsgeformtes PE					


/ Zubehör

	Sitzkissen	9108400892	9108400893	9108400894	9108400895	9108400895	9108400896
	Trennwand	9108400897	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898
	Aufbewahrungskörbe	9108400899	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900
	Getränkehalter und Halterung	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901
	Getränkehalter	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902
	Angelrutenhalter	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903
	Flaschenöffner	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904
	Befestigungskit	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905

TECHNISCHE DATEN					
THERMOELEKTRISCHE KÜHLBOXEN	SC 30	SC 38	TCX 14	TCX 21	TCX 35
Art.-Nr.	9600000486	9600000487	9600013319	9600013320	9600013321
Nutzzinhalt (l, ca.)	29	37	14	20	33
Anschlüsse	12 V DC / 230 V AC	12 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC
Verbrauch bei 12 Volt DC (Watt)	47	47	46	46	46
bei 24 Volt DC (Watt)	–	–	50	50	50
bei 230 Volt AC (Watt)	55	55	64	64	64
Energieklasse	A++	A++	A++	A++	A++
Temperaturbereich Kühlen unter Umgebungstemperatur (°C, ca.)	max. 18	max. 18	max. 27	max. 27	max. 27
Heizen	+65	+65	+50 bis +65	+50 bis +65	+50 bis +65
Isolierung PU-Vollausschäumung	Neopor	PU	•	•	•
System Thermoelektrik (Peltier-System)	•	•	•	•	•
Material	PP	PP	Spritzguss		
Farbe	Dunkelgrau / Hellgrau				
Gewicht (kg, ca.)	4,0	5,3	5,0	6,0	10,0
Prüfzeichen	TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)				
/ Zubehör					
Universal-Befestigungskit	–	–	9105303709	9105303709	9105303709

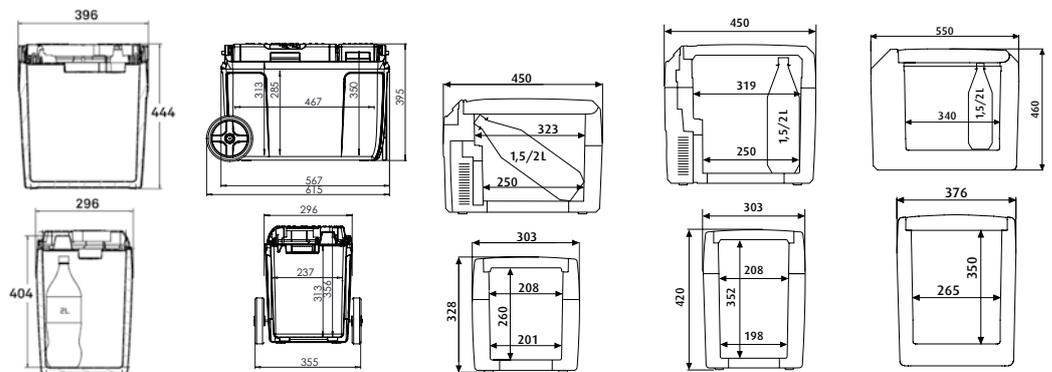


TECHNISCHE DATEN						
KOMPRESSORKÜHLBOXEN	CF 11	CF 16	CF 26	CFX 28	CFX 35W	CFX 40W
Art.-Nr.	9600005337	9600005339	9600005341	9600000468	9600000470	9600000472
Nutzhalt (l, ca.) inkl. Frischfach (l)	10,5 –	15 –	21,5 4	26 3,5	32 4,5	38 7
Anschlüsse	12 / 24 V DC 100–240 V AC			12 / 24 V DC 100–240 V AC		
Temperaturbereich (°C)	+10 bis –18			+10 bis –22		
Kältemittel Kältemittelmenge CO ₂ -äquivalent Treibhauspotenzial (GWP)	R134a 28 g 0,040 t 1430	R134a 30 g 0,043 t 1430	R134a 28 g 0,040 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 33 g 0,047 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430
Leistungsaufnahme (Watt, ca.)	35	35	35	40	43	48
Stromverbrauch (Ah/h) bei 12 V bei +20 °C bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur	0,29 0,61	0,21 0,44	0,44 0,67	0,30 0,58	0,32 0,60	0,36 0,64
Energieklasse	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Isolierung PU-Vollausschäumung	•	•	•	•	•	•
System	Vollhermetischer Hochleistungs-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz / elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, elektronischer Thermostat					
Material	Gehäuse: PP Deckel: PE			Gehäuse: PP + ABS Deckel: PE		
Farbe	Hellgrau / dunkelgrau					
Gewicht (kg, ca.)	8,5	9,5	10,5	13,1	17,5	18,5
Prüfzeichen	TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)					
Lieferumfang Herausnehmbarer Korbeinsatz Montierbare Tragegriffe	– –	– –	– –	• •	• •	• •
/ Zubehör						
Befestigungskit	–	9105303708	9105303708	9600000166	–	–
Funk-Display	–	–	–	9600000164	–	–
Kühlboxenständer	–	–	–	9600000689	9600000689	9600000689
Akkusatz BP 124	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902

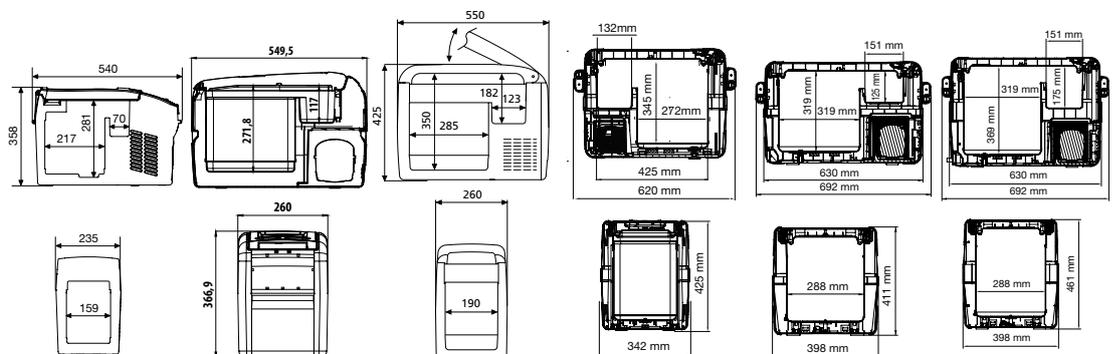

CFX 50W	CFX 65W	CFX 75DZW	CFX 95DZW	CFX 100W	CK 40D	CK 40D HYBRID
9600000474	9600000476	9600001409**	9600000480**	9600000536**	9600004297	9600000482**
46 8,5	60 13	70 43 + 27*	85 50,5 + 34,5*	88	38	38
12 / 24 V DC 100–240 V AC +10 bis –22					230 V AC +10 bis –15	12 V DC (Thermoelektrik) 230 Volt AC (Kompressor) DC: bis 20* AC: +10 bis –15
R134a 43 g 0,062 t 1430	R134a 57 g 0,082 t 1430	R134a 57 g 0,082 t 1430	R134a 65 g 0,093 t 1430	R134a 64 g 0,092 t 1430	R600a 17 0 0	R134a 38 0,054 t 1430
52	58	70	65	65		DC: 47 / AC: 75
0,38 0,68	0,42 0,76	0,67 1,31	0,75 1,25	0,75 1,25	–	3,9 bei +20 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
A++	A++	A+	A+	A+	A++	A+
●	●	●	●	●	●	●
Vollhermetischer Hochleistungs-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz / elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, elektronischer Thermostat					230-V-Kompressor, elektronischer Thermostat	Thermoelektrik + 230-V-Kompressor, Elektronischer Thermostat im Kompressorbetrieb
Gehäuse: PP + ABS Deckel: PE Hellgrau / dunkelgrau					Korpus: beschichtetes Stahlblech, Ober-/Unterteil: Kunststoff	
20,4	22,3	31	32	32	22	22
TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)						
●	●	●	●	●	–	–
●	●	●	●	●	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
9600000689	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689
9600005902	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902



* 2 getrennt steuerbare
Fächer zum Kühlen und
Gefrieren

* unter
Umgebungstemperatur

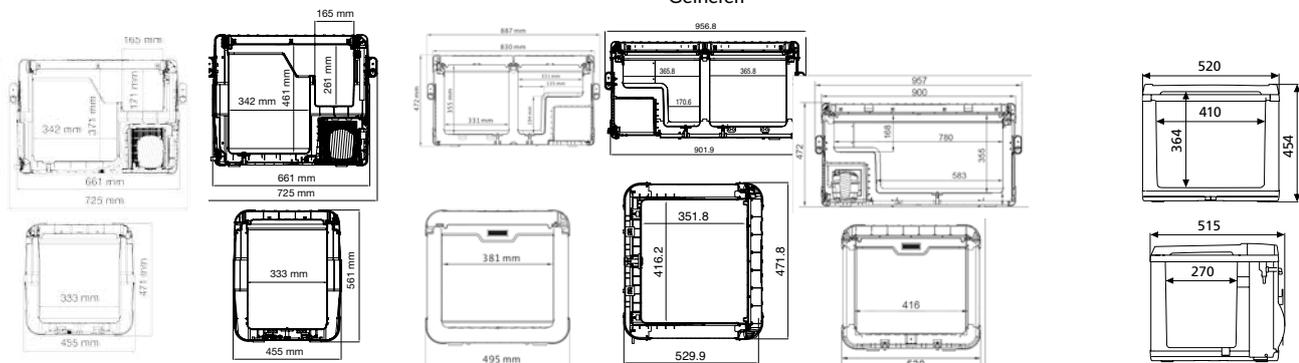

** Nicht in der Schweiz erhältlich.


TECHNISCHE DATEN				
KOMPRESSORKÜHLSCHRÄNKE	CD 20 / CD 20W	CD 20S	CD 30 / CD 30W	CD 30S
Art.-Nr.	9600008369 (schwarz) 9600008371 (weiß)	9600008370 (Edelstahl)	9105330621 (schwarz) 9105330622 (weiß)	9105330620 (Edelstahl)
Nutzzinhalt (ca. l) davon Gefrierfach	20 -	20 -	30 -	30 -
Anschlüsse	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Mittlere Leistungsaufnahme (Watt. ca.)	40	40	40	40
Stromverbrauch (Ah/h) bei 12 V bei +25 °C bei +32 °C Umgebungstemperatur, beide bei +5 °C Geräte-Innentemp.	0,67 (bei 20 °C) 1,33	0,67 (bei 20 °C) 1,33	0,67 (bei 20 °C) 1,33	0,67 (bei 20 °C) 1,33
Kältemittel Kältemittelmenge CO ₂ -äquivalent Treibhauspotenzial (GWP)		R134a 38 g 0,054 t 1430		R134a 42 g 0,060 t 1430
Isolierung PU-Vollausschäumung	●			
System	Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, elektronischer Thermostat, Unterspannungsschutz /elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz			
Material	Stabiles Metallgehäuse, Schubfach aus Spritzgussteilen			
Farbe	CD 20: Schwarz CD 20W: Schwarz, Front weiß	Schwarz, Front Edelstahl	CD 30: Schwarz CD 30W: Schwarz, Front weiß	Schwarz, Front Edelstahl
Gewicht (kg)	16,1	16,1	18	18
Prüfzeichen	e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)			
/ Zubehör				
Netzadapter EPS 100 230 V > 24 V	9600000440	9600000440	9600000440	9600000440
Netzadapter MPS 35 110-240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
Einbaurahmen Edelstahl	9105303901	9105303901	9105303901	9105303901

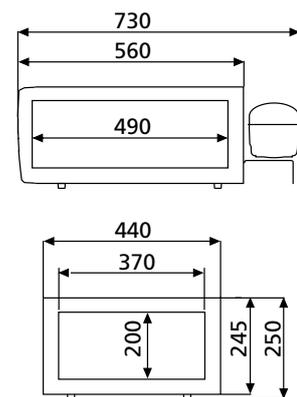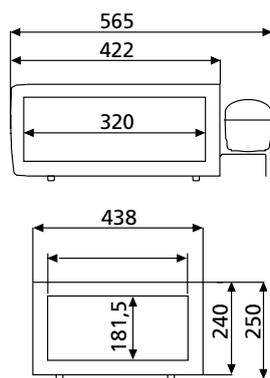

TECHNISCHE DATEN				
KOMPRESSORKÜHLSCHRÄNKE	CB 36	CB 40	CRD 50 / 50S	CRX 65D / 65DS
Art.-Nr.	9105204434	9105204435	9105306581 9105306582	9105306540 9105306548
Nutzhalt (ca. l) davon Gefrierfach	36 –	40 –	38,5 6	57 7
Anschlüsse	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Temperaturbereich (°C)	+10 bis –12	+10 bis –12	+12 bis –15	+12 bis –15
Mittlere Leistungsaufnahme (Watt. ca.)	45	45	40	45
Stromverbrauch (Ah/h) bei 12 V bei +25 °C bei +32 °C Umgebungstemperatur, beide bei +5 °C Geräte-Innentemp.	0,56 0,94	0,64 1,01	1,5 1,8	1,14 1,8
Kältemittel Kältemittelmenge CO ₂ -äquivalent Treibhauspotenzial (GWP)	R134a 60 g 0,086 t 1430	R134a 60 g 0,086 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430
Isolierung PU-Vollausschäumung	•	•	•	•
System	Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, elektronischer Thermostat, Unterspannungsschutz / elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz		Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, mechanischer, stufenlos einstellbarer Thermostat, Unterspannungsschutz / elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz	
Material Korpus Innenbehälter Türrahmen Beschlüge Tür	Außenbehälter verzinktes Stahlblech, Innenbehälter Edelstahl, Bodenteil stoßfester Kunststoff		CRX / CRD: mit beschichtetem Metallrahmen Kunststoff Kunststoff Edelstahl –	CRX S / CRD S: mit beschichtetem Metallrahmen Kunststoff – Edelstahl Edelstahl (V4A)
Farbe Gehäuse Türrahmen Dekorplatte	Korpus grau, Dekorplatte hellgrau		CRX / CRD: Schwarz Silber Matt-Silber (gebürstete Edelstahloptik)	CRX S / CRD S: Schwarz Silber Edelstahl (V4A)
Gewicht (kg)	17	19	17 / 18	20 / 21
Prüfzeichen	TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)			

/ Zubehör


Netzadapter MPS 35 110–240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
Einbaurahmen Standard	–	–	9105306405	9105306406
Einbaurahmen Flush-mount	–	–	9105306410	9105306411

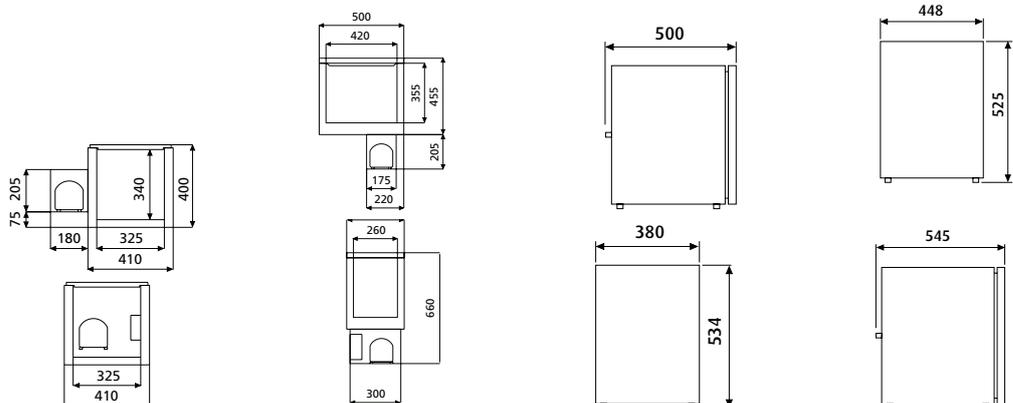

TECHNISCHE DATEN						
	KOMPRESSORKÜHLSCHRÄNKE	CRP 40 / 40S	CRX 50 / 50S	CRX 65 / 65S	CRX 80 / 80S	CRX 110 / 110S
Art.-Nr.	9105204517 9105204441	9105306565 9105306566	9105306568 9105306569	9105306570 9105306571	9105306572 9105306573	9105306578 9105306580
Nutzzinhalt (ca. l) davon Gefrierfach	39 5,3	45 4,4	57 7	78 7,5	104 9	130 11
Anschlüsse	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC / 100–240 V AC
Mittlere Leistungsaufnahme (Watt, ca.)	45	40	45	48	50	65
Stromverbrauch (Ah/h) bei 12 V bei +25 °C bei +32 °C <small>Umgebungstemperatur, beide bei +5 °C Geräte-Innentemp.</small>	1,5 1,8	1,1 1,7	1,14 1,8	1,19 2,0	1,8 2,4	1,9 2,5
Kältemittel Kältemittelmenge CO ₂ -äquivalent Treibhauspotenzial (GWP)	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 42 g 0,060 t 1430	R134a 48 g 0,069 t 1430	R134a 47 g 0,067 t 1430	R134a 50 g 0,072 t 1430
Isolierung PU-Vollausschäumung	●	●	●	●	●	●
System	Vollhermetischer Hochleistungs-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz / elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, CRP mit abnehmbarem Kühlaggregat (1,5 m)					
Material Korpus Innenbehälter Türrahmen Beschlüge Tür	CRX / CRP 40: mit beschichtetem Metallrahmen Kunststoff Kunststoff Edelstahl –			CRX S / CRP 40S: mit beschichtetem Metallrahmen Kunststoff – Edelstahl Edelstahl (V4A)		
Farbe Gehäuse Türrahmen Dekorplatte	CRX / CRP 40: Schwarz Silber Matt-Silber (gebürstete Edelstahloptik)			CRX S / CRP 40S: Schwarz Silber Edelstahl (V4A)		
Gewicht (kg)	19 / 21	17 / 18	18 / 19	20 / 21	22,5 / 23,5	30 / 31
Lieferumfang	–	–	–	–	–	–
Prüfzeichen	TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)					


/ Zubehör





Netzadapter 110–240 V > 24 V	MPS 35 9600000445	–				
Einbaurahmen Standard CRX / CRP CRX S / CRP 40S	9105306405 9105305676	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677	9105306407 9105305678	9105306408 9105305679	9105306409 9105305680
Einbaurahmen Flush-mount CRX / CRP CRX S / CRP 40S	9105306410 9105305671	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672	9105306412 9105305673	9105306413 9105305674	9105306414 9105305675


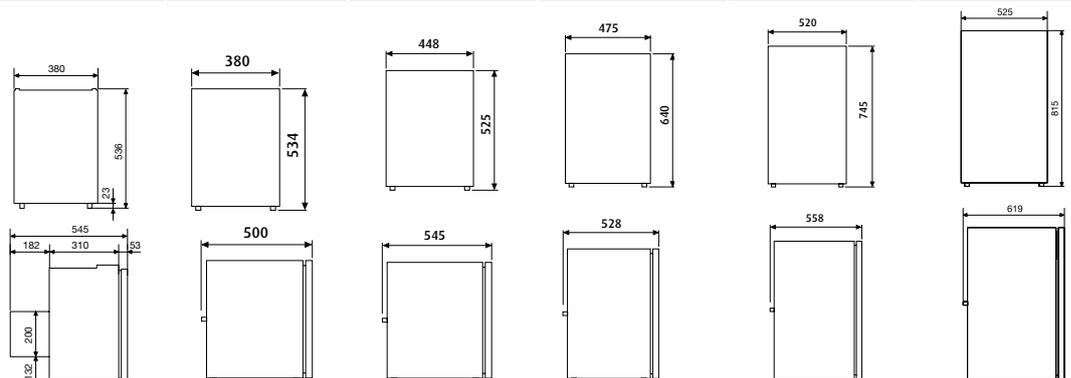


					
HDC 155FF	HDC 195	HDC 225	HDC 275	RC 10.4 70	RC 10.4 90
9105204436	9105204437	9105204438	9105204439	9105204621	9105204623
117 17	173 41	228 44	277 75	70 7.5	90 7.5
12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
36	40	41	61	51	55
2,1 3,0	2,2 3,4	2,4 3,3	3,3 5,1	1,39 -	1,39 -
R134a 75 g 0,107 t 1430	R134a 110 g 0,157 t 1430	R134a 130 g 0,186 t 1430	R134a 180 g 0,257 t 1430	R134a 40g	R134a 43g
●	●	●	●	●	●
Vollhermetischer Hochleistungs-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz / elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, mechanischer, stufenlos einstellbarer Thermostat				Vollhermetischer Hochleistungs-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz / elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz	
Stahlblech Polystyrol - - Stahlblech				Gehäuse: Beschichtetes Stahlblech + Kunststoff Tür, Dekorplatte: Kunststoff	
Weiß Weiß -				Schwarz Schwarz Schwarz glänzend (Türdekor auswechselbar)	
32	33	42	52	19,5	21,5
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, eine Obst und Gemüseschale, Türablagefächer	Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, eine transparente Obst- und Gemüseschale, Ablagegitter im Frosterfach, Türablagefächer	4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, eine transparente Obst- und Gemüseschale, Ablagegitter im Frosterfach, Türablagefächer	5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 2 transparente Obst- und Gemüseschalen, Türablagefächer, 3 Gefriergut-Schubladen	-	-
e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)				TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	




MPS 50 9600000441	MPS 50 9600000441	MPS 50 9600000441	MPS 80 9600000442	EPS 100 / 230 V > 24 V 9600000445	EPS 100 / 230 V > 24 V 9600000445
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

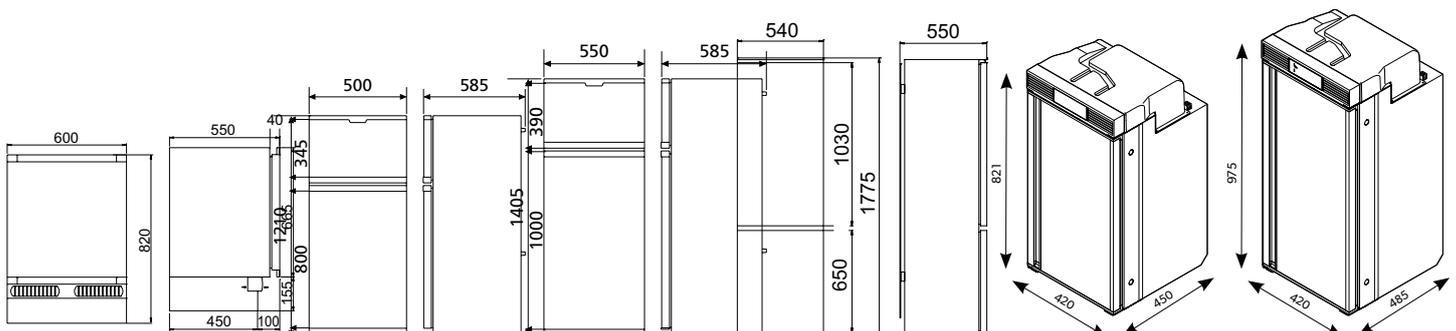





TECHNISCHE DATEN				
KÜHLAGGREGATE	COLDMACHINE 54	COLDMACHINE 55	COLDMACHINE 84	COLDMACHINE 85
Art.-Nr.	9105306623	9105306624 Enthalten in Paket 1 und 2	9105306597	9105306598
Anschlüsse	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Kältemittel	R134a	R134a	R134a	R134a
Kältemittelmenge	35 g	35 g	45 g	45 g
CO ₂ -äquivalent	0,050 t	0,050 t	0,064 t	0,064 t
Treibhauspotenzial (GWP)	1430	1430	1430	1430
Abmessungen (B x H x T)	386 x 165 x 130 mm	220 x 160 x 220 mm	386 x 160 x 130 mm	220 x 160 x 220 mm
Gewicht (kg)	6	6.5	6	6
Qualitätsmerkmale	Geeignet für Bodenmontage, korrosionsbeständige Edelstahl-Montageplatte		Geeignet für Bodenmontage, korrosionsbeständige Edelstahl-Montageplatte	
/ Zubehör				
Luftausblashutze mit Gegenstück und 2 m Schlauch, zur Sicherung der Luftzirkulation	-	-	9103540107	9103540107
Netzadapter, 110 – 240 V › 24 V	MPS 35 / 9600000445	MPS 35 / 9600000445	MPS 35 / 9600000445	MPS 35 / 9600000445
Netzadapter EPS 100, 230 V › 24 V	9600000440	9600000440	9600000440	9600000440



TECHNISCHE DATEN			
VERDAMPFER	L-VERDAMPFER VD-01 FÜR SERIE 50	PLATTENVERDAMPFER VD-02 FÜR SERIE 50	O-VERDAMPFER VD-07 FÜR SERIE 50
Art.-Nr.	9105306625 Enthalten in Paket 1	9105306627	9105306628 Enthalten in Paket 2
Kühlrauminhalte (l) bei 35 mm PU-Isolierung bei 50 mm PU-Isolierung	max. 80 max. 100	max. 30 max. 50	max. 100 max. 130
Leistungsaufnahme (ca. Watt)	35	35	35
Stromverbrauch (Ah/h) bei 35 mm PU-Isolierung bei 50 mm PU-Isolierung	1,46 1,17	1,31 1,02	1,46 1,17
System	Standardverdampfer in L-Form für horizontale und vertikale Einbaulage, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (extern montierbar mit blauem Drehknopf und LED-Kontrollleuchte in weißem Kunststoffgehäuse), elektrische Zuleitung ca. 3 m	Plattenverdampfer für horizontale und vertikale Einbaulage, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (extern montierbar mit blauem Drehknopf und LED-Kontrollleuchte in weißem Kunststoffgehäuse), elektrische Zuleitung ca. 3 m	Standard-O-Verdampfer für horizontale oder vertikale Einbaulage, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (extern montierbar mit blauem Drehknopf und LED-Kontrollleuchte in weißem Kunststoffgehäuse), elektrische Zuleitung ca. 3 m
Abmessungen (B x H x T)	300 x 270 x 110 mm	275 x 240 x 25 mm	255 x 210 x 90 mm
Gewicht (kg)	1,5	1	1,5

4.07 / Dometic ColdMachine Serie 90


			
COLDMACHINE 86	COLDMACHINE 94	COLDMACHINE 95	COLDMACHINE 96
9105306599	9105306600	9105306601	9105306602
12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
R134a 45 g 0,064 t 1430	R134a 60 g 0,086 t 1430	R134a 60 g 0,086 t 1430	R134a 60 g 0,086 t 1430
220 x 230 x 177 mm	386 x 155 x 130 mm	220 x 155 x 220 mm	220 x 230 x 177 mm
6.5	6	6	6.5
Geeignet für Bodenmontage, korrosionsbeständige Edelstahl-Montageplatte	Geeignet für Bodenmontage, korrosionsbeständige Edelstahl-Montageplatte, AEO-Elektronik		
9103540107	9103540107	9103540107	9103540107
MPS 35 / 9600000445	MPS 50 / 9600000441	MPS 50 / 9600000441	MPS 50 / 9600000441
9600000440	-	-	-

4.07 / Dometic ColdMachine Serie 80

			
LAMELLENVERDAMPFER VD-03 FÜR SERIE 80	L-VERDAMPFER VD-04 FÜR SERIE 80	PLATTENVERDAMPFER VD-05 FÜR SERIE 80	PLATTENVERDAMPFER VD-18 FÜR SERIE 80
9105306603	9105306604	9105306605	9105306614
max. 170 max. 200	max. 130 max. 170	max. 130 max. 170	max. 100 max. 150
50	45	45	45
1,88 1,46	1,88 1,50	1,88 1,50	1,88 1,50
Kupfer-Aluminium-Lamellenverdampfer mit großer Oberfläche durch Kühllamellen für vertikalen und horizontalen Einbau, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2,5 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (extern montierbar mit blauem Drehknopf und LED-Kontrollleuchte in weißem Kunststoffgehäuse), elektrische Zuleitung ca. 3 m	Standardverdampfer in L-Form, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (extern montierbar mit blauem Drehknopf und LED-Kontrollleuchte in weißem Kunststoffgehäuse), elektrische Zuleitung ca. 3 m	Standard-Plattenverdampfer, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (extern montierbar mit blauem Drehknopf und LED-Kontrollleuchte in weißem Kunststoffgehäuse), elektrische Zuleitung ca. 3 m	Standard-Plattenverdampfer, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (extern montierbar mit blauem Drehknopf und LED-Kontrollleuchte in weißem Kunststoffgehäuse), elektrische Zuleitung ca. 3 m
380 x 230 x 82 mm	375 x 285 x 120 mm	375 x 350 x 25 mm	375 x 250 x 25 mm
2	1,5	1,5	1,5

TECHNISCHE DATEN				
VERDAMPFER	WINKELVERDAMPFER VD-08 FÜR SERIE 80	KASTENVERDAMPFER VD-09 FÜR SERIE 80	UMLUFTVERDAMPFER VD-15 FÜR SERIE 80	UMLUFTVERDAMPFER VD-14N FÜR SERIE 90
Art.-Nr.	9105306607	9105306608	9105306612	9105306609
Kühlrauminhalte (l) bei 35 mm PU-Isolierung bei 50 mm PU-Isolierung	max. 160 max. 180	max. 160 max. 180	max. 200 max. 250	max. 300 max. 400
Leistungsaufnahme (ca. Watt)	60	60	60	80
Stromverbrauch (Ah/h) bei 35 mm PU-Isolierung bei 50 mm PU-Isolierung	2,50 2,00	2,25 1,75	2,00 1,50	3,33 2,33
System	Standardwinkelverdampfer, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (extern montierbar mit blauem Drehknopf und LED-Kontrollleuchte in weißem Kunststoffgehäuse), elektrische Zuleitung ca. 3 m	Kastenverdampfer für vertikalen und horizontalen Einbau, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindung ca. 2 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (extern montierbar mit blauem Drehknopf und LED-Kontrollleuchte in weißem Kunststoffgehäuse), elektrische Zuleitung ca. 3 m	Hochleistungs-Umluft-Lamellenverdampfer in weißem Kunststoffgehäuse mit einem kollektorlosen Ventilator, schnelles Abkühlverhalten durch Umluftbetrieb, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2,5 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (integriert im Verdampfergehäuse)	Hochleistungs-Umluft-Lamellenverdampfer, besonders effektiv aufgrund vergrößerter Oberfläche. Radiallüfter für hohe Luftleistung, stufenlos einstellbarer Raumthermostat für optimale Temperaturverteilung im Kühlraum. Einfache Montage durch selbstdichtende Kupplungen und biegsame Verbindungsleitung (ca. 2,5 m). Stabiles, weißes Kunststoffgehäuse
Abmessungen (B x H x T)	465 x 270 x 360 mm	365 x 141 x 270 mm	220 x 275 x 80 mm	250 x 310 x 90 mm
Gewicht (kg)	2,0	2,0	2,0	2,0

TECHNISCHE DATEN	
KOMPAKTES KÜHLAGGREGAT	CS-NC15
Art.-Nr.	9105306593
Kühlrauminhalte (l) bei 35 mm PU-Isolierung bei 50 mm PU-Isolierung	max. 200 max. 250
Anschlüsse	12 / 24 V DC
Leistungsaufnahme (ca. Watt)	60
Stromverbrauch (Ah/h) bei 35 mm PU-Isolierung bei 50 mm PU-Isolierung	2,00 1,50
System	Vollhermetischer Kompressor mit Steuerelektronik und integriertem Unterspannungsschutz, Unterspannungsabschaltung, elektronischer Verpolungsschutz, kollektorloser Gleichstromlüfter, Lamellenkondensator, Hochleistungs-Umluft-Lamellenverdampfer in weißem Kunststoffgehäuse mit einem kollektorlosen Ventilator, schnelles Abkühlverhalten durch Umluftbetrieb
Gewicht (kg)	8,5

TECHNISCHE DATEN VERDAMPFER	 UMLUFT-TIEFKÜHLVERDAMPFER VD-16 FÜR SERIE 90	 PLATTENVERDAMPFER VD-21 FÜR SERIE 90
Art.-Nr.	9105306613	9105306615
Kühlrauminhalte (l) bei 50 mm PU-Isolierung bei 100 mm PU-Isolierung	max. 130 max. 200	max. 250 (Normalkühlung) / 100 (Tiefkühlung) max. 300 (Normalkühlung) / 150 (Tiefkühlung)
Leistungsaufnahme (ca. Watt)	60	60
Stromverbrauch (Ah/h) bei 50 mm PU-Isolierung bei 100 mm PU-Isolierung	2,75 2,00	2,50 (Normalkühlung) / 3,00 (Tiefkühlung) 2,00 (Normalkühlung) / 2,00 (Tiefkühlung)
System	Hochleistungs-Umluft-Lamellenverdampfer in transparentem Kunststoffgehäuse, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2,5 m, stufenlos einstellbarer Tiefkühlthermostat, integriert im Verdampfergehäuse	Standard-Plattenverdampfer mit großer Oberfläche, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (extern montierbar mit blauem Drehknopf und LED-Kontrollleuchte in weißem Kunststoffgehäuse) für Normal- und Tiefkühlung
Abmessungen (B x H x T)	330 x 280 x 145 mm	1373 x 305 x 10 mm
Gewicht (kg)	2,5	4,0

3.17 / Dometic CoolPower

TECHNISCHE DATEN ELEKTRONIK-ZUBEHÖR FÜR KÜHLGERÄTE	 M50U Spannungswächter für 12-Volt-Anwendungen	 804K Spannungswandler 24 Volt → 12 Volt	 EPS817 Netzadapter für thermoelektrische 12-Volt-Anwendungen	 EPS100 Netzadapter für den Anschluss von 12- / 24-Volt-Kompressor-Kühlgeräten an das 230-Volt-Netz	 MPS35 Netzadapter für den Anschluss von 12- / 24-Volt-Kompressor-Kühlgeräten an das 110- bis 240-Volt-Netz	 MPS50 Netzadapter für den Anschluss von 12- / 24-Volt-Kompressor-Kühlgeräten an das 110- bis 240-Volt-Netz	 MPS80 Netzadapter für den Anschluss von 12- / 24-Volt-Kompressor-Kühlgeräten an das 110- bis 240-Volt-Netz
Art.-Nr.	9600000446	9600000444	9600000439	9600000440	9600000445	9600000441	9600000442
Eingangsspannung	-	20 – 30 V DC	230 V AC / 50 Hz	230 V AC	110 – 240 V AC	110 – 240 V AC	110 – 240 V AC
Ausgangsspannung	-	12,5 V DC ±10 %	13 V DC	25 V DC	25 V DC	27 V DC	27 V DC
Dauerbelastung	-	4 A / 48 W	6 A	-	-	-	-
Batteriespannung	-	60 mA	60 mA	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC

7.04 / MasterFlush 7000 Serie

TECHNISCHE DATEN				
ZERHACKERTOILETTEN	MF 7160	MF 7120	MF 7165	MF 7260 / MF 7220
Art.-Nr.	9108833973 (12 V DC) 9108833974 (24 V DC)	9108833970 (12 V DC) 9108833972 (24 V DC)	9108887101 (12 V DC)	9108834285 (Seewasser) 9108834283 (Frischwasser)
Wasserversorgung	Seewasser	Frischwasser	Seewasser	Seewasser oder Frischwasser
Anschlussspannung	12 V DC oder 24 V DC	12 V DC oder 24 V DC	12 V DC	12 V DC
Stromaufnahme	20 A / 12 V DC; 10 A / 24 V DC	20 A / 12 V DC; 10 A / 24 V DC	20 A	20 A
Abmessungen (B x H x T, mm)	381 x 375 x 483	381 x 375 x 483	381 x 375 x 483	368 x 337 x 476
Gewicht (kg)	15,9	15,9	15,9	15,9
Qualitätsmerkmale	Um 360° drehbarer Sockel, effizienter Zerhacker aus Edelstahl, integriertes elektrisches Wasserventil, MF 7165 extra leises Modell mit externer Pumpe			
/ Zubehör				
Dreifachschalter, DFST für alle Frischwassermodelle	-	9108559126	-	9108559126

7.04 / MasterFlush MF 8900 Serie

TECHNISCHE DATEN				
ZERHACKERTOILETTEN	8979	8989	8939	8949
Art.-Nr.	9108553155*	9108684198*	9108553050*	9108684175*
Anschlussspannung	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Stromaufnahme	20 A	20 A	20 A	20 A
Material	Glaskeramik			
Abmessungen (B x H x T, mm)	375 x 460 x 473	375 x 460 x 473	375 x 375 x 464	375 x 375 x 464
Gewicht (kg)	25,4	25,4	22,2	22,2
Qualitätsmerkmale	Sitz mit Absenkautomatik	Mit integrierter Bidetfunktion, Sitz mit Absenkautomatik	Sitz mit Absenkautomatik	Mit integrierter Bidetfunktion, Sitz mit Absenkautomatik
/ Zubehör				
Dometic Flush Switch Panel	9108782202	9108782202	9108782202	9108782202

*Lieferzeit 6 Wochen

		
MF 8112 / MF 8116	MF 8152 / MF 8156	MF 8165
9108553021 (12 V DC) 9108553022 (24 V DC)	9108553023 (12 V DC) 9108553024 (24 V DC)	9108887102 (12 V DC)
Frischwasser	Frischwasser	Seewasser
12 V DC oder 24 V DC	12 V DC oder 24 V DC	12 V DC
20 A / 12 V DC; 15 A / 24 V DC	20 A / 12 V DC; 15 A / 24 V DC	20 A
375 x 381 x 467	375 x 467 x 467	375 x 381 x 467
20,5	26,5	20,5
Hochwertiges Keramikbecken, effizienter Zerhacker aus Edelstahl, leiser Betrieb, geringer Energieverbrauch, einfache Installation, MF 8165 extra leises Modell mit externer Pumpe		
-	-	-






7.04 / Dometic DTW

7.13 / Dometic PowerPump

TECHNISCHE DATEN				
FÄKALIENPUMPE / DRUCKWASSERPUMPEN	DTW12 / DTW24	PP 127	PP 1210	PP 1217
Art.-Nr.	9107100006 (12 V) 9107100007 (24 V)	9600000455	9600000456	9600000457
Förderleistung	1130 l/h	7 l/min	10 l/min	17 l/min
Material	PP	Metall / PP		
Anschlussspannung	12 oder 24 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Stromverbrauch	6 A / 3 A	-	-	-
Notwendige Absicherung:	10 A / 5 A Trennschalter / Sicherung	-	-	-
Abmessungen (B x H x T)	349 x 197 x 170	210 x 98,5 x 87,5		
Schlauchanschluss (mm)	38 mm ID Sanitär Schlauch	-	-	-
Ausschaltdruck	-	1,4 bar / 2,2 Ah	2,1 bar / 3,0 Ah	2,8 bar / 6,0 Ah
Gewicht (kg)	3,5	-	-	-
Prüfzeichen	ISO 8846, EMV Richtlinie 2004/108 EG	-	-	-
Lieferumfang	Fäkalienpumpe, 1" Reduzierung, Bedienungsanleitung	Pumpe, Vorfilter mit 1/2" Schlauchanschluss, Schlauchanschluss gerade 1/2", Schlauchanschluss gebogen 90° 1/2", Gewinde gerade 1/2"		
Qualitätsmerkmale	Leiser Lauf, langlebige Balgpumpe, trockenselbstansaugend	Leistungsfähige Pumpe mit 4-Kammer-Membran, wartungsfrei, selbstansaugend, trockenlaufsicher, schnelle Montage des Filters und der Anschlussstücke, geräuscharmer Betrieb, geringer Energieverbrauch		

7.04 / Abwassertanks

Weitere Formen und Größen gibt's unter dometic.com					
TECHNISCHE DATEN					
ABWSSERTANKS	DHT42L	DHT61L	DHT88L	DHT110L	DHT137L
Art.-Nr.	9107100001	9107100002	9107100003	9107100004	9107100005
Bruttovolumen (l)	42	61	88	110	137
Abmessungen (B x H x T, mm)	460 x 347 x 350	660 x 348 x 350	800 x 388 x 400	1200 x 348 x 350	1200 x 388 x 400
Qualitätsmerkmale	Auslaufsichere, geruchsdichte Ausführung aus langlebigem Polyäthylen (6,3 mm Wandstärke), vorgefertigte Bohrungen, vormontierte und geprüfte drehbare Anschlussstutzen, zwei getrennte Auslässe für die Entleerung im Hafen und auf See, Unterdrucklastungsventil verhindert Schäden durch leistungsstarke Vakuumpumpen in der hafenseitigen Pumpstation				

TECHNISCHE DATEN					
	12 HTS-VRT	12 HTS-HRZ	15 HTS-HRZ	15 HTS-VRT	20 HTS-HRZ
Art.-Nr.	9108555499	9108555498	9108555500	9108555501	9108555502
Bruttovolumen (l)	42	45	57	57	68
Abmessungen (B x H x T, mm)	210 x 451 x 622	387 x 273 x 622	483 x 381 x 559	318 x 546 x 559	362 x 356 x 718
Qualitätsmerkmale	Auslaufsichere, geruchsdichte Ausführung aus langlebigem Polyäthylen (6,3 mm Wandstärke), vorgefertigte Bohrungen, vormontierte und geprüfte drehbare Anschlussstutzen, zwei getrennte Auslässe für die Entleerung im Hafen und auf See, Unterdrucklastungsventil verhindert Schäden durch leistungsstarke Vakuumpumpen in der hafenseitigen Pumpstation				

7.04 / EntlüftungsfILTER

TECHNISCHE DATEN		
ENTLÜFTUNGSFILTER	DOMETIC DVF	DOMETIC DVF ERSATZKARTUSCHE FÜR ENTLÜFTUNGSFILTER
Art.-Nr.	9108849515	9108849876
Qualitätsmerkmale	Absorbiert Gerüche vom Abwassertank. Sorgt für saubere, angenehme Luft Wirksamste Geruchsbekämpfung – absorbiert Tankgerüche für eine ganze Bootssaison, einfach zwischen Abwassertank und Bordwand-Lüftungsöffnung zu installieren, einfach zu wechseln in jeder Saison	





7.04 / Zubehör

TECHNISCHE DATEN			
	TANKSAVER®	90° DREHGELENK-KIT	DTK TAUCHROHR-KIT
Art.-Nr.	9108554455	9108836232	9108558205
Qualitätsmerkmale	Fäkalientank-Sicherheitsventil Material: Gummi, PE Abmessungen: Ø 76 mm, 1½" Entlüftung	90° Drehgelenk-Kit, 25 oder 38 mm Anschluss Nützlich, wenn Sie den Abwasser-Abfluss um 90° drehen müssen	Entleert das Abwasser über die obere Tanköffnung Verhindert Verstopfung; reduziert Schmutzwasser im Tank, passend für Tanks bis zu 762 mm Höhe, einfach zu installieren
/ Zubehör			
90° Winkelstück	–	–	9108558704

TECHNISCHE DATEN					
SANITÄRSCHLÄUCHE	MAXFLEX 38	MAXFLEX 25	MAXFLEX 19	MAXFLEX 16	ODORSAFE PLUS 38
Art.-Nr.	9600001852	9600001853 (15 m) 9107100034 (50 m)	9600001854 (15 m) 9107100035 (50 m)	9600001855 (15 m) 9107100036 (50 m)	9600000454
Material	Biegsames Polyvinylchlorid				
Farbe	Weiß				
Betriebsdruck (bar)	4	6	8	8	6
Durchmesser (Ø, mm) innen / außen	39 / 47	26 / 32	20 / 24	17 / 22	38 / 47
Wandstärke (mm)	4,1	2,9	2,3	2,6	4,1
Innerer Biegeradius (mm)	152	102	78	65	190,5
Schlauchlänge (m)	15	15 oder 50	15 oder 50	15 oder 50	15
Gewicht (g/m)	700	340	200	190	710
Betriebstemperatur (°C)	-17 bis +65				
Qualitätsmerkmale	Besonders biegsam, einfach zu installieren, geeignet für viele Sanitäranwendungen (38 mm ideal für Toiletten-, Pumpen- und Tankanschlüsse; 25 mm für gängige elektrische Marinettoiletten; 19 mm und 16 mm für Belüftungssysteme). Nicht für Trinkwasser verwenden.				Hervorragende Geruchssperrwirkung, bis zu 500% wirksamer als andere Sanitärschläuche, Ø 38 mm für Abwassersysteme, PVC-Spiralverstärkung, keine Reibung, kein Verstopfungsrisiko dank glatter Innenfläche

7.04 / Schlaucharmaturen und Absperrventil

Für den Einsatz mit OdorSafe Plus 38 Sanitärschlauch. Kits beinhalten Individuelle Schlauchadapter.

					
SCHLAUCH-VERBINDER-KIT	90° WINKELSTÜCK-KIT	SCHLAUCH-ADAPTER-KIT	ZWEIWEGE-BOGENSTÜCK-KIT	ZWEIWEGE-STÜCK-KIT	T-STÜCK
9107100020	9107100021	9108553352	9107100023	9107100024	9107100025
Zur Verbindung von 38 mm Schlauchsegmenten, zwei Adapter inklusive	Für saubere Biegungen ohne Schlauchknickstellen, zwei Adapter inklusive	Zum Anschluss von 38 mm Schlauch an 38 mm FPT-Fitting, ein Adapter inklusive	Verbindet zusammen-treffende 38 mm Schlauchsegmente in der angegebenen Fließrichtung, drei Adapter inklusive	Verbindet zusammen-treffende 38 mm Schlauchsegmente in der angegebenen Fließrichtung, drei Adapter inklusive	Verbindet zusammen-treffende 38 mm Schlauchsegmente in der angegebenen Fließrichtung, drei Adapter inklusive
					
45° PVC-WINKELSTÜCK	REDUZIERSTÜCK	90° PVC-WINKELSTÜCK	PVC-ADAPTER	SPEZIALSCHLAUCHADAPTER	ABSPERRVENTIL
9108731117	9108731118	9108731123	9108731124	9108559169	9108709375
Passt an alle hier abgebildeten (38 mm) Armaturen	Zum Anschluss von 38 mm Schlauch an 25 mm Schlauch, ein Adapter inklusive	Für enge Winkel, einsetzbar mit anderen hier abgebildeten PVC-Armaturen	Zum Anschluss von 38 mm Schlauch an 38 mm Armatur mit Spezierschlauchadapter oder festem PVC-Rohr	Einsetzbar für alle 38 mm PVC-Armaturen mit Halsstutzen, gefettete Schläuche oder Stulpen lassen sich leicht aufschieben	Für leichte Anwendungen

TECHNISCHE DATEN	
LITHIUM-IONEN-BATTERIE	PLB40
Art.-Nr.	9600012878
Batteriekapazität (Ah)	40 / 512 Wh
Chemie	LiFePO4
Batteriespannung (V, DC)	12,8
Gleichstromausgang (A)	15
Dauerleistung (W)	150 (pro 12 V Anschluss)
Abmessungen (B x H x T)	197 x 257 x 197
Gewicht (kg)	7,54

3.16 / Dometic PerfectCharge MCA

TECHNISCHE DATEN					
IUOU-AUTOMATIKLADER	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250	MCA 1280
Art.-Nr.	9600000028	9600000029	9600000030	9600000031	9600000032
Ladeausgänge	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Eingangsspannung (V)	90 – 260				
Frequenz (Hz)	50 – 60				
Ladeschlussspannung (V)	14,4 / 14,7				
Erhaltungsladespannung (V)	13,8				
Empfohlene Batteriekapazität (Ah)	40 – 170	75 – 300	100 – 400	150 – 600	200 – 800
Max. Batteriekapazität (Ah)	–	–	–	–	–
U0-Phase Begrenzung (h)	8				
Wirkungsgrad bis (%)	92				
Ladestrom (A)	15	25	35	50	80
Ladecharakteristik	–	–	–	–	–
Betriebstemperatur (°C)	–20 bis +50				
Abmessungen (B x H x T, mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Gewicht (kg)	1,6	1,7	1,9	3,1	4
6-stufige Ladekennlinie	●	●	●	●	●
Überlast-/Kurzschlusschutz	●	●	●	●	●
Als Netzgerät einsetzbar	–	–	–	–	–
Sleep Mode	Über Fernbedienung oder DIP-Schalter am Gerät				
Batterietypen	Blei-Säure-Batterien (Flüssig, Gel, AGM)				
Schutzklasse	äquivalent IP 21				
/ Zubehör					
Temperatursensor MCA-TS1	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099
Fernbedienung MCA-RC1	9600000100	9600000100	9600000100	9600000100	9600000100
Batterie-Controller MPC 01	9102500073	9102500073	9102500073	9102500073	9102500073
Hella Sensor MCA-HS1	9600000101	9600000101	9600000101	9600000101	9600000101

TECHNISCHE DATEN		
BATTERIE-LADEGERÄTE	MCP 1204	MCP 1207
Art.-Nr.	9600000026	9600000027
Ladeausgänge	einer (dank Steckverbindung sehr flexibel)	
Ladekennlinie	8-stufig	
Eingangsspannung	230 (180 – 253) V	
Ladestrom max. (A)	4	7
Empfohlene Batteriekapazität	Ladung: 7 – 110 Ah / Erhaltungsladung: 7 – 180 Ah	Ladung: 15 – 160 Ah / Erhaltungsladung: 15 – 250 Ah
Abmessungen (B x H x T, mm)	90 x 55 x 220	90 x 55 x 250
Gewicht (kg)	0,5	0,7
/ Zubehör		
Batterie-Indikator BI 01	9600000094	9600000094
Wandhalterung	9102500079	9102500079

			
MCA 2415	MCA 2425	MCA 2440	IU 812
9600000033	9600000034	9600000035	9600000037
2	3	3	1
	90 – 260		230 (180 – 253)
	50 – 60		50 – 60
	28,8 / 29,4		14,4
	27,6		13,6
40 – 170	75 – 300	100 – 400	–
–	–	–	100
	8		–
	92		–
12,5	25	40	8
–	–	–	IUOU mit Begrenzung der IUO-Phase
	–20 bis +50		0 bis +50
179 x 63 x 238	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303	120 x 70 x 200
1,6	2,9	3,9	0,9
•	•	•	–
•	•	•	•
–	–	–	•
	Über Fernbedienung oder DIP-Schalter am Gerät		–
	Blei-Säure-Batterien (Flüssig, Gel, AGM)		–
	äquivalent IP 21		–
9600000099	9600000099	9600000099	–
9600000100	9600000100	9600000100	–
–	–	–	–
–	–	–	–

3.16 / Dometic PerfectPower DCC

TECHNISCHE DATEN				
DC LADEWANDLER	DCC 1212-10	DCC 1212-20	DCC 1212-40	DCC 2412-20
Art.-Nr.	9600003753	9600003754	9600003755	9600003750
Eingangsspannung (V DC)	12 (8 – 16)	12 (8 – 16)	12 (8 – 16)	24 (16 – 32)
Ausgangsspannung (V DC)	12 (13,2 – 14,7)	12 (13,2 – 14,7)	12 (13,2 – 14,7)	12 (13,2 – 14,7)
Ausgangsspannungsform	3-stufige Ladekennlinie oder fester Wert			
Ausgangsstrom (A)	10	20	40	20
Batterietypen	Blei-Säure-Batterien (Flüssig, Gel, AGM), Dometic eStore Lithium Batterie			
Energieeffizienz bis zu (%)	89 %	89 %	89 %	89 %
Abmessungen (B x H x T, mm)	153 x 73 x 180	153 x 73 x 220	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220
Gewicht (kg)	1,25	1,55	1,85	1,55
Prüfzeichen	e-zertifiziert (EMV / Kfz-Richtlinien)			
/ Zubehör				
Temperatursensor MCA-TS1	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099

3.28 / Dometic PerfectBattery

3.28 / Dometic PerfectBattery

TECHNISCHE DATEN		
BATTERIEPFLEGE	BC 100	BR 12
Art.-Nr.	9600000092	9600000093
Eingangsspannung (V AC)	230 (180 – 253 V)	12
Einschaltspannung (V)	–	> 12,6 ± 0,2
Ladeschlussspannung (V DC)	13,8	–
Max. Ladestrom (A)	1,0	–
Standbystrom (mA)	–	< 0,2
Abmessungen (B x H x T, mm)	70 x 100 x 60	100 x 67 x 25
Gewicht (ca. kg)	0,45	0,12

3.16 / Dometic MPC 01

TECHNISCHE DATEN	
INTELLIGENTES BATTERIEMANAGEMENTSYSTEM	MPC 01
Art.-Nr.	9102500073
Abmessungen inkl. Bedienkopf (B x H x T, mm)	145 x 122 x 24,5
Eingangsspannung (V DC)	8 – 16
Stromaufnahme	150 mA im Anzeigemodus 10 mA im Standby-Modus

			
DCC 2412-40	DCC 1224-10	DCC 1224-20	DCC 2424-10
9600003751	9600003748	9600003749	9600003752
24 (16 – 32)	12 (8 – 16)	12 (8 – 16)	24 (16 – 32)
12 (13,2 – 14,7)	24 (26,4 – 29,4)	24 (26,4 – 29,4)	24 (26,4 – 29,4)
3-stufige Ladekennlinie oder fester Wert			
40	10	20	10
Blei-Säure-Batterien (Flüssig, Gel, AGM), Dometic eStore Lithium Batterie			
89 %	89 %	89 %	89 %
153 x 73 x 260	153 x 73 x 220	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220
1,85	1,55	1,85	1,55
e-zertifiziert (EMV / Kfz-Richtlinien)			
9600000099	9600000099	9600000099	9600000099

3.30 / Dometic SinePower DSP-C

TECHNISCHE DATEN				
BATTERIELADEGERÄT INKL. SINUSWECHSELRICHTER	DSP 1212C	DSP 1224C	DSP 2012C	DSP 2024C
Art.-Nr.	9600002559	9600002560	9600002561	9600002562
Eingangsspannung (V DC)	12 (10 – 16,5 V)	24 V (20 – 33 V)	12 (10 – 16,5 V)	24 V (20 – 33 V)
Eingangsspannung (V AC)	180 – 260			
Ausgangsspannung (V AC)/Form	230 / reine Sinuswelle \sim +3%			
Ausgangsfrequenz (Hz)	50/60 +- 3%			
Leerlaufstromaufnahme (A)	3	1,5	4	2
Bereitschaftsstromaufnahme (A)	<0,3	<0,2	<0,3	<0,2
Dauerleistung (W)	1200	1200	2000	2000
Spitzenleistung (W)	2400	2400	4000	4000
Wirkungsgrad bis (%)	> 88	> 89	> 88	> 89
Ladeschlussspannung (V)	13,8 / 14,4 / 14,7			
Erhaltungsladespannung (V)	13,8			
Empfohlene Batteriekapazität (Ah)	120	60	200	100
Ladestrom (A)	50	25	100	50
Umgebungstemperatur Betrieb (°C)	-20 bis 60			
Abmessungen (B x H x T, mm)	248 x 188 x 405	248 x 188 x 405	248 x 188 x 481	248 x 188 x 481
Gewicht (kg, ca.)	5,6	5,6	7,2	7,2
Integrierte Vorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung	•	•	•	•
Prüfzeichen	e-zertifiziert (EMV / Kfz-Richtlinien)			
Schutzklasse	äquivalent IP 21			
/ Zubehör				
Ferbedienung Komfort (DSP-EM)	Lieferumfang	Lieferumfang	Lieferumfang	Lieferumfang
IBS Multiplexer	9600002566	9600002566	9600002566	9600002566
Batteriesensor MCA-HS1	9600000101	9600000101	9600000101	9600000101

TECHNISCHE DATEN			
WECHSELRICHTER	PP152 / PP154	PP402 / PP404	PP602 / PP604
Art.-Nr.	9600000016 / 9600000017	9600000018 / 9600000019	9600000020 / 9600000021
Eingangsspannung (V DC)	12 (11 – 15) / 24 (22 – 30)		
Ausgangsspannung (V AC)/Form	230 / modifizierte Sinuswelle \square		
Ausgangsfrequenz (Hz)	50	50	50
Leerlaufstromaufnahme (A)	0,25	0,25	0,25
Dauerleistung (W)	150	350	550
Spitzenleistung (W)	350	700	1100
Wirkungsgrad bis (%)	90	90	90
Abmessungen (B x H x T, mm)	129 x 71 x 177	129 x 71 x 192	129 x 71 x 237
Gewicht (ca. kg)	0,84	0,99	1,4
Prüfzeichen	e-zertifiziert (EMV / Kfz-Richtlinien)		
Schutzklasse	äquivalent IP 21		

TECHNISCHE DATEN				
SINUSWECHSELRICHTER	DSP 212 / DSP 224	DSP 412 / DSP 424	DSP 612 / DSP 624	DSP 1012 / DSP 1024
Art.-Nr.	9600002603 / 9600002540	9600002541 / 9600002542	9600002543 / 9600002544	9600002545 / 9600002546
	9600003593 / 9600003594	9600003595 / 9600003596	9600003597 / 9600003598	9600003599 / 9600003600
Eingangsspannung (V DC)	12 (10 – 16,5 V) / 24 (20 – 33 V)			
Ausgangsspannung (V AC)/Form	230 / reine Sinuswelle \sim			
Ausgangsfrequenz (Hz)	50	50	50	50
Leerlaufstromaufnahme (A)	0,6 / 0,4	0,6 / 0,4	<0,8A / <0,5A	1,0 / 0,6
Bereitschaftsstromaufnahme (A)	–	–	0,3 / 0,2	0,35 / 0,2
Dauerleistung (W)	150	350	600	1000
Spitzenleistung (W)	300	700	1200	2000
Wirkungsgrad bis (%)	90	90	90	90
Abmessungen (B x H x T, mm)	127 x 52 x 210	127 x 52 x 210	230 x 80 x 220	230 x 80 x 240
Gewicht (kg, ca.)	1,1	1,2	2,8	3,1
Integrierte Vorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung	–	–	–	–
Prüfzeichen	e-zertifiziert (EMV / Kfz-Richtlinien)			
Schutzklasse	äquivalent IP 21			
/ Zubehör				
DC-Anschlusskabel (12 V / 24 V)	Im Lieferumfang	Im Lieferumfang	9600000268	9600000268
Fernbedienung Standard	–	–	Im Lieferumfang	Im Lieferumfang
Fernbedienung Komfort	–	–	–	–
Vorrangschaltung VS-230	–	–	9600000324	9600000324



SI 102

9600000036
12 (11 – 15)
230 / modifizierte Sinuswelle \square
50
–
100
200
90
67 x 43 x 125
0,28
e-zertifiziert (EMV / Kfz-Richtlinien)
–



DSP 1512 / DSP 1524



DSP 2012 / DSP 2024



DSP 1312T / DSP 1324T



DSP 1812T / DSP 1824T



DSP 2312T / DSP 2324T



DSP 3512T / DSP 3524T

9600002547 / 9600002548	9600002549 / 9600002550	9600002551 / 9600002552	9600002553 / 9600002554	9600002555 / 9600002556	9600002557 / 9600002558
9600003601 / 9600003602	9600003603 / 9600003604	9600005002 / 9600005003	9600005004 / 9600005005	9600005006 / 9600005007	9600005008 / 9600005009
12 (10 – 16,5 V) / 24 (20 – 33 V)		12 (10,5 – 16 V) 24 (21 – 32 V)			
230 / reine Sinuswelle \sim					
50	50	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
<1,2 / <0,6	<1,5 / <0,8	2,5 / 1,3	2,5 / 1,3	2,8 / 1,4	3,6 / 1,8
0,4 / 0,25	0,5 / 0,3	0,2 / 0,1	0,2 / 0,1	0,2 / 0,15	0,2 / 0,15
1500	2000	1300*	1800	2300*	3500*
3000	4000	2400	3200	4000	6000
90	90	90	90	90	90
272 x 97 x 340	272 x 97 x 360	284 x 118 x 405	284 x 118 x 405	284 x 118 x 481	324 x 122 x 490
4,9	5,2	4,8	6,1	6,6	10,9
–	–	•	•	•	•
e-zertifiziert (EMV / Kfz-Richtlinien)					
äquivalent IP 21					

12 V: 9102700003 24 V: 9600000268	12 V: 9600000269 24 V: 9600000268	9600000268	12 V: 9102700003 24 V: 9600000268	12 V: 9600000269 24 V: 9600000268	12 V: Auf Anfrage 24 V: 9600000268
Im Lieferumfang	Im Lieferumfang	9600002564	9600002564	9600002564	9600002564
–	–	9600002565	9600002565	9600002565	9600002565
9600000324	9600000324	–	–	–	–

*10 minütige Dauerleistung, Dauerleistung: 50%ige Spitzenleistung

KATALOGBESTELLUNG PER FAX


DE +49 2572 879 400 139 **AT** +43 2236 9080 7060 **CH** +41 44 8 187 191

Einfach kopieren – ausfüllen – und an uns faxen.

Absender/Stempel

LUST AUF MEHR ...? NEUE PRODUKTE. NEUE KATALOGE.

2019

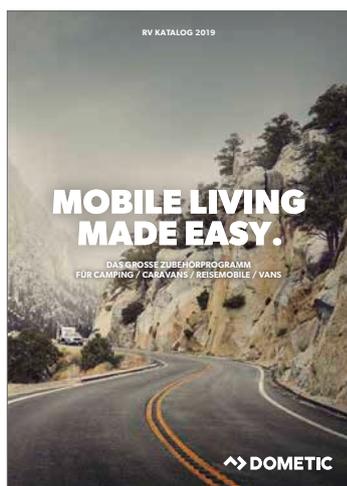

DAS GROSSE ZUBEHÖRPROGRAMM FÜR CAMPING / CARAVANS / REISEMOBILE / VANS

Der umfangreiche Spezialkatalog für den Camping/Caravan-Bereich. Mit einem lückenlosen Programm: Kühlung, Klima, Elektronik, Rückfahrvideo, Fahrzeugzubehör, Fenster, Markisen, Küche, Sanitär.



DAS GROSSE ZUBEHÖRPROGRAMM FÜR PKW, TRUCK UND TRANSPORTER

Sicherheits- und Komfortzubehör für Pkw, Truck und Transporter. Von Einparkhilfen und Rückfahrvideosystemen bis zur Batteriepflege. Dazu ein breites Angebot an Kühlboxen für Beruf und Freizeit.

UNSERE KATALOGE FINDEN SIE AUCH IM INTERNET UNTER DOMETIC.COM



Dometic hat als weltweit tätiges Unternehmen den Anspruch, das Leben unterwegs leicht zu machen. Mit großartigen Lösungen, die sämtliche Grundbedürfnisse mobiler Menschen erfüllen. Dazu zählen das Kochen und Frischhalten von Lebensmitteln ebenso wie die persönliche Hygiene und die Gewährleistung einer angenehmen Reisetemperatur. Wir bieten intelligente, zuverlässige Produkte mit außergewöhnlichem Design.



Mobile living made easy.



GERMANY

DOMETIC WAECO INTERNATIONAL GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de
Net dometic.com

INFOLINE HÄNDLER

Tel +49 (0) 2572 879-192
Fax +49 (0) 2572 879-344
Mail vbb@dometic-waeco.com

INFOLINE ENDKUNDEN

Tel +49 (0) 2572 879-195
Fax +49 (0) 2572 879-322
Mail ev@dometic-waeco.de

AUSTRIA

DOMETIC AUSTRIA GMBH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at
Net dometic.com

SWITZERLAND

DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch
Net dometic.com

AUSTRALIA

DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

HONG KONG

DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC

Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk

NORWAY

DOMETIC NORWAY AS

Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@dometic.no

SPAIN

DOMETIC SPAIN, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 918 336 089
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

AUSTRIA

DOMETIC AUSTRIA GMBH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at

HUNGARY

DOMETIC ZRT. SALES OFFICE

H-1147 Budapest
Kerégyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

POLAND

DOMETIC POLAND SP. Z O.O

ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Fax +48 22 414 32 01
Mail info@dometic.pl

SWEDEN

DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometic.se

BELGIUM

DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM

Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

PORTUGAL

DOMETIC SPAIN, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1 – Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

SWITZERLAND

DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch

DENMARK

DOMETIC DENMARK A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

JAPAN

DOMETIC KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

RUSSIA

DOMETIC RUS LLC

Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

UNITED ARAB EMIRATES

DOMETIC MIDDLE EAST FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

FINLAND

DOMETIC FINLAND OY

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail info@dometic.fi

MEXICO

DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

SINGAPORE

DOMETIC PTE LTD

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic.sg@dometic.com

UNITED KINGDOM

DOMETIC UK LTD.

Domestic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail info@dometic.co.uk

FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633501
Fax +33 3 44633518
Mail marine@dometic.fr

NETHERLANDS

DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustraet 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

GERMANY

DOMETIC WAECO INTERNATIONAL GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

NEW ZEALAND

DOMETIC NEW ZEALAND LTD.

PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

SOUTH AFRICA

DOMETIC (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

USA

DOMETIC MARINE DIVISION

2000 N. Andrews Ave. Ext.
Pompano Beach, FL 33069
Tel +1 954-973-2477
Fax +1 954-979-4414
Mail marinesales@dometicusa.com