

Model	Flow Rate (m <sup>3</sup> /h)
3/4"	14900
1"	25500
1 1/4"	40100
1 1/2"	61250
2"	96200
2 1/2"	134000
3"	184000
4"	390000

G 0.1 bar 1 bar


PORTATE DI ACQUA ATTRAVERSO  
IL FILTRO PULITO - l/h  
FLOW-RATE CAPACITY THROUGH  
THE CLEAN FILTER - l/h

- Corpo in lega leggera anodizzata
- Elemento filtrante in acciaio inox AISI 316L
- Coperchio in lega leggera anodizzata
- Guarnizioni in neoprene
- Anodized aluminum casing
- AISI 316L stainless steel inside filter
- Anodized aluminum cover
- Neoprene o-ring

FILTRO OMOLOGATO RINA MAC  
RINA MAC CERTIFICATE

Model	Weight (gr)	C	H	H1	L1	L	Lf	Df	G
3/4"	960	30	144	97	76	151	180	74	74
1"	930	30	144	97	76	151	180	74	74
1 1/4"	1430	40	178	103	91	180	213	98	98
1 1/2"	1400	40	178	103	91	180	213	98	98
2"	2100	50	215	135	106	213	252	124	124
2 1/2"	3280	60	243	150	126	252	277	155	155
3"	3600	80	276	177	129	255	277	155	155
4"	4850	100	326	211	142	277	277	165	165

FILETTATURE / THREAD :  
G = ISO 228/1 (BS 2779)

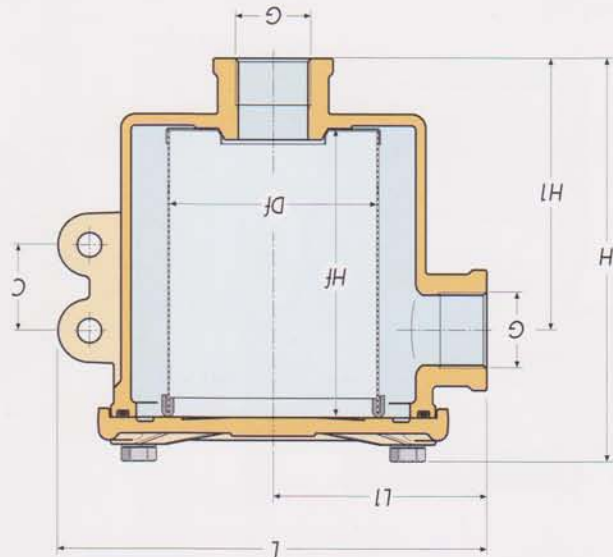

FILTRO DEPURAZIONE ACQUA SERIE "IONIO"  
LEGA LEGGERA ANODIZZATO  
Coperchio metallico



WATER STRAINER "IONIO" SERIES  
ANODIZED ALUMINIUM  
Aluminium cover

Art. 3166