


FILTRO OMOLOGATO RINA MAC
RINA MAC CERTIFICATE

$Q = m^3/h$

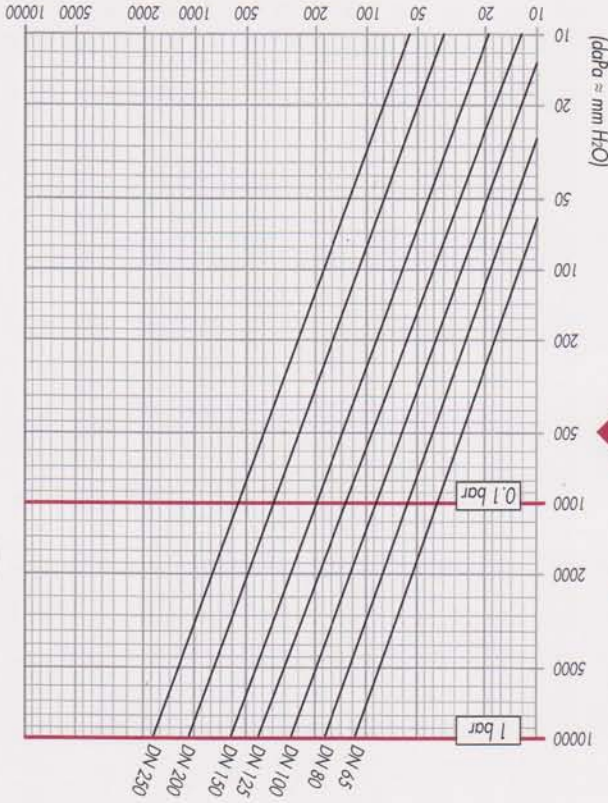


300	564500	1786000
250	350000	1108000
200	197000	623000
150	136800	432700
125	88000	277000
100	56100	177200
80	37000	117000
65		

PORTATE DI ACQUA ATTRAVERSO
IL FILTRO PULITO - l/h/h
FLOW-RATE CAPACITY THROUGH
THE CLEAN FILTER - l/h/h

- Corpo in lega leggera anodizzata
- Elemento filtrante in acciaio inox AISI 316L
- Coperchio in lega leggera anodizzata
- Guarnizioni in neoprene
- Anodized aluminium casing
- AISI 316L stainless steel inside filter
- Anodized aluminium cover
- Neoprene o-ring

DN	65	80	100	125	150	200	250	300
Weight (gr)	4950	7150	8840	13260	17000	27200	47100	
d	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	10,5	10,5	10,5
A	122	142	166	188	214	260	320	370
B	122	132	150	170	210	240	280	330
H*	277	305	353	431	468	570	685	768
H1	184,5	205	243	306	325,5	400	485	540
L1	117	130	150	170	190	215	255	290
L	260	290	338	380	425	500	600	680
Hf	214	241	287	360	390	485	580	670
Df	124	140	165	190	220	250	308	360

Con flangia PN16
With flange PN16

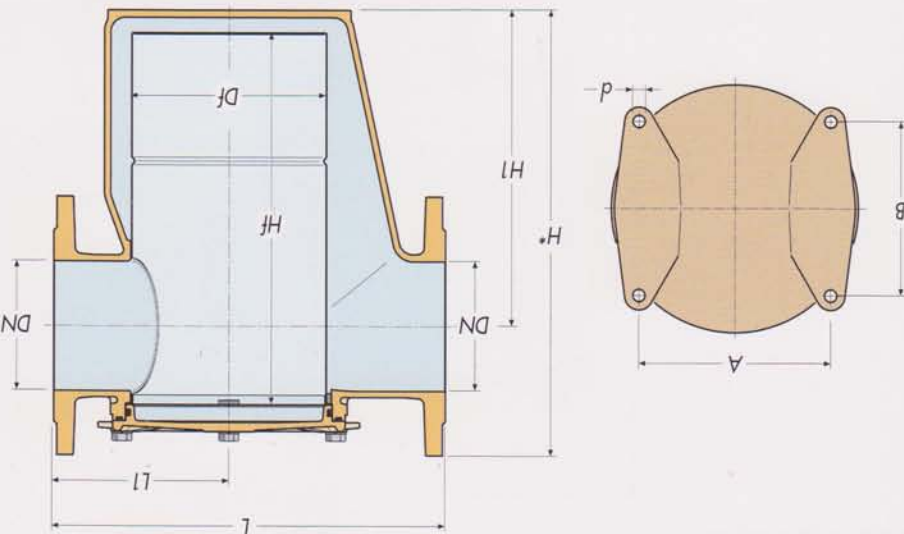

FILTRO DEPURAZIONE ACQUA FLANGIATO
LEGA LEGGERA ANODIZZATO - PN16 / PN6

FLANGED WATER STRAINER
ANODIZED ALUMINIUM - PN16 / PN6

